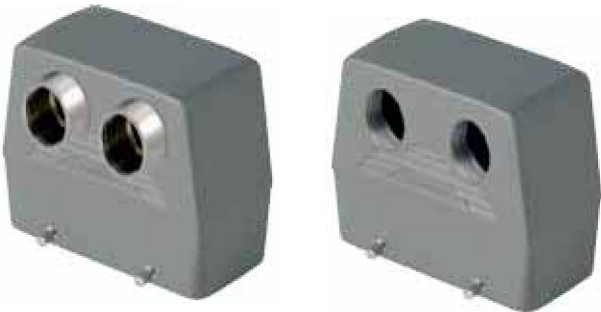
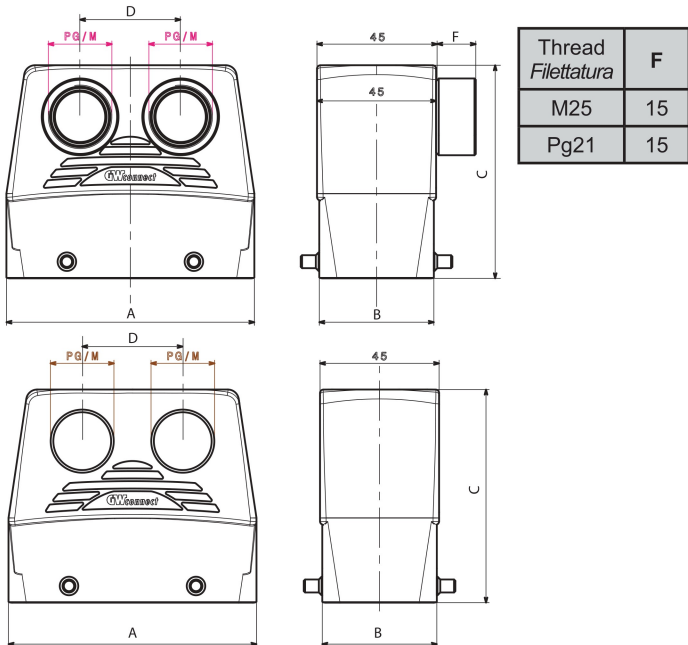



Hoods with double frontal entry with 4 pegs for two levers <i>Custodie con doppio ingresso orizzontale con 4 perni per due leve</i>	Size <i>Grandezza</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Type STD-HV <i>Part No. - Codice</i>	Type STD <i>Part No. - Codice</i>															
	16B «77x27»	M 25x2	7816.6615.2	7816.6615.0															
	16B «77x27»	Pg 21x2	7816.6616.2	7816.6616.0															
	24B «104x27»	M 25x2	7824.6630.2	7824.6630.0															
	24B «104x27»	Pg 21x2	7824.6632.2	7824.6632.0															
<p>HC - High Construction <i>HC - Costruzione alta</i></p>  <table border="1" data-bbox="627 781 799 920"> <thead> <tr> <th>Thread <i>Filettatura</i></th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M25</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Pg21</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Thread <i>Filettatura</i>	F	M25	15	Pg21	15													
Thread <i>Filettatura</i>	F																		
M25	15																		
Pg21	15																		
	16B «77x27»	M 25x2	7816.6615.7	7816.6615.5															
	16B «77x27»	Pg 21x2	7816.6616.7	7816.6616.5															
	24B «104x27»	M 25x2	7824.6630.7	7824.6630.5															
	24B «104x27»	Pg 21x2	7824.6632.7	7824.6632.5															
<table border="1" data-bbox="103 1417 813 1554"> <thead> <tr> <th>Size <i>Grandezza</i></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16B «77x27»</td> <td>94</td> <td>43.5</td> <td>81</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>24B «104x27»</td> <td>120.5</td> <td>43.5</td> <td>81</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	16B «77x27»	94	43.5	81	38	24B «104x27»	120.5	43.5	81	53				
Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D															
16B «77x27»	94	43.5	81	38															
24B «104x27»	120.5	43.5	81	53															
<p>  </p> <ul style="list-style-type: none"> - Type: STD for standard applications and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV crimp. - Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V, S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V. - Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV a crimpare. - Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V: serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V. - IP66 / IP69 protection degree <i>Grado di protezione IP66 / IP69</i> - For IP66 and IP68 cable glands, Without threaded fitting with IP68 cable gland only <i>Per pressacavi IP66 e IP68. Senza canotto filettato solo con pressacavi IP68</i> 																			