



Odgiętki wzmacniające

Odgiętki przeważnie stosuje się w celu zabezpieczenia kabli i przewodów prowadzonych przez otwory w obudowach.

Właściwości

- Prowadzenie kabli bez załamań i uszkodzeń
- Redukcja naprężeń
- Elastyczne i łatwe w montażu
- Wysoka odporność na działanie środków chemicznych i wpływ środowiska roboczego



Ochrona przewodów przed zbytnim zaginaniem.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu niepalniany (PVC-FR)
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Twardość Shore A	56±5
Klasa palności	UL94 V0




TYP	Rysunek	Kolor	Nr art.
HV2101		Biały (WH)	632-01019
		Czarny (BK)	632-01010
		Szary (GY)	632-01017
HV2101A		Czarny (BK)	632-01020
HV2103		Czarny (BK)	632-01030
HV2104		Czarny (BK)	632-01040
HV2107		Czarny (BK)	632-01070
HV2206		Czarny (BK)	632-02060
HV2209		Czarny (BK)	632-02090
HV2210		Czarny (BK)	632-02100
HV2213		Czarny (BK)	632-02130
HV2228		Czarny (BK)	632-02280


Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.




Odgiętki wzmacniające

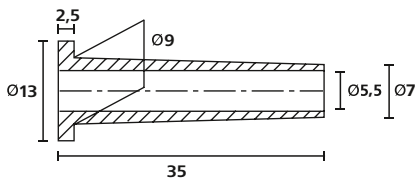


HV2101

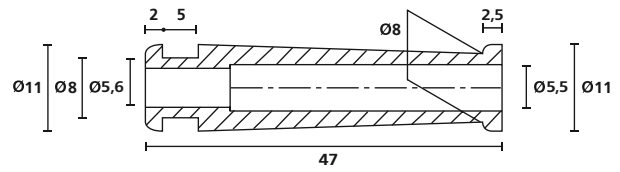


HV2206

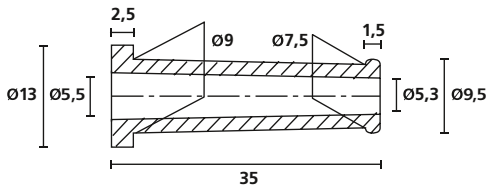


HV2101A

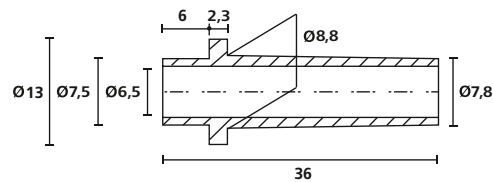


HV2209

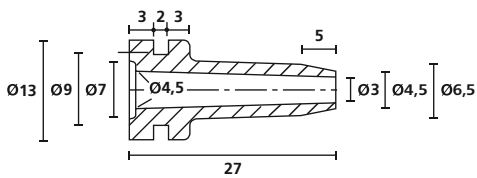


HV2103

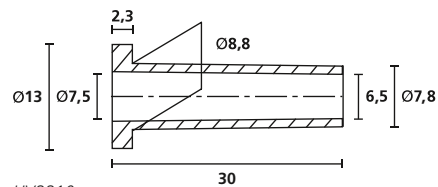


HV2210

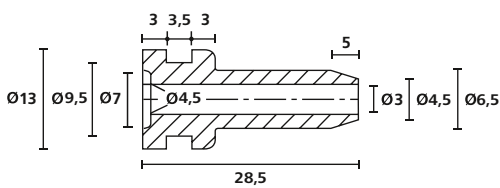


HV2104

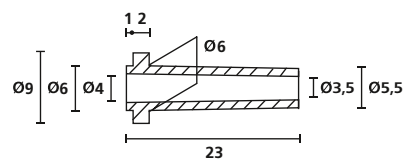

HV2213

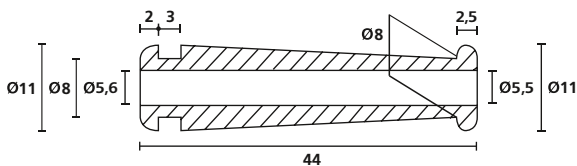

HV2228

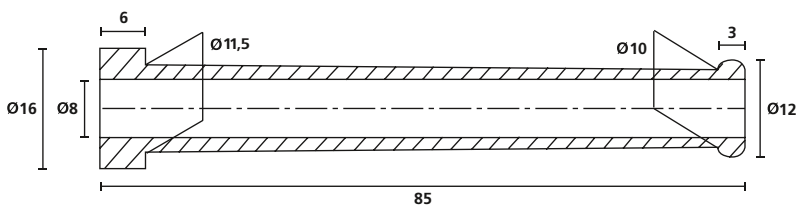

HV2107