



Rękawy termokurczliwe do naprawy kabli

RMS

Rękawy RMS owijają się wokół kabla i zamykają za pomocą stalowej szyny. Wnętrze rękawów pokryte jest warstwą kleju, który po jego obkurczeniu skutecznie uszczelnia kabel. Rękawy naprawcze RMS zapewniają szybką, szczelną i pewną izolację.

Właściwości

- Szybka, trwała i chroniąca przed wilgocią naprawa powłok kabli
- Tylko 6 rozmiarów dla wielu różnych średnic kabli: od 15 mm do 160 mm
- Standardowo dostępne w 4 długościach - inne rozmiary dostępne na zamówienie
- Każdy zestaw RMS jest od razu gotowy do użycia. Zawiera instrukcję obsługi, pasek materiału ściernego oraz środek czyszczący
- Szyna wykonana jest ze stali nierdzewnej 316 charakteryzującej się dobrą odpornością na korozję
- Bezhalogenowe rękawy są odporne na działanie warunków atmosferycznych
- Kropki TCP (farba termochromatyczna) wskazują optymalne podgrzanie podczas aplikacji - znikają po osiągnięciu odpowiedniej temperatury



Rękaw termokurczliwy RMS to doskonałe rozwiązanie do naprawy i zabezpieczenia kabli elektrycznych w terenie.



Zestaw RMS: oplot, stalowa szyna, pasek materiału ściernego, środek czyszczący, instrukcja.


MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana chemicznie (PO-X)
Stopień skurczu	do 4,5:1
Temp. pracy	-40°C do +120°C
Min. temp. obkurczania	+110°C
Temperatura topienia się kleju	+105°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	30 kV/mm





Rękawy termokurczliwe do naprawy kabli

RMS

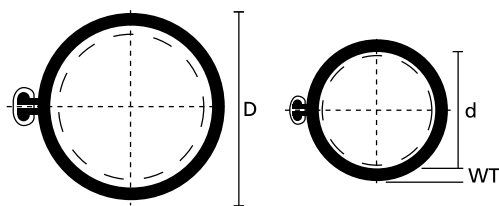

Rękaw termokurczliwy RMS z klejem



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Średnica przewodu od / do	Dł. (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Czarny (BK)	32	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Czarny (BK)	32	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Czarny (BK)	32	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1000,0	Czarny (BK)	32	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Czarny (BK)	32	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Czarny (BK)	32	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Czarny (BK)	32	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1000,0	Czarny (BK)	32	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Czarny (BK)	32	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Czarny (BK)	32	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1000,0	Czarny (BK)	32	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Czarny (BK)	32	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1000,0	Czarny (BK)	32	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1000,0	Czarny (BK)	32	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1000,0	Czarny (BK)	32	450-20050

Zalecane narzędzia: 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.