



Rura termokurczliwa 4:1 w odcinkach 1,2 m

SA47 - standardowa ścianka, z klejem

SA47 jest półsztywną rurą trudnopalną wykonaną z poliolefiny bez związków halogenowych i z grubą warstwą wewnętrzną kleju termotopliwego. Charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozciąganie oraz redukcją naprężeń. Warstwa kleju zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią. Jest idealna do stosowania w połączeniach elektrycznych i rozgałęzieniach przewodów w samochodach. Rura jest przezroczysta, a klej topliwym ma kolor czarny.

Właściwości


- Elastyczna, rura termokurczliwa z poliolefiny o standardowej ściance
- Doskonała wytrzymałość na rozciąganie
- Zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią, a także redukuje naprężenia
- Rura jest przezroczysta, a klej topliwym ma kolor czarny
- Zapewnia uszczelnienie środowiskowe części złożonych
- Bezhalogenowa



SA47 został zaprojektowany we współpracy z naszymi partnerami z przemysłu samochodowego, by wyeliminować ryzyko korozji na łączeniach elektrycznych oraz na rozgałęzieniach przewodów.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

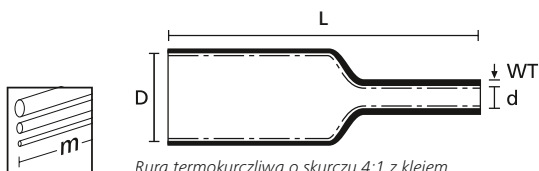

Rura termokurczliwa o skurczu 4:1 z klejem



SA47 - rura termokurczliwa z klejem, idealna do zastosowania na rozgałęzieniach przewodów.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	4:1
Temperatura pracy	-40 °C do +125 °C
Min. temp. obkurczania	+110 °C
Temperatura topienia	od +110°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	>20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
SA47 5,75/1,25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10000
SA47 7,5/1,65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10001
SA47 11,0/2,4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10002
SA47 18,3/4,35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10003
SA47 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10005
SA47 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10004

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Rura termokurczliwa 1:4 w odcinkach 1,2 m

SA47-LA - standardowa ścianka, z klejem

SA47-LA jest półsztywną rurą trudnopalną wykonaną z poliolefiny bez związków halogenowych i z warstwą wewnętrzną kleju termotopliwego. Charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozciąganie oraz redukcją naprężeń. Warstwa kleju zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią. Jest idealna do stosowania w połączeniach elektrycznych i rozgałęzieniach przewodów w samochodach. Rura jest przezroczysta, a klej topliwy ma kolor czarny.

SA47-LA jest specjalnie zaprojektowana, dzięki mniejszej ilości kleju do stosowania w połączeniach kablowych.

Właściwości


- Elastyczna, rura termokurczliwa z poliolefiny o standardowej ściance
- Doskonała wytrzymałość na rozciąganie
- Zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią, a także redukuje naprężenia
- Rura jest przezroczysta, a klej topliwy ma kolor czarny
- Zapewnia uszczelnienie środowiskowe części złożonych
- Nie zawiera halogenów



SA47 został zaprojektowany we współpracy z naszymi partnerami z przemysłu samochodowego, by wyeliminować ryzyko korozji na łączeniach elektrycznych oraz na rozgałęzieniach przewodów.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

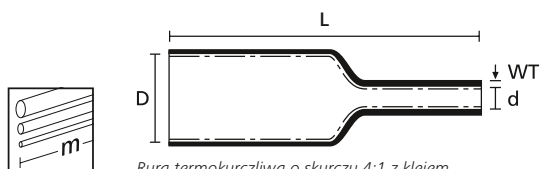

Rura termokurczliwa o skurczu 4:1 z klejem



SA47-LA - rura termokurczliwa z klejem do zastosowania w połączeniach elektrycznych.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	4:1
Temperatura pracy	-40 °C do +125 °C
Min. temp. obkurczania	+110 °C
Temperatura topienia	od +110°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	>20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
SA47-LA 5,75/1,25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10020
SA47-LA 7,5/1,65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10021
SA47-LA 11,0/2,4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10022
SA47-LA 18,3/4,35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10024
SA47-LA 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Przeźroczysty (CL)	301-10026

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Rura termokurczliwa 4:1 w odcinkach 1,2 m

SA47-HT - standardowa ścianka, z klejem

SA47-HT jest półsztywną rurą trudnopalną wykonaną z poliolefiny o grubej warstwie wewnętrznej kleju termotopliwego. Rura ta charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozciąganie oraz redukcją naprężeń. Warstwa kleju zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią. Jest idealna do stosowania w połączeniach elektrycznych i rozgałęzieniach przewodów w samochodach. Nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych do +150°C. Rura jest czarna, tak samo jak klej termotopliwy.

Właściwości


- Elastyczna, rura termokurczliwa z poliolefiny o standardowej ściance
- Doskonała wytrzymałość na rozciąganie
- Zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią oraz redukcją naprężeń
- Rura jest w kolorze czarnym, tak samo jak klej termotopliwy
- Zapewnia uszczelnienie środowiskowe części złożonych
- Do zastosowań w wysokich temperaturach do 150°C
- Wykazuje właściwości niepalne



SA47 został zaprojektowany we współpracy z naszymi partnerami z przemysłu samochodowego, by wyeliminować ryzyko korozji na łączeniach elektrycznych oraz na rozgałęzieniach przewodów.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

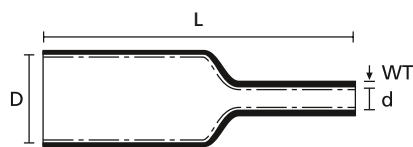

Rura termokurczliwa o skurczu 4:1 z klejem



SA47-HT - rura termokurczliwa z klejem, do zastosowań wysokotemperaturowych do 150 °C.



SA47-HT zapewnia optymalną ochronę przed wilgocią przy zastosowaniu w wysokich temperaturach.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	4:1
Temperatura pracy	-40 °C do +150 °C
Min. temp. obkurczania	+130 °C
Temperatura topienia	od 120 °C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość elektryczna	>20 kV/mm
Palność materiału	Samogasnący

RoHS ✓

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
SA47-HT 7,6/1,7	7,6	1,7	1,52	1,2 m	Czarny (BK)	301-10010
SA47-HT 9,0/2,3	9,0	2,3	1,52	1,2 m	Czarny (BK)	301-10011
SA47-HT 11,6/2,5	11,6	2,5	2,29	1,2 m	Czarny (BK)	301-10012
SA47-HT 17,8/4,4	17,8	4,4	2,54	1,2 m	Czarny (BK)	301-10013
SA47-HT 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Czarny (BK)	301-10015
SA47-HT 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Czarny (BK)	301-10014

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.