



Rury termokurczliwe 3:1 - w odcinkach 1,2 m

Rury termokurczliwe TA32/TA42 zostały zaprojektowane do zabezpieczania przed wpływem środowiska zewnętrznego oraz izolowania elektrycznego połączeń przewodów, zacisków i innych elementów.

Właściwości

- Cienkościenne rury termokurczliwe z klejem
- Znakomite właściwości niepalne
- Ścianka zewnętrzna spełnia wymagania normy UL224
- Wysoki stopień skurczu



Rury termokurczliwe TA32 i TA42 o stopniu skurczu 3:1 lub 4:1 zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+110°C
Temperatura topienia się kleju	+110°C
Skurcz wzdłużny	-15% max.
Wytrzymałość dielektryczna	25 kV/mm
Klasa palności	UL224

TA32 - rury cienkościenne, z klejem



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1 z klejem

RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Stopień skurczu	Typ narzędzia	Nr art.
TA32-3/1	3,2	0,6	0,95	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30;32	318-30300
TA32-4.5/1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30;32	318-30450
TA32-6/2	6,40	2,0	1,20	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30;32	318-30600
TA32-9/3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30;32	318-30900
TA32-12/4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30;32	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30;32	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30;32	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30;32	318-34000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.




Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1,2 m

TA42 - rury cienkościenne z klejem

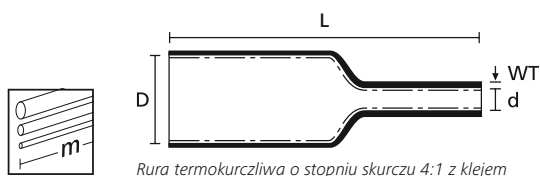

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Stopień skurczu	Typ narzędzia	Nr art.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30;32	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30;32	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30;32	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30;32	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,20	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30;32	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30;32	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30;32	318-45200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.