



Rury termokurczliwe 6:1 - w odcinkach 1,2 m

HA67 - z klejem

Rury HA67 stosowane są w celu zapewnienia izolacji, uszczelnienia i ochrony połączeń przy dużych różnicach średnic pomiędzy złączem i przewodem.


Właściwości

- Wysoki stopień skurczu oraz doskonała wytrzymałość mechaniczna
- Wnętrze rur pokryte klejem termoplastycznym
- Doskonale dopasowują się do elementów o różnych rozmiarach
- Uproszczona naprawa kabli
- Przechodzą przez duże złącza i obkurczają się na mniejszych połówkach przewodów
- Doskonale uszczelnienie środowiskowe i izolacja
- Dobra odporność na uderzenia i ścieranie



Dzięki swojemu ogromnemu stopniowi skurczu HA67 może być stosowana do szerokiej palety kształtów i rozmiarów.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana chemicznie (PO-X)
Stopień skurczu	6:1
Temp. pracy	-55°C do +110°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Klasa palności	nieodporny na płomień

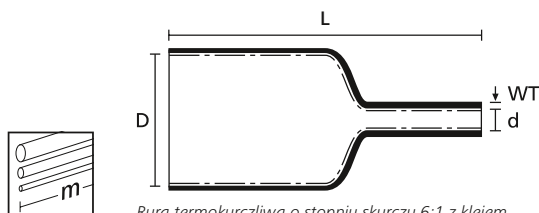

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 6:1 z klejem

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1 220,0	Czarny (BK)	30;32	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1 220,0	Czarny (BK)	30;32	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1 220,0	Czarny (BK)	30;32	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1 220,0	Czarny (BK)	30;32	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1 220,0	Czarny (BK)	30;32	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1 220,0	Czarny (BK)	30;32	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1 220,0	Czarny (BK)	30;32	321-30600
HA67-235.0/40.0	235,0	40,0	4,80	1 000,0	Czarny (BK)	30;32	321-30701

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.