



Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1 m

MU47 - rury średniościenne bez kleju

MU47 są stosowane do izolowania złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych.

Właściwości

- Średniościenne koszulki termokurczliwe
- Bez kleju
- Zapewniają dobrą wytrzymałość mechaniczną
- Odporne na działanie rozpuszczalników, kwasów i alkaliów



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na str. 569.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!




Średniościenne rury termokurczliwe MU47 i MA47.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 4:1
Temp. pracy	-55°C do +110°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Klasa palności	Nieodporny na płomień

HF ✓

RoHS ✓

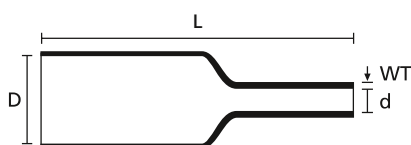

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 bez kleju

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
MU47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,40	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,60	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,90	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,90	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,60	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-10950
MU47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-11400

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia

	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.