



Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1 m

TREDUX MA47 - rury średniościenne z klejem

Przeznaczone do ochrony i izolacji złączy oraz zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych.

Właściwości


- Średniościenne rury termokurczliwe
- Klej termoplastyczny chroniący przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi
- Dostępne w odcinkach o długości 1 m, dostarczane w poręcznych kartonach ekspozycyjnych
- Wszystkie rury sprzedawane w 1-metrowych odcinkach, pojedynczo lub w całych opakowaniach



TREDUX MA47 w poręcznym kartonie ekspozycyjnym.



www.HellermannTyton.pl/Tredux-cat20

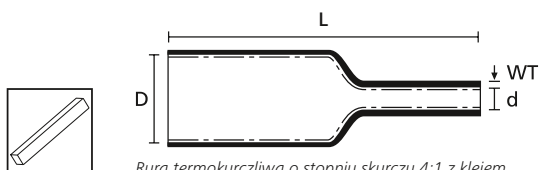

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 4:1
Temp. pracy	-55°C do +110°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Skurcz wzdłużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Klasa palności	nieodporny na płomień
Klasa izolacji	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 szt.	Czarny (BK)	30;32	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,40	1,0 m	10 szt.	Czarny (BK)	30;32	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,60	1,0 m	6 szt.	Czarny (BK)	30;32	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 szt.	Czarny (BK)	30;32	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	30;32	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	30;32	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	30;32	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 szt.	Czarny (BK)	30;32	323-50950

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.