



Rury termokurczliwe 3:1 - elastyczne, różne kolory

TF31

Rury termokurczliwe TF31 to najlepszy wybór wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona przed płomieniem. Stosowane są do ochrony izolacji i identyfikacji przewodów, a także kabli i wiązek elektrycznych używanych w lekkich aplikacjach np. w elektronice.

Właściwości

- Cienkościenne, bardzo elastyczne rury termokurczliwe wykonane z poliolefiny
- Kilka rozmiarów o dużej rozpiętości średnic pozwala na zmniejszenie stanów magazynowych
- Szybkie tempo i niska temperatura obkurczania
- Właściwości niepalne; zgodność z normą UL224 VW1




Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!



www.HellermannTyton.pl/TF31-cat20



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1

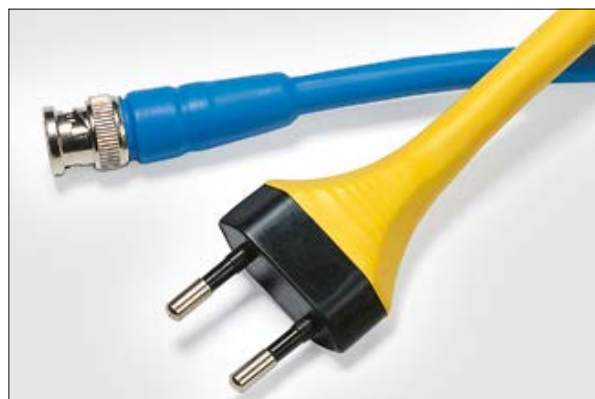

TF31 - stopień skurczu 3:1 zapewnia szeroki wachlarz aplikacji.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+90°C
Skurcz wzdłużny	+5%/-15%
Wytrzymałość dielektryczna	≥30 kV/mm
Klasa palności	Samogasnący, UL224 VW1, ASTM D876

RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Biały (WH)	30;32	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Czarny (BK)	30;32	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Czerwony (RD)	30;32	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Niebieski (BU)	30;32	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Zielony (GN)	30;32	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30;32	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Żółty (YE)	30;32	333-30154
	1,5	0,5	0,50	300 m	Czarny (BK)	30;32	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Biały (WH)	30;32	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Czarny (BK)	30;32	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Czerwony (RD)	30;32	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Niebieski (BU)	30;32	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Zielony (GN)	30;32	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30;32	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Żółty (YE)	30;32	333-30304
	3,0	1,0	0,60	150 m	Czarny (BK)	30;32	333-40300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Rury termokurczliwe 3:1 - elastyczne, różne kolory

TF31



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Biały (WH)	30;32	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Czarny (BK)	30;32	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Czerwony (RD)	30;32	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Niebieski (BU)	30;32	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Zielony (GN)	30;32	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30;32	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Żółty (YE)	30;32	333-30604
	6,0	2,0	0,70	150 m	Czarny (BK)	30;32	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Biały (WH)	30;32	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Czarny (BK)	30;32	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Czerwony (RD)	30;32	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Niebieski (BU)	30;32	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Zielony (GN)	30;32	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30;32	333-30907
	9,0	3,0	0,80	30 m	Żółty (YE)	30;32	333-30904
	9,0	3,0	0,80	150 m	Czarny (BK)	30;32	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Biały (WH)	30;32	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Czarny (BK)	30;32	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Czerwony (RD)	30;32	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Niebieski (BU)	30;32	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Zielony (GN)	30;32	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30;32	333-31207
	12,0	4,0	0,85	30 m	Żółty (YE)	30;32	333-31204
	12,0	4,0	0,85	100 m	Czarny (BK)	30;32	333-21200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Dodaj produkty do listy obserwowanych: www.HT.click/2-245

HellermannTyton

245



Rury termokurczliwe 3:1 - elastyczne, różne kolory

TF31



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Biały (WH)	30;32	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Czarny (BK)	30;32	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Czerwony (RD)	30;32	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Niebieski (BU)	30;32	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Zielony (GN)	30;32	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30;32	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Żółty (YE)	30;32	333-31804
	18,0	6,0	1,00	60 m	Czarny (BK)	30;32	333-41800
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Biały (WH)	30;32	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Czarny (BK)	30;32	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Czerwony (RD)	30;32	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Niebieski (BU)	30;32	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Zielony (GN)	30;32	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30;32	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Żółty (YE)	30;32	333-32404
	24,0	8,0	1,20	60 m	Czarny (BK)	30;32	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Biały (WH)	30;32	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Czarny (BK)	30;32	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Czerwony (RD)	30;32	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Niebieski (BU)	30;32	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Zielony (GN)	30;32	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	30;32	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Żółty (YE)	30;32	333-34004
	40,0	13,0	1,25	60 m	Czarny (BK)	30;32	333-24000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.