



## Rury termokurczliwe 2:1 - PTFE

### TFE2


TFE są idealne do zastosowań wysokotemperaturowych, gdzie konieczna jest również wysoka odporność na działanie agresywnych płynów lub występuje potrzeba zastosowania materiałów cienkościennych np. w aparaturze do pomiaru pH. Rury TFE, ze względu na właściwości materiału PTFE, są również stosowane do obniżenia siły tarcia np. do pokrywania wałków i rolek transportowych.

### Właściwości

- Rury termokurczliwe z PTFE
- Bardzo wysoka odporność temperaturowa
- Przezroczyste rury o bardzo cienkiej ściance
- Wysoka odporność na ścieranie i dobra odporność na działanie agresywnych środków chemicznych
- Dostępne w dwóch wariantach wykonania, o stopniu skurczu 2:1 (TFE2) oraz 4:1 (TFE4)



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1



TFE - dostępne w dwóch wariantach wykonania o stopniu skurczu 2:1 oraz 4:1.

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>                   | Politetrafluoroetylen (PTFE) |
| <b>Temp. pracy</b>                | -70°C do +260°C              |
| <b>Min. temp. obkurczania</b>     | +330°C                       |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>            | -20% max.                    |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b> | 40 kV/mm                     |
| <b>Klasa palności</b>             | Niepalny                     |

RoHS

| TYP     | Śred. dostarczana (D) | Śred. po max. skurczu (d) | Rozmiar przewodu (AWG) | Grubość ścianki (WT) | Długość (L) | Kolor              | Stopień skurczu | Typ narzędzia | Nr art.   |
|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|
| TFE2-30 | 0,86                  | 0,38                      | 30                     | 0,23                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00079 |
| TFE2-28 | 0,96                  | 0,46                      | 28                     | 0,23                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00099 |
| TFE2-26 | 1,17                  | 0,56                      | 26                     | 0,23                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00109 |
| TFE2-24 | 1,27                  | 0,69                      | 24                     | 0,25                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00139 |
| TFE2-22 | 1,39                  | 0,82                      | 22                     | 0,25                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00149 |
| TFE2-20 | 1,52                  | 0,99                      | 20                     | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00159 |
| TFE2-18 | 1,93                  | 1,25                      | 18                     | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00199 |
| TFE2-16 | 2,36                  | 1,55                      | 16                     | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00249 |
| TFE2-14 | 3,05                  | 1,83                      | 14                     | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00319 |
| TFE2-12 | 3,81                  | 2,26                      | 12                     | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00399 |
| TFE2-10 | 4,85                  | 2,85                      | 10                     | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00489 |
| TFE2-8  | 6,10                  | 3,58                      | 8                      | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00619 |
| TFE2-6  | 7,67                  | 4,52                      | 6                      | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00779 |
| TFE2-4  | 9,40                  | 5,69                      | 4                      | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-00949 |
| TFE2-2  | 10,92                 | 7,06                      | 2                      | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-01109 |
| TFE2-0  | 11,94                 | 8,81                      | 0                      | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 2:1             | 30;32         | 336-01209 |


Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

AWG: American Wire Gauge Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



## Rury termokurczliwe 4:1 - PTFE

TFE4

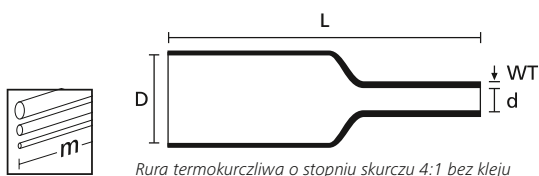

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 bez kleju

| TYP        | Śred. dostarczana (D) | Śred. po max. skurczu (d) | Rozmiar (imp.) | Grubość ścianki (WT) | Długość (L) | Kolor              | Stopień skurczu | Typ narzędzia | Nr art.   |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|
| TFE4-5/64  | 1,98                  | 0,64                      | 5/64 "         | 0,22                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-00209 |
| TFE4-1/8   | 3,17                  | 0,94                      | 1/8 "          | 0,25                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-00329 |
| TFE4-3/16  | 4,75                  | 1,27                      | 3/16 "         | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-00340 |
| TFE4-1/4   | 6,35                  | 1,60                      | 1/4 "          | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-00649 |
| TFE4-3/8   | 9,52                  | 2,44                      | 3/8 "          | 0,30                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-00959 |
| TFE4-1/2   | 12,7                  | 3,66                      | 1/2 "          | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-01279 |
| TFE4-5/8   | 15,87                 | 4,52                      | 5/8 "          | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-01599 |
| TFE4-3/4   | 19,05                 | 5,69                      | 3/4 "          | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-01909 |
| TFE4-1     | 25,4                  | 7,06                      | 1 "            | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-02549 |
| TFE4-1 1/4 | 31,80                 | 8,82                      | 1-1/4 "        | 0,38                 | 1,2 m       | Przezroczysty (CL) | 4:1             | 30;32         | 339-03189 |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

| Zalecane narzędzia |       |       |
|--------------------|-------|-------|
|                    | 30    | 32    |
|                    | H6100 | E4500 |
|                    | 570   | 569   |

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.