



Kształtka termokurczliwa do wtyczki, standard VG


Seria Helashrink 170 - z żeberkiem

Właściwości


- Redukcja naprężeń kabla w przypadku częściowo obciążonych przewodów
- Małe przekroje kabla
- Połączenie z naszym klejem W24 powoduje doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych



Helashrink 177-1-G przed / po obkurczeniu.

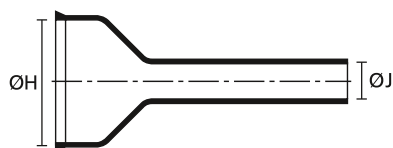

a: wersja rozszerzona (w zestawie)

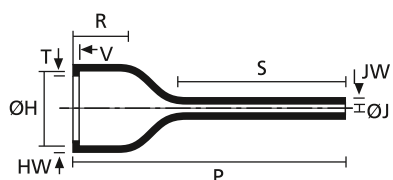

b: w pełni sprawna postać (po podgrzaniu)

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	T ± 20%	HW ± 20%	JW nom.	V max.	S nom.	Oznaczenie wg normy VG	Nr art.
176-1-G	19,3	13,0	6,3	2,1	60,0	11,7	1,0	1,5	1,1	3,3	38,0	VG 95343 T06 D 011 A	401-76180
177-1-G	26,1	19,1	7,6	2,6	74,0	12,2	1,0	1,8	1,1	3,3	45,0	VG 95343 T06 D 012 A	401-77180
178-1-G	34,2	26,0	9,6	3,1	84,0	12,2	1,0	1,8	1,1	3,3	51,0	VG 95343 T06 D 013 A	401-78180
179-1-G	43,6	34,1	11,4	3,6	100,0	12,2	1,7	1,8	1,1	3,3	58,0	VG 95343 T06 D 014 A	401-79180

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

DEF STAN

VG

Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Więcej informacji: www.HellermannTyton.pl/izolacja

HellermannTyton

257