




## Rura termokurczliwa 3:1 elastyczna i barwna

### TF31

Rura termokurczliwa TF31 to najlepszy wybór wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona przed płomieniem. Stosowana jest do ochrony izolacji i przewodów identyfikacyjnych, a także kabli i wiązek elektrycznych używanych w przemyśle lekkim.

#### Właściwości

- Cienkościenna, bardzo elastyczna rura termokurczliwa z poliolefiny
- Kilka rozmiarów o dużej rozpiętości średnic
- Duże tempo i niska temperatura obkurczania
- Właściwości niepalne; UL224 VW1

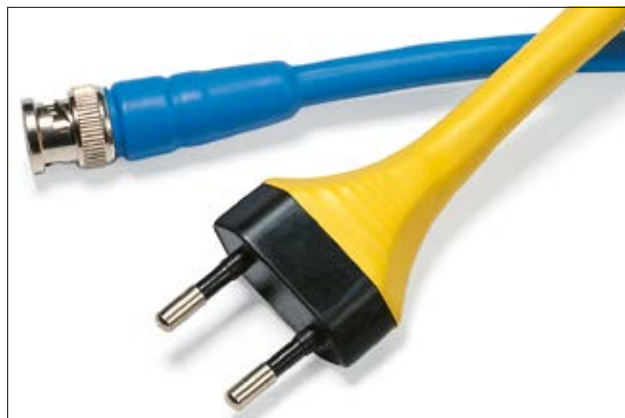

TF31 - skurcz 3:1 zapewnia szeroki wachlarz aplikacji.



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

<b>MATERIAŁ</b>	Poliolefina usieciowana (PO-X)
<b>Stopień skurczu</b>	3:1
<b>Temperatura pracy</b>	-55 °C do +135 °C
<b>Min. temp. obkurczania</b>	+90 °C
<b>Skurcz wzdłużny</b>	+5%/-15%
<b>Wytrzymałość elektryczna</b>	37 kV/mm
<b>Palność materiału</b>	ASTM D876
<b>Dopuszczenia</b>	CSA, UL224 125 °C 600V VW-1



Rura termokurczliwa o skurczu 3:1

RoHS

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Biały (WH)	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Czarny (BK)	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Czerwony (RD)	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Niebieski (BU)	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Zielony (GN)	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	333-30157
	1,5	0,5	0,50	30 m	Żółty (YE)	333-30154
	1,5	0,5	0,50	300 m	Czarny (BK)	333-20150
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Biały (WH)	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Czarny (BK)	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Czerwony (RD)	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Niebieski (BU)	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Zielony (GN)	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	333-30307
	3,0	1,0	0,60	30 m	Żółty (YE)	333-30304
	3,0	1,0	0,60	150 m	Czarny (BK)	333-40300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.  
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



## Rura termokurczliwa 3:1 elastyczna i barwna

TF31



Rura termokurczliwa o skurczu 3:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Biały (WH)	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Czarny (BK)	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Czerwony (RD)	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Niebieski (BU)	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Zielony (GN)	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	333-30607
	6,0	2,0	0,70	30 m	Żółty (YE)	333-30604
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	150 m	Czarny (BK)	333-40600
	9,0	3,0	0,80	30 m	Biały (WH)	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Czarny (BK)	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Czerwony (RD)	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Niebieski (BU)	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Zielony (GN)	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	333-30907
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Żółty (YE)	333-30904
	12,0	4,0	0,85	150 m	Czarny (BK)	333-20900
	12,0	4,0	0,85	30 m	Biały (WH)	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Czarny (BK)	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Czerwony (RD)	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Niebieski (BU)	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Zielony (GN)	333-31205
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	333-31207
	18,0	6,0	1,00	30 m	Żółty (YE)	333-31204
	18,0	6,0	1,00	100 m	Czarny (BK)	333-21200
	18,0	6,0	1,00	30 m	Biały (WH)	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Czarny (BK)	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Czerwony (RD)	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Niebieski (BU)	333-31806
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Zielony (GN)	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	333-31807
	18,0	6,0	1,00	30 m	Żółty (YE)	333-31804
	18,0	6,0	1,00	60 m	Czarny (BK)	333-41800

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.  
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



## Rura termokurcziwa 3:1 elastyczna i barwna

TF31



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.



Rura termokurcziwa o skurczu 3:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Biały (WH)	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Czarny (BK)	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Czerwony (RD)	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Niebieski (BU)	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Zielony (GN)	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	333-32407
	24,0	8,0	1,20	30 m	Żółty (YE)	333-32404
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	60 m	Czarny (BK)	333-42400
	40,0	13,0	1,25	30 m	Biały (WH)	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Czarny (BK)	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Czerwony (RD)	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Niebieski (BU)	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Zielony (GN)	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Żółto-Zielony (GNYE)	333-34007
	40,0	13,0	1,25	30 m	Żółty (YE)	333-34004
	40,0	13,0	1,25	60 m	Czarny (BK)	333-24000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.  
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.