



### Rura termokurcziwa 4:1 w odcinkach 1 m

#### TREDUX MA47 — średniościenna z klejem

Przeznaczona do złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych.

#### Właściwości

- Średniościenna rura termokurcziwa
- Dostępność w wygodnych opakowaniach w celu ich użycia w mniejszych ilościach
- Dostarczane w odcinkach o długości 1 m
- Klej termoplastyczny chroniący przed wilgocią wpływem warunków atmosferycznych




Rury termokurcziwe MA47 i MU47 z klejem i bez.



Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliolefina usieciowana (PO-X)
<b>Stopień skurczu</b>	do 4:1
<b>Temperatura pracy</b>	-55 °C do +110 °C
<b>Temperatura topienia się kleju</b>	+85 °C
<b>Min. temp. obkurczania</b>	+120 °C
<b>Skurcz wzdłużny</b>	-10% max.
<b>Wytrzymałość elektryczna</b>	20 kV/mm
<b>Palność materiału</b>	Nieodporny na płomień
<b>Klasa izolacji</b>	A (VDE 0530)

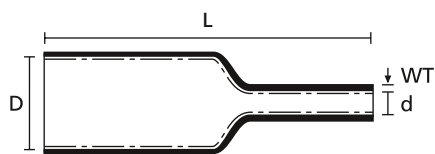

Rura termokurcziwa o skurczu 4:1 z klejem

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 szt.	Czarny (BK)	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	10 szt.	Czarny (BK)	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	6 szt.	Czarny (BK)	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 szt.	Czarny (BK)	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 szt.	Czarny (BK)	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 szt.	Czarny (BK)	323-50950

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



### Rura termokurczliwa 4:1 w odcinkach 1 m

Izolacja i ochrona złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych, szczególnie układanych na i pod ziemią.

#### Właściwości

- Rury średniościenne o znakomitych właściwościach izolacyjnych
- Odpowiednie do zastosowań tak naziemnych jak i podziemnych
- Zabezpieczanie złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych
- Wewnętrzna strona pokryta klejem termoplastycznym
- Po obkurczeniu chroni przed wilgocią i wpływem środowiska zewnętrznego



Rury termokurczliwe MA47 i MU47 z klejem i bez.



Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!




Szczegółowe informacje na temat opalarek znajdują się na stronie 529.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliolefina usieciowana (PO-X)
<b>Stopień skurczu</b>	do 4:1
<b>Temperatura pracy</b>	-55 °C do +110 °C
<b>Min. temp. obkurczania</b>	+120 °C
<b>Temperatura topienia się kleju</b>	+85 °C
<b>Skurcz wzdłużny</b>	-10% max.
<b>Wytrzymałość elektryczna</b>	20 kV/mm
<b>Palność materiału</b>	Nieodporny na płomień
<b>Klasa izolacji</b>	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓

#### MA47 — średniościenne z klejem

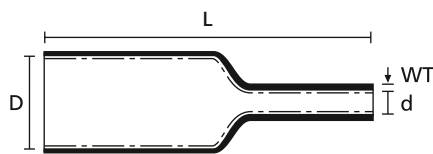

Rura termokurczliwa o skurczu 4:1 z klejem

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-20120
MA47-19/6	19,0	6,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	323-20190
MA47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	323-20400
MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Czarny (BK)	323-20500
MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Czarny (BK)	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-20750
MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-21400


Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



### Rura termokurczliwa 4:1 w odcinkach 1 m

MU47 — średniościenna bez kleju

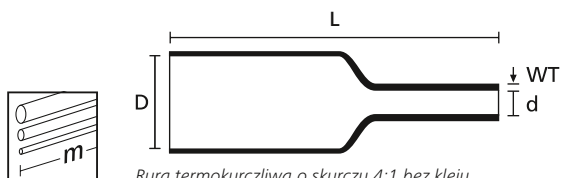

Rura termokurczliwa o skurczu 4:1 bez kleju

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Czarny (BK)	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Czarny (BK)	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Czarny (BK)	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-10950
MU47 115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Czarny (BK)	323-11400

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.