



Made in
Germany

RoHS
compliant



icotek®

Klamry uziemiające EMC do montażu na krawędzi bez trzymania przewodu



PFK-A|SKL
dla grubości ściany/blachy
1.5 – 2 mm

PFK-B|SKL
dla grubości ściany/blachy
2 – 3 mm

Zakres mocowania		Nr kat.	Nr kat.
SKL	1.5 – 3 mm	36778.1	36782.1
	3 – 6 mm	36778.2	36782.2
	6 – 8 mm	36778.3	36782.3
	8 – 11 mm	36778.4	36782.4
	11 – 17 mm	36778.5	36782.5
	17 – 22 mm	36778.6	36782.6
	22 – 30 mm	36778.7	36782.7
Op.		10	10



Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

Montaż

Zaciski ekranujące są używane tam, gdzie połączenie śrubowe nie jest możliwe lub pożądane. Zacisk jest po prostu zaciśnięty na krawędzi blachy. Pazury gwarantują pewny chwyt, nawet w przypadku wibracji.

Zalety


- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe

4.1

Specyfikacja

Materiał

Klamra MSKL i SK	Stal sprężynowa, ocynkowana
Stopka PFK	Stal sprężynowa
Typ A	Dla grubości ściany/blachy 1.5 – 2 mm
Typ B	Dla grubości ściany/blachy 2 – 3 mm

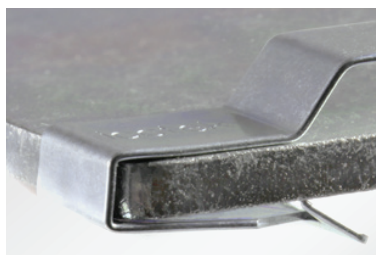

*Uchwyt zabezpieczający przed
samoczynnym wypięciem.*

Klamry uziemiające EMC podwójne do montażu na krawędzi z trzymaniem przewodu



Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

Opcjonalna funkcja trzymania przewodu: przewód jest mocowany za pomocą opaski kablowej.

Montaż

Zaciski ekranujące są używane tam, gdzie połączenie śrubowe nie jest możliwe lub pożądane. Zacisk jest po prostu zaciśnięty na krawędzi blachy. Pazury gwarantują pewny chwyt, nawet w przypadku wibracji.

4.1

Zalety



- Zintegrowana funkcja trzymania przewodu
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe

Specyfikacja

Materiał	Klamra MSKL i SK	Stal sprężynowa, ocynkowana
	Stopka PFKZ	Stal sprężynowa
Typ A		Dla grubości ściany/blachy 1.5 – 2 mm
Typ B		Dla grubości ściany/blachy 2 – 3 mm




PFK2-Stopka



		PFKZ2-A SKL dla grubości ściany/ blachy 1.5 – 2 mm	PFKZ2-B SKL dla grubości ściany/ blachy 2 – 3 mm	
Zakres mocowania Pos. 1		Zakres mocowania Pos. 2	Nr kat.	Nr kat.
TKS	pusty	1.5 – 3 mm	36781.01	36785.01
	pusty	3 – 6 mm	36781.02	36785.02
	pusty	6 – 8 mm	36781.03	36785.03
	pusty	8 – 11 mm	36781.04	36785.04
	1.5 – 3 mm	pusty	36781.10	36785.10
	1.5 – 3 mm	1.5 – 3 mm	36781.11	36785.11
	1.5 – 3 mm	3 – 6 mm	36781.12	36785.12
	1.5 – 3 mm	6 – 8 mm	36781.13	36785.13
	1.5 – 3 mm	8 – 11 mm	36781.14	36785.14
	3 – 6 mm	pusty	36781.20	36785.20
	3 – 6 mm	1.5 – 3 mm	36781.21	36785.21
	3 – 6 mm	3 – 6 mm	36781.22	36785.22
	3 – 6 mm	6 – 8 mm	36781.23	36785.23
	3 – 6 mm	8 – 11 mm	36781.24	36785.24
	6 – 8 mm	pusty	36781.30	36785.30
	6 – 8 mm	1.5 – 3 mm	36781.31	36785.31
	6 – 8 mm	3 – 6 mm	36781.32	36785.32
	6 – 8 mm	6 – 8 mm	36781.33	36785.33
	6 – 8 mm	8 – 11 mm	36781.34	36785.34
	8 – 11 mm	pusty	36781.40	36785.40
	8 – 11 mm	1.5 – 3 mm	36781.41	36785.41
	8 – 11 mm	3 – 6 mm	36781.42	36785.42
	8 – 11 mm	6 – 8 mm	36781.43	36785.43
	Op.		10	10

Klamry uziemiające EMC podwójne
do montażu na krawędzi
bez trzymania przewodu



		PFK2-A SKL dla grubości ściany/ blachy 1.5 – 2 mm	PFK2-B SKL dla grubości ściany/ blachy 2 – 3 mm
Zakres mocowania Pos. 1	Zakres mocowania Pos. 2	Nr kat.	Nr kat.
pusty	1.5 – 3 mm	36780.01	36784.01
	3 – 6 mm	36780.02	36784.02
	6 – 8 mm	36780.03	36784.03
	8 – 11 mm	36780.04	36784.04
1.5 – 3 mm	pusty	36780.10	36784.10
1.5 – 3 mm	1.5 – 3 mm	36780.11	36784.11
1.5 – 3 mm	3 – 6 mm	36780.12	36784.12
1.5 – 3 mm	6 – 8 mm	36780.13	36784.13
1.5 – 3 mm	8 – 11 mm	36780.14	36784.14
3 – 6 mm	pusty	36780.20	36784.20
3 – 6 mm	1.5 – 3 mm	36780.21	36784.21
3 – 6 mm	3 – 6 mm	36780.22	36784.22
3 – 6 mm	6 – 8 mm	36780.23	36784.23
3 – 6 mm	8 – 11 mm	36780.24	36784.24
6 – 8 mm	pusty	36780.30	36784.30
6 – 8 mm	1.5 – 3 mm	36780.31	36784.31
6 – 8 mm	3 – 6 mm	36780.32	36784.32
6 – 8 mm	6 – 8 mm	36780.33	36784.33
6 – 8 mm	8 – 11 mm	36780.34	36784.34
8 – 11 mm	pusty	36780.40	36784.40
8 – 11 mm	1.5 – 3 mm	36780.41	36784.41
8 – 11 mm	3 – 6 mm	36780.42	36784.42
8 – 11 mm	6 – 8 mm	36780.43	36784.43
Op.		10	10

Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

Montaż

Zaciski ekranujące są używane tam, gdzie połączenie śrubowe nie jest możliwe lub pożądane. Zacisk jest po prostu zaciśnięty na krawędzi blachy. Pazury gwarantują pewny chwyt, nawet w przypadku wibracji.


Zalety

- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
 - Łatwy montaż bez użycia narzędzi
 - Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
 - Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
 - Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe

4.1

Specyfikacja

Materiał	
Klamra MSKL i SK	Stal sprężynowa, ocynkowana
Stopka PFK22	Stal sprężynowa
Typ A	Dla grubości ściany/blachy 1.5 – 2 mm
Typ B	Dla grubości ściany/blachy 2 – 3 mm

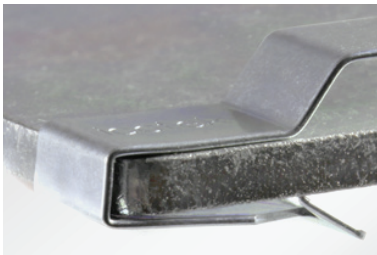

Uchwyt zabezpieczający przed samoczynnym wypięciem.