

Klamry uziemiające EMC na szynę DIN 35 mm z uchwytem trzymającym przewód



SFZ-M|MSKL

Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

Opcjonalna funkcja trzymania przewodu: przewód jest mocowany za pomocą opaski kablowej.

Montaż

Klamry uziemiające mogą być montowane na szynie DIN 35 mm.

Zalety


4.1

- Zintegrowana funkcja trzymania przewodu
- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobstęgowe
- Podwójne trzymanie przewodu – zgodnie z wytycznymi instalacji PROFINET

Specyfikacja

Materiał


Klamra MSKL i SK	Stal sprężynowa, ocynkowana
Stopka SF/SFZ	Stal sprężynowa
Uchwyt SK	Stal, ocynkowana galwanicznie

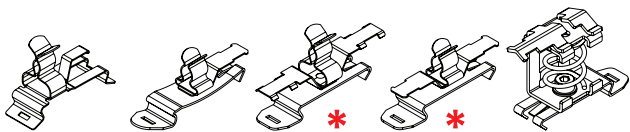

		SFZ-M MSKL	SFZ SKL	SF2Z-M MSKL	SF2Z SKL	SF SKZ
	Zakres mocowania	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
MSKL	3 – 12 mm	37620	–	37620.150	–	–
	8 – 18 mm	37622	–	37622.150	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36850	–	36850.150	–
	3 – 6 mm	–	36855	–	36855.150	–
	6 – 8 mm	–	36860	–	36860.150	–
	8 – 11 mm	–	36865	–	36865.150	–
	11 – 17 mm	–	36870	–	36870.150	–
	17 – 22 mm	–	36875	–	36875.150	–
SKZ	22 – 30 mm	–	36880	–	36880.150	–
	30 – 38 mm	–	36885	–	–	–
	3 – 8 mm	–	–	–	–	36500
	4 – 13.5 mm	–	–	–	–	36502
	Op.	10	10	10	10	10

* z funkcją podwójnego trzymania przewodu

Klamry uziemiające EMC
na szynę DIN 35 mm
bez trzymania przewodu

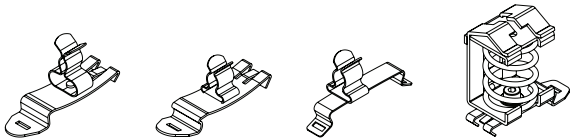

	SF-M MSKL	SF SKL	SFS SKL	SF SK
Zakres mocowania	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.	Nr kat.
MSKL	3 – 12 mm	37616	–	–
	8 – 18 mm	37618	–	–
SKL	1.5 – 3 mm	–	36243	36810
	3 – 6 mm	–	36244	36815
	6 – 8 mm	–	36245	36820
	8 – 11 mm	–	36246	–
	11 – 17 mm	–	36247	–
	17 – 22 mm	–	36248	–
	22 – 30 mm	–	36249	–
	30 – 38 mm	–	36250	–
	38 – 48 mm	–	36252	–
SK	3 – 8 mm	–	–	36500.002
	4 – 13.5 mm	–	–	36502.002
	10 – 20 mm	–	–	36504
	15 – 32 mm	–	–	36506
Op.	10	10	10	10



SFS|SKL

Wszędzie tam gdzie ekran przewodu musi być połączony z uziemieniem można zastosować zaciski EMC. Zaciski ekranujące są łatwe w użyciu i skuteczne w wyprowadzaniu zakłóceń.

Montaż

Klamry uziemiające mogą być montowane na szynie DIN 35 mm.

Zalety

- Duża powierzchnia kontaktu z ekranem
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja sprężyny nie wymaga żadnych regulacji i stale utrzymuje kontakt z ekranem kabla
- Zaprojektowane do aplikacji z dużym upakowaniem przewodów
- Odporne na wstrząsy i wibracje, bezobsługowe

4.1

Specyfikacja

Materiał	
Klamra MSKL i SK	Stal sprężynowa, ocynkowana
Stopka SF/SFZ	Stal sprężynowa
Uchwyt SK	Stal, ocynkowana galwanicznie