

## KDR-ESR-VX25



## Dzielone płyty podłogowe dla szaf Rittal



IP54

Typ	Szerokość szafy	Całkowita długość płyty podłogowej	Wymiar otworu montażowego	Liczba możliwych przepustów				Nr kat.
				JUMBO 1	JUMBO 2	KEL(-U) 16 ...	KEL(-U) 24 ...	
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	-	-	2	44500
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	-	1	-	1	44501
KDR-ESR-VX25-600	600 mm	488 mm	452 mm	1	-	2	-	44502
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	-	1	3	44503
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	1	-	1	2	44504
KDR-ESR-VX25-800	800 mm	688 mm	652 mm	-	1	-	2	44505
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	-	-	-	2	44506
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	1	-	-	1	44507
KDR-ESR-VX25-1000	1000 mm* dzielona	438 mm	402 mm	-	1	1	-	44508
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	-	-	3	44509
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	1	-	1	1	44510
KDR-ESR-VX25-1200	1200 mm*	538 mm	502 mm	-	1	-	1	44511

\* w tym wypadku należy zastosować 2 płyty podłogowe dla obydwu poł szafy dzielonej.

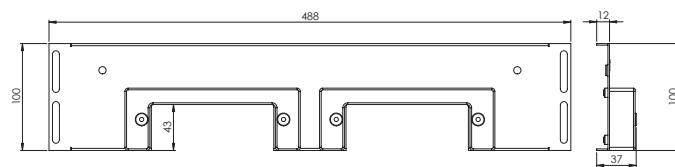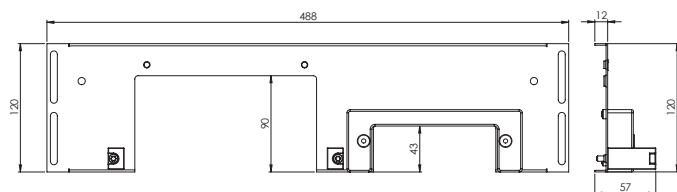

## Uziemianie kabli ekranowanych dla KDR-ESR-VX25

Typ	Nr kat.	Materiał	Opak
KDR-EMC-PFM 16	39192	Stal, ocynkowana	1
KDR-EMC-PFM 24	39191	Stal, ocynkowana	1



Pasujące klamry uziemiające można znaleźć na stronach 198, 199 (PFSZ, SKS, SS|SK, SS|SKZ).