




## Oplot ochronny otwieralny, z rzepowym uszczelnieniem

### HELAHOOK

Oplot HELAHOOK jest stosowany w przemyśle motoryzacyjnym i w pojazdach użyteczności publicznej, a także w urządzeniach przemysłowych i pojazdach szynowych. HELAHOOK stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność wielokrotnego rozpinania, np. podczas organizacji imprez plenerowych.

#### Właściwości

- Otwieralna powłoka ochronna wykonana z poliestru
- Bardzo elastyczna; doskonale zaciska się wokół kabli
- Rzepowy system zamknięcia można wykorzystać podczas prac modernizacyjnych
- Wysoka odporność na ścieranie

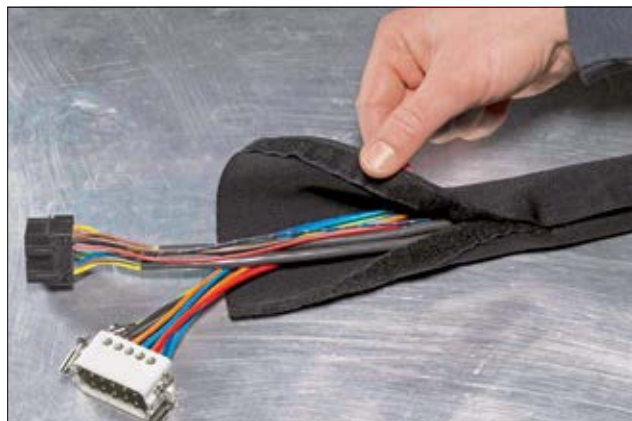

Osłona ochronna HELAHOOK umożliwia rozpięcie i ponowne użycie.

<b>MATERIAŁ</b>	Poliester (PET)
<b>Temperatura pracy</b>	-50 °C do +150 °C
<b>Klasa palności</b>	UL94 V2, FMVSS-302



TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
HELAHOOK10	3,0	15,0	Czarny (BK)	25 m	170-05100
HELAHOOK15	10,0	20,0	Czarny (BK)	25 m	170-05150
HELAHOOK20	15,0	30,0	Czarny (BK)	25 m	170-05200
HELAHOOK25	20,0	40,0	Czarny (BK)	25 m	170-05250
HELAHOOK30	25,0	50,0	Czarny (BK)	25 m	170-05300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.