

UNIPLAST

Heavy duty smooth flexible PVC conduits Gaines flexibles lisses très résistantes en PVC


For insulation and high mechanical protection of cables on the electrical installation of machinery and industrial equipment. Specially indicated to be used in outdoor installations with moderate presence of ultraviolet rays and for applications that require a regular cleaning process (i.e. food industry). Protection against dust and water using our NOMO fittings

Pour l'isolation et la protection mécanique élevée de l'installation électrique des machines et des équipements industriels. Particulièrement indiqués pour les installations en extérieur fortement exposées aux rayons ultraviolets et les applications qui nécessitent un nettoyage régulier, comme l'industrie alimentaire. Protection contre l'eau et la poussière avec nos raccords NOMO

- Made of rigid PVC spiral core with smooth flexible PVC cover
- Self-extinguishing
- UV resistant
- Temperature range: -5°C to +60°C
- Colour: black RAL 9005

- Fabriqués avec une spirale interne en PVC rigide et revêtement lisse en PVC flexible
- Autoextinguibles
- Résistants aux UV
- Plage de températures : de -5 à +60 °C
- Couleur : noir RAL 9005

reference référence BLACK NOIR *	Conduit Number Num. Gaine	Ø int. min	Ø ext. max	Bending radius R Rayon de Courbure R	Packing m Emballage m
73010	10	10.0	14.0	35	30
73012	12	12.0	16.0	40	30
73016	16	16.0	20.6	51.5	30
73020	20	20.0	25.0	62.5	30
73025	25	25.0	30.2	75.5	30
73035	35	35.0	41.3	103.25	30
73040	40	40.0	46.0	115	30
73050	50	50.0	56.2	140.5	30

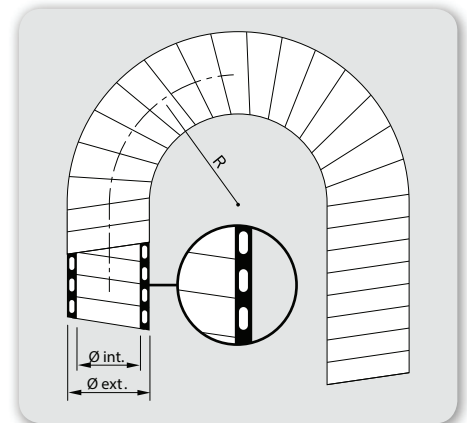

Dimensions in mm | Dimensions en mm

*Other colours ask for availability | *Nous contacter pour d'autres couleurs

Applications | Applications



IEC 61386

Fittings | Raccords



Nomo* p.91

*ask for availability in black colour | couleur noir nous consulter