


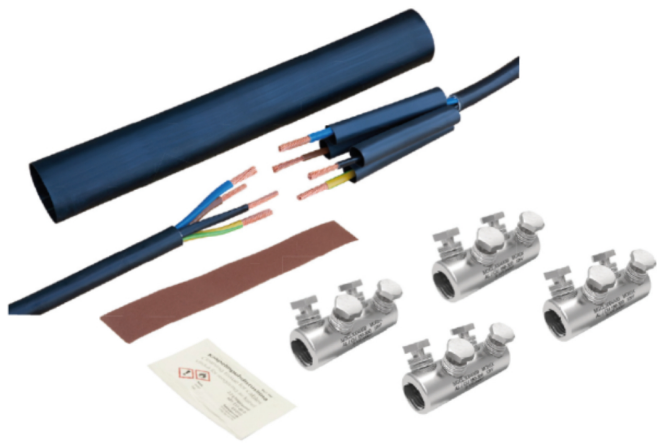

MSCS241 Al/Cu 50-240mm² 1kV
4xśruby aluminiowe SB zestaw ze
złączkami kablowymi

MSCS2404A00

Kod produktu	MSCS2404A00	Napięcie znamionowe U0/U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Kod EAN	4744397023896	Model	Termokurczliwy
Klasyfikacja ETIM	EC001169	Rodzaj materiału izolacyjnego	Tworzywo sztuczne
Seria produktu	MSC3 - Zestaw do mufowania kabli ze złączkami na śr	Do łączenia przewodów izolowanych papierem z izolowanymi tworzywem sztucznym	Nie
Kod CN8	85359000	Liczba przewodów	4
Jednostka	szt	Z przewodem ochronnym	Nie
Wielkość opakowania:	1	Nominalny przekrój przewodu	95 - 240 mm ²
Waga netto	1,73 kg	Zatwierdzone do sektora górniczego	Nieznana
Długość	1,25 m	Z ekranem koncentrycznym	Nie
Szerokość	0,15 m	Odpowiednie do	N(A)2XY
Głębokość	0,16 m	Akcesoria łączeniowe (w zestawie)	Złącze śrubowe ze zrywalnym łbem
		Bezhalogenowe	Nieznana

Mufy kablowe ze złączkami na śruby zrywalne 1kV dla kabli XLPE / PVC Zestawy do łączenia (mufowania) służą do łączenia kabli 1kV z izolacją z tworzywa sztucznego i zewnętrzną osłoną z tworzywa sztucznego. Końcówki kablowe ze śrubami zrywalnymi znajdują się w zestawach. Dostępne są zestawy do łączenia kabli 3-, 4- lub 5-żyłowych i nadają się zarówno do przewodów aluminiowych, jak i miedzianych. W zestawie znajdują się również materiały do szlifowania i czyszczenia oraz instrukcje obsługi zestawów. Rurki termokurczliwe do żył i osłon y zewnętrznej są produktami wysokiej jakości i ułatwiają proces instalacji.