




# EURO S4-LH

Articolo: **43466 H**

Morsetto portafusile 5x20mm - grigio  
 Segnale assenza/intervento fusibile con LED 110V  
 Connessione a vite - 4mm<sup>2</sup> / 10AWG - Spessore 10mm



## INDICAZIONI GENERALI

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Serie                  | <b>EURO S4-LH</b> |
| Codice articolo        | <b>43466 H</b>    |
| Peso/Pezzo             | <b>19.6 g</b>     |
| Tariffa doganale       | <b>85369010</b>   |
| Pagina / Catalogo      | <b>35 / 01</b>    |
| Colore                 | <b>Grigio</b>     |
| Imballo minimo pezzi   | <b>10</b>         |
| Imballo multiplo pezzi | <b>-</b>          |

## DATI TECNICI / DIMENSIONALI

### Dimensioni

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Spessore mm(in.)                 | 10 (0.39)  |
| Larghezza mm(in.)                | 66 (2.6)   |
| Altezza mm(in.)                  | 44 (1.73)  |
| Aggancio su guida DIN (EN 60715) | Omega TH35 |

### Dati Tecnici

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Grado di protezione (IP)              | IP00               |
| Massima corrente di carico            | 30A                |
| Materiale isolante                    | PA                 |
| Grado di autoestinguenza secondo UL94 | V2                 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | -                  |
| Grado di inquinamento                 | 3                  |
| Categoria di sovratensione            | III                |
| Gruppo materiale isolante             | I                  |
| Tensione nominale                     | 500V               |
| Corrente nominale                     | 30A <sup>(*)</sup> |
| Resistenza                            | ¼ watt 34k – 110V  |
| Fusibile                              | G 5x20mm           |

**(\*) La corrente dipende dal fusibile, dalla tensione e dal LED utilizzati**



### Dati di collegamento

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Conduttori rigidi mm <sup>2</sup> min/max                          | 0.50 / 6 mm <sup>2</sup>    |
| Conduttori flessibili mm <sup>2</sup> min/max                      | 0.50 / 4 mm <sup>2</sup>    |
| AWG min/max  | 24-10AWG                    |
| Sezione conduttore con puntale con collare in plastica DIN 46228/4 | 4 mm <sup>2</sup> / L=12 mm |
| Lunghezza di spellatura  | max 10 mm                   |
| Vite   | M3                          |
| Momento torcente   | 0,6Nm / 7 Lb-In             |

### OMOLOGAZIONI



AWG 24-10 – 300V – 15A




AWG 24-10 – 300V – 30A



RINA - SEV 4mm<sup>2</sup> – 500V

EN60947-7-3 max.6,3A - 250V - 4W

### DISEGNI

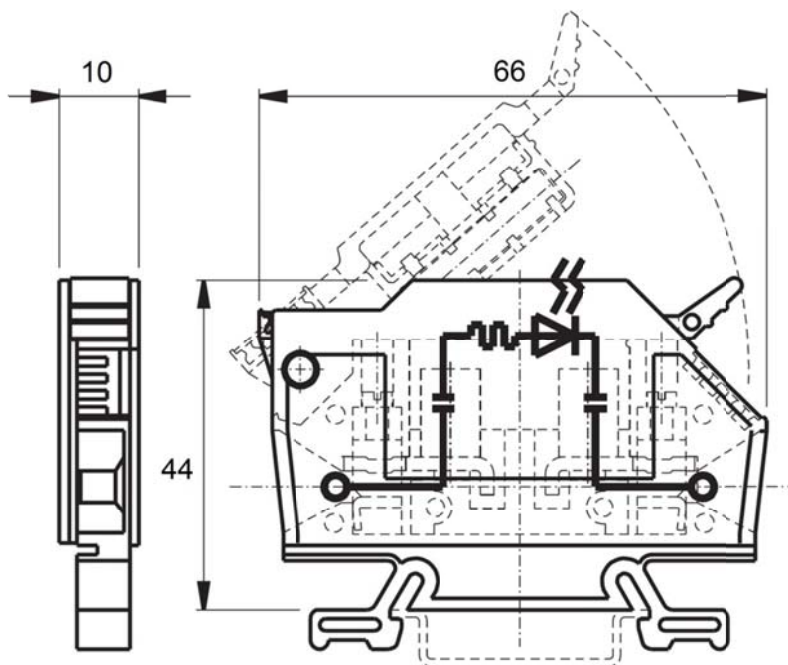



## ACCESSORI

### Siglatura

| Codice articolo                    | Descrizione  |
|------------------------------------|--|
| <b>43059</b>                       | Targhetta singola (5 x 3 mm) bianca  |
| <b>43060/0 ÷</b><br><b>43060/9</b> | Targhetta singola (5 x 3 mm)<br>numerata 0 ÷ 9                                   |
| <b>43060/A ÷</b><br><b>43060/Z</b> | Targhetta singola (5 x 3 mm)<br>siglata A ÷ Z                                    |
| <b>43094</b>                       | Cavalierino portanumeri – fino a 6 posti per targhetta singola                   |
| <b>43192</b>                       | Etichetta quadrupla (5 x 12 mm) bianca <i>(a richiesta numerazioni speciali)</i> |
| <b>43196</b>                       | Etichetta quadrupla (6 x 12 mm) bianca <i>(a richiesta numerazioni speciali)</i> |

### Prodotti per fissaggio

| Codice articolo | Descrizione   |
|-----------------|---|
| <b>43910</b>    | Guida Omega in acciaio 35/7,5mm – barra da 2mt                |
| <b>43910/F</b>  | Guida Omega in acciaio forata 35/7,5mm – barra da 2mt         |
| <b>43911</b>    | Guida Omega in acciaio 35/15mm – barra da 2mt                 |
| <b>43911/F</b>  | Guida Omega in acciaio forata 35/15mm – barra da 2mt          |
| <b>43028</b>    | Supporto inclinato  |
| <b>43442</b>    | EURO STOP – Squadretta terminale a vite spessore 9mm – grigio |
| <b>43444</b>    | EURO STOP – Squadretta terminale a vite spessore 6mm – nero   |
| <b>43447</b>    | EURO STOP – Squadretta terminale a scatto spessore 6mm – nero |
| <b>43449</b>    | EURO STOP - Squadretta Supporto Protezione                    |
| <b>43449-C</b>  | EURO STOP – Protezione trasparente L=100cm                    |

### Articoli correlati

| Codice articolo | Descrizione |
|-----------------|-------------|
| <b>43432</b>    | Distanziale |