

**NOWOŚĆ: OGRZEWACZ Z WENTYLATOREM DO SZAFY STEROWNICZEJ -
DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE OD 06/2025 R.**

CS 032/03232.0-00



CS 032 Podstawowy ogrzewacz do obudów elektrycznych: Kompaktowy, wyposażony w wentylator i element grzejny PTC, zapewnia niezawodny styk przed mrozem i kondensacją. Bezpieczna w dotyku plastikowa obudowa zapewnia bezpieczne warunki pracy, a zaciski sprawiają, że kontakt elektryczny jest szybki i stabilny. Dzięki mocy grzewczej 600, 800 i 1000 W, ogrzewanie może być wykorzystywane do wszechstronnych zastosowań.

- Wydajne elementy grzejne PTC w kompaktowej obudowie
- Zaciski do szybkiego i bezpiecznego łączenia elektrycznego
- Zestaw montażowy z mocowaniem śrubowym i mocowaniem klipsowym do szyny DIN 35 mm
- Bezpieczeństwo użytkownika: dotykowy


PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

typ urządzenia	Dmuchawa grzewcza bezpieczny w dotyku
Ochrona elektryczna	Ochrona przeciwprzepięciowa
Monitorowanie temperatury	Zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora (nie odwracalne)
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP20
Element grzejny	Termistor PTC (PTC)
Obudowa	Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, czarne
AC/DC	AC
Napięcie zasilania	220 V - 240 V
Tolerancja napięcia zasilania	198 V - 264 V
Maksymalny prąd rozruchowy	12 A
Czas trwania prądu rozruchowego	12 s
Prąd znamionowy	6 A
Częstotliwość	50;60 Hz
Minimalna moc grzewcza	1000 W
Wentylator osiowy	65 m³/h
Żywotność	>50000 h
Temperatura powierzchni	< + 80 °C
Temperatura pracy	-45 °C - 70 °C
Wilgotność pracy	≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Wilgotność przechowywania	≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Temperatura magazynowania	-40 °C - 70 °C

12.08.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.

Rodzaj podłączenia	Zacisk połączeniowy (wciskany)
Podłączenie	2 x przewód wielodrutowy 1,0 - 2,5 mm ² (z izolowaną końcówką kablową) i przewód sztywny 1,0 - 2,5 mm ²
Mocowanie	Klips na szynę DIN 35 mm kołnierz śrubowy
Pozycja pracy	Pionowy i boczny kierunek przepływu powietrza
Wysokość montażu	3000 m
Wysokość	96 mm
Szerokość	66 mm
Głębokość	120 mm
Waga	500 g

RYSUNKI TECHNICZNE

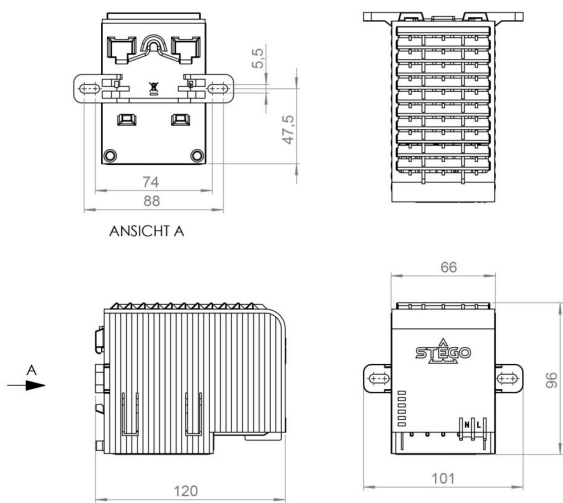

12.08.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.