

NOWOŚĆ: OGRZEWACZ DO OBUDÓW ELEKTRYCZNYCH Z WENTYLATOREM DO SZAFY STEROWNICZEJ - DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE OD 06/2025 R.

CS 032/03233.0-00



CS 032 Plus - Ogrzewacz do obudów elektrycznych z wentylatorem do szafy sterowniczej i elementem grzejnym PTC, który niezawodnie chroni przed mrozem i kondensacją. Dmuchawa grzewcza CS 032 Plus jest wyposażona w przyjazne dla użytkownika pokrętko wyboru temperatury. Zmienna moc grzewcza jest możliwa dzięki inteligentnemu sterowaniu. Elastyczna opcja instalacji (dowolna) zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.

- Zmienna moc grzewcza, w zależności od ustawionej temperatury
- Inteligentne zachowanie kontrolne
- Wydajne elementy grzejne PTC w kompaktowej obudowie
- Zaciski do szybkiego i bezpiecznego łączenia elektrycznego
- Zestaw montażowy z mocowaniem śrubowym i mocowaniem klipsowym do szyny DIN 35 mm


PRZEGLĄD DANYCH TECHNICZNYCH

typ urządzenia	Dmuchawa grzewcza bezpieczny w dotyku
Ochrona elektryczna	Ochrona przeciwprzepięciowa
Monitorowanie temperatury	Zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora (nie odwracalne)
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP20
Element grzejny	Termistor PTC (PTC)
Wskaźnik zasilania	LED
Obudowa	Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V-0, czarne
AC/DC	AC
Napięcie zasilania	220 V - 240 V
Tolerancja napięcia zasilania	198 V - 264 V
Maksymalny prąd rozruchowy	12 A
Czas trwania prądu rozruchowego	12 s
Prąd znamionowy	6 A
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzewcza	600 W - 1200 W
Wentylator osiowy	30 - 100 m³/h
Czas reakcji	5 s
Żywotność	>50000 h
Zakres nastawy	0 °C - 60 °C
setting_range_2	32 °F - 140 °F
Temperatura powierzchni	< + 80 °C

12.08.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.

Temperatura pracy	-45 °C - 70 °C
Wilgotność pracy	≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Wilgotność przechowywania	≤90 % WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Temperatura magazynowania	-45 °C - 70 °C
Rodzaj podłączenia	Zacisk połączeniowy (wciskany)
Podłączenie	2 x przewód wielodrutowy 1,0 - 2,5 mm ² (z izolowaną końcówką kablową) i przewód sztywny 1,0 - 2,5 mm ²
Mocowanie	Klips na szynę DIN 35 mm kołnierz śrubowy
Pozycja pracy	dowolny
Wysokość montażu	3000 m
Wysokość	96 mm
Szerokość	66 mm
Głębokość	120 mm
Waga	500 g

RYSUNKI TECHNICZNE

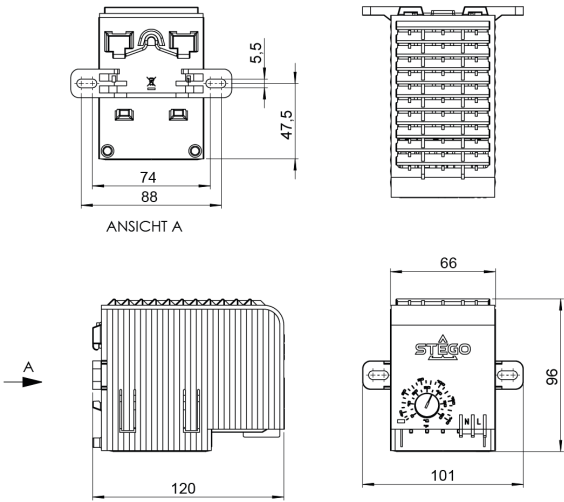

12.08.2025 | Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Błędy i pominięcia są zastrzeżone. Przydatność tego produktu do zamierzonego zastosowania i wszelkie związane z tym zagrożenia muszą zostać określone przez klienta końcowego / nabywcę w jego ostatecznym zastosowaniu.