
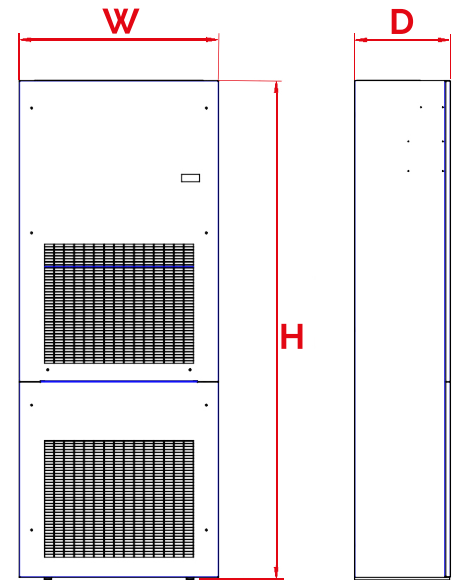
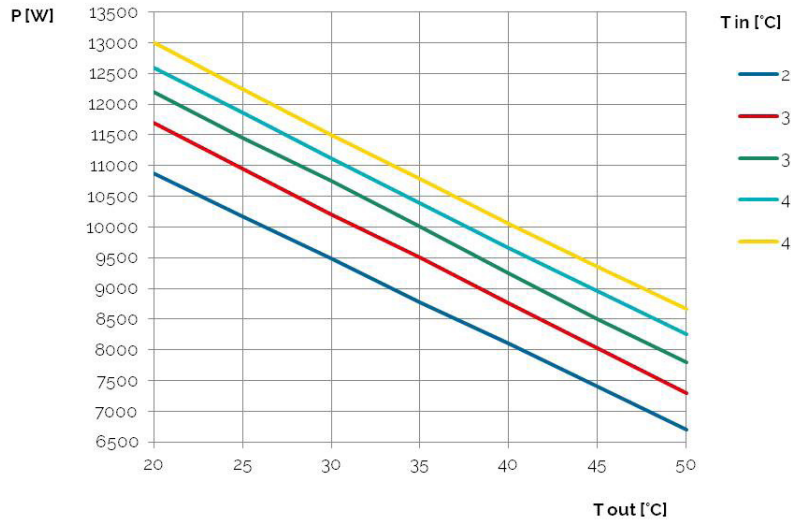


Module - EVEAo

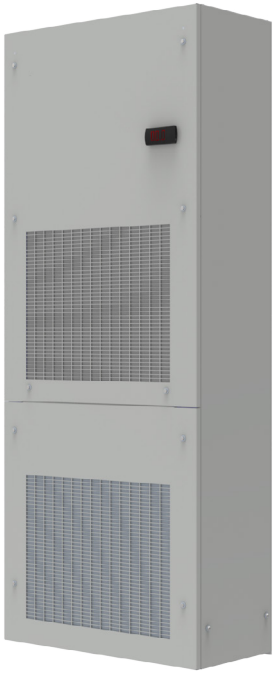

CODICE- CODE - ARTIKELNUMMER - CÓDIGO

M.U.

EVEA0002617000

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L50 - DIN3168

W

10000

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kälteleistung - Capacidad de refrigeración L35L50-DIN3168

W

7800

Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentación eléctrica

V-ph-Hz

400-3-50

460-3-60

Altezza/Larghezza/Profondità - Height/width/Depth - Höhe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HxWxD)

mm

2000x800x383

Corrente Max assorbita - Max absorbed current - Max. Stromaufnahme - Corriente máxima absorbida (1)

A

7

Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque

A

40

Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T

A

16

Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - DIN3168

W

4500

Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado directo

m³/h

2980

Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario

°C

+25 / +45

Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente

°C

+20 / +50

Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de protección del armario

IP

54

Rumorosità - Noise Level - Geräuschpegel - Nivel de ruido

dB(A)

76

Peso - Weight - Gewicht - Peso

kg

150

(1) (CE- L35L35)