

Akustische Signalgeber Sounders


CHIASSO 120

- | Hoher Schallpegel
- | Geringe Stromaufnahme
- | Exklusives Design
- | 39 wählbare Töne
- | Zweitonalarm
- | Lautstärkeregelung
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten
- | Inkl. Kabelverschraubung
- | Auf **230 V** erweiterbar (Eintonalarm)



CHIASSO 120

- | High sound output
- | Low current consumption
- | Exclusive design
- | 39 tones user-selectable
- | Second tone for 2-stage alarms
- | Volume control
- | Flexible options of use
- | Screw included
- | Expandable to **230 V** (1-stage alarm)

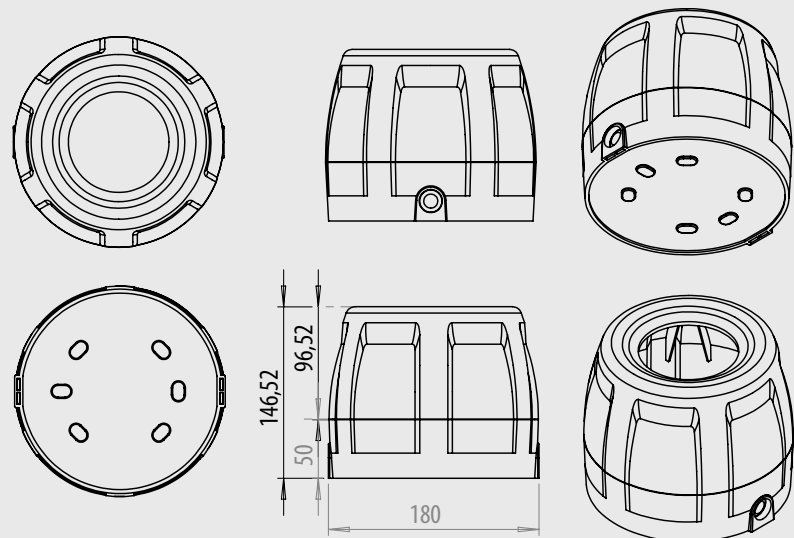

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CHIASSO 120
Spannungsbereich Operating voltage	9–28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	20–300 mA bei DIN-Ton 20–300 mA @ DIN-Tone
Lautstärke Sound output	60–120 dB(A) bei DIN-Ton/DIP-Schalter 60–120 dB(A) @ DIN-Tone/DIP-Switch
Signaltöne Alarm tones	39
Schutzklasse IP rating	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +75 °C -25 °C to +75 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot red
Material Construction	ABS FR