




Wyłącznik nożny bezpieczeństwa GFS 1S D 1Ö VD

Nr. katalogowy: 1048696 (nr. katalogowy stary: 81225001)

Cechy produktu

- Zestyk rozwierny 15-16 $\ominus$ w szeregu z zestykiem zwiernym 23-24 (połączenie wewnętrzne)
- Obudowa metalowa
- Przedział kablowy

Wymiary

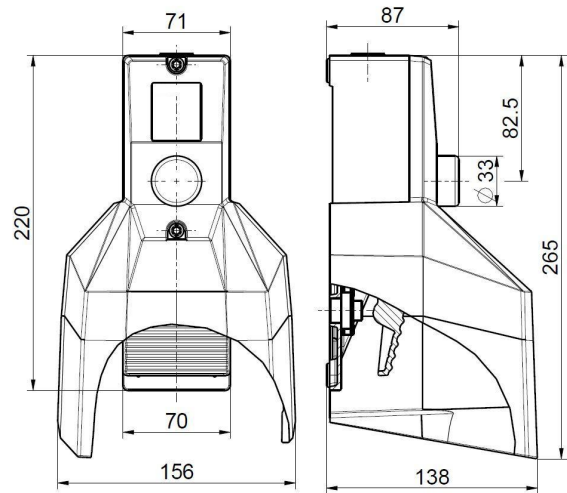

Dane techniczne

Normy

EN ISO 13849-1, EN 60947-5-1, BG-GS-ET-15

Obudowa

ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo

Pedał

tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym, odporność na uderzenia mechaniczne, samogasnące UL 94 V-0

Osłona ochronna

ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo

Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

B_{10d} (Obciążenie 10 %)

200 000

T_M

maks. 20 lat

Przyłącze

zaciski śrubowe

Przekrój przewodu

min. 0.5 mm², max. 2.5 mm² (rigid or flexible with conductor ferrules)

Przepust kablowy

1 x M20 x 1.5

Materiał styków

srebro

System łączeniowy

przełączanie powolne, zestyki rozwierny z otwarciem wymuszonym $\ominus$

Elementy łączeniowe

Zestyki 1 zw./1 rozw., typu Zb

Siła przełączania

Punkt oporu ok. 245 N

Kategoria użytkowania

AC-15

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}

6 kV

Znamionowe napięcie izolacji U_i

500 V

Warunkowy prąd zwarcia

1100 A

Konwencjonalny prąd termiczny I_{the}

16 A

Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I_e/U_e

16 A/400 VAC

Obciążalność zestyków

maks. 400 VAC, maks. 16 A (cos φ = 1)

Zabezpieczenie przed zwarcie

16 A gG bezpiecznik zwłoczny

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik nożny bezpieczeństwa

GFS 1S D 1Ö VD

Nr. katalogowy: 1048696 (nr. katalogowy stary: 81225001)

Dane techniczne (ciąg dalszy)

Temperatura otoczenia

-25 °C ... +80 °C

Trwałość mechaniczna

> 100 000 operacji

Atesty



Waga

1308 g

Diagram zestyków





Diagram łączy

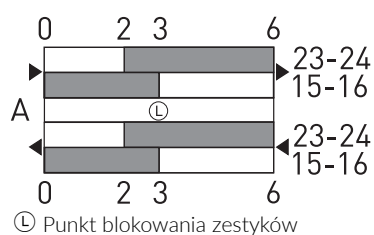

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.