




Wyłącznik nożny - obudowa metalowa GFS 2 2ÖS/2ÖS

Nr. katalogowy: 1048883 (nr. katalogowy stary: 82207001)

Cechy produktu

- Wersja 2-pedałowa
- Z osłoną ochronną
- Obudowa metalowa
- Stopka pedału na małej wysokości
- Przedział kablowy

Wymiary

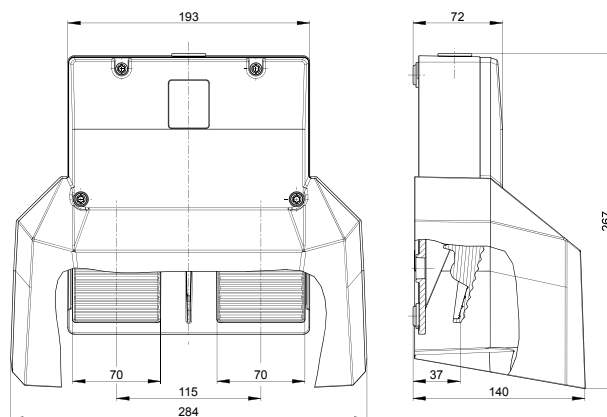

Dane techniczne

Normy

EN 60947-5-1

Obudowa

ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo

Pedał

tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym,
odporność na udary mechaniczne, samogasnące UL 94 V-0

Osłona ochronna

ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo

Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

B_{10d} (Obciążenie 10 %)

2 miliony

T_M

maks. 20 lat

Przyłącze

zaciski śrubowe

Przekrój przewodu

maks. 2.5 mm² (łącznie z tulejkami kablowymi)

Przepust kablowy

1 x M25 x 1.5

Materiał styków

srebro

System łączeniowy

przełączanie powolne, zestyki rozwierne z otwarciem
wymuszonym ☹

Elementy łączeniowe

zestyki 2 rozw./2 zw., typu Zb

Moduł zestyków

2 x ES 40 GF na pedał

Kategoria użytkowania

AC-15

Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I_e/U_e

6 A/400 VAC

Zabezpieczenie przed zwarcie

6 A gG/gN bezpiecznik zwłoczny

Temperatura otoczenia

-25 °C ... +80 °C

Trwałość mechaniczna

> 1 milion operacji

Atesty



Waga

2764 g

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik nożny - obudowa metalowa GFS 2 2ÖS/2ÖS

Nr. katalogowy: 1048883 (nr. katalogowy stary: 82207001)

Diagram zestyków





Diagram łączy



Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.