




Wyłącznik nożny - obudowa metalowa GFS 1Ö/1S NA 2Ö

Nr. katalogowy: **1184419** (nr. katalogowy stary: 812019114)

Cechy produktu

- Z przyciskiem zatrzymania awaryjnego
- Obudowa metalowa
- Z osłoną ochronną
- Wysoka stabilność
- Stopka pedału na małej wysokości
- Przedział kablowy

Wymiary

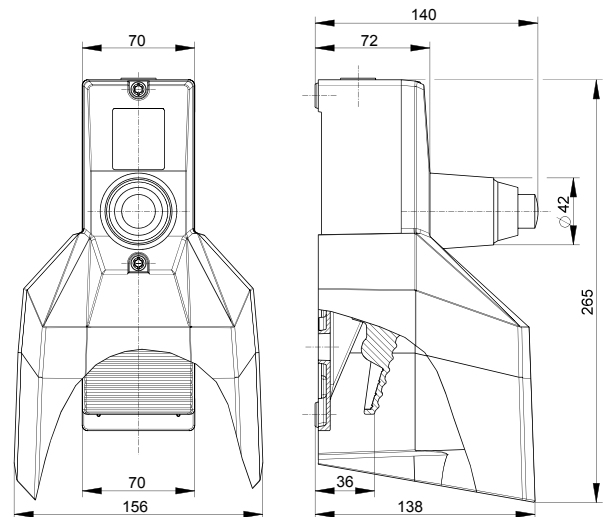

Dane techniczne

Normy

EN ISO 13849-1, EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, GS-ET-08

Obudowa

ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo

Pedał

tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym,
odporność na uderzenia mechaniczne, samogasnące UL 94 V-0

Osłona ochronna

ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo

Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

B_{10d} (Obciążenie 10 %)

100 000

T_M

maks. 20 lat

Przyłącze

zaczepy śrubowe
stop awaryjny: płaskie przyłącze wtykowe 2.8 x 0.8 mm

Przepust kablowy

1 x M20 x 1.5

Materiał styków

srebro

System łączeniowy

przełączanie powolne, zestyki rozwiernie z otwarciem
wymuszonym ☹

Kategoria użytkowania

AC-15; DC-13

Warunkowy prąd zwarcia

1000 A

Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I_e/U_e

16 A/400 VAC

Przycisk awaryjny: 1.5 A/250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}

6 kV

Znamionowe napięcie izolacji U_i

250 V

Zabezpieczenie przed zwarcieniem

6 A typ D

Temperatura otoczenia

-25 °C ... +80 °C

Trwałość mechaniczna

> 50 000 operacji

Waga

1320 g

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik nożny - obudowa metalowa GFS 1Ö/1S NA 2Ö

Nr. katalogowy: **1184419** (nr. katalogowy stary: 812019114)

Diagram zestyków





Diagram łączy

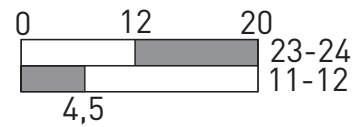

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.