




## Wyłącznik nożny - obudowa metalowa GFS 1Ö/1S NA 1Ö/1S

Nr. katalogowy: 1184930 (nr. katalogowy stary: 812019115)

### Cechy produktu

- Z przyciskiem zatrzymania awaryjnego
- Obudowa metalowa
- Z osłoną ochronną
- Wysoka stabilność
- Stopka pedału na małej wysokości
- Przedział kablowy

### Wymiary

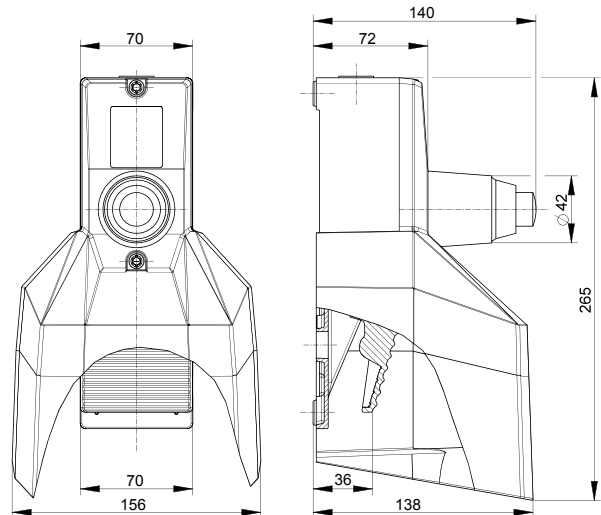

### Dane techniczne

#### Normy

EN ISO 13849-1, EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, GS-ET-08

#### Obudowa

ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo

#### Pedał

tworzywo termoplastyczne, wzmacniane włóknem szklanym, odporność na uderzenia mechaniczne, samogasnące UL 94 V-0

#### Osłona ochronna

ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo

#### Stopień ochrony

IP65 (IEC/EN 60529)

#### B<sub>10d</sub> (Obciążenie 10 %)

100 000

#### T<sub>M</sub>

maks. 20 lat

#### Przyłącze

zaczepki śrubowe  
stop awaryjny: płaskie przyłącze wtykowe 2.8 x 0.8 mm

#### Przepust kablowy

1 x M20 x 1.5

#### Materiał styków

srebro

#### System łączeniowy

przełączanie powolne, zestyki rozwiernie z otwarciem wymuszonym ☹

#### Kategoria użytkowania

AC-15; DC-13

#### Warunkowy prąd zwarcia

1000 A

#### Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I<sub>e</sub>/U<sub>e</sub>

16 A/400 VAC

Przycisk awaryjny: 1.5 A/250 VAC

#### Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U<sub>imp</sub>

6 kV

#### Znamionowe napięcie izolacji U<sub>i</sub>

250 V

#### Zabezpieczenie przed zwarcieniem

6 A typ D

#### Temperatura otoczenia

-25 °C ... +80 °C

#### Trwałość mechaniczna

> 50 000 operacji

#### Waga

1358 g

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



## Wyłącznik nożny - obudowa metalowa GFS 1Ö/1S NA 1Ö/1S

Nr. katalogowy: **1184930** (nr. katalogowy stary: 812019115)

Diagram zestyków





Diagram łączy

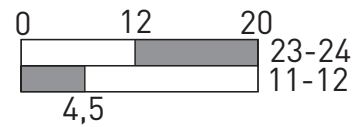

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.

steute Technologies GmbH & Co. KG  
www.steute-controltec.com

Brückenstraße 91  
32584 Löhne, Germany

+49 5731 745-0  
controltec@steute.com

Strona: 2 / 2  
28.03.2025