




## Wyłącznik nożny - obudowa metalowa GF POTI 5K 1PW

Nr. katalogowy: 1048557 (Nr. katalogowy stary: 81148903)


### Cechy użytkowe/Opcje:

- Z potencjometrem 5 k $\Omega$ : Wyjście analogowe
- Obudowa metalowa
- Wysoka stabilność
- Stopka pedału na małej wysokości
- Przedział kablowy

### Wymiary

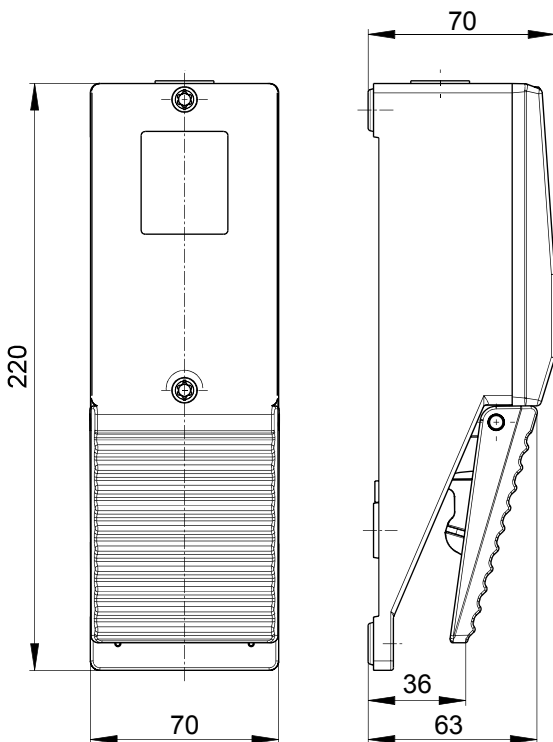

### Dane techniczne

Normy	EN 60947-5-1
Obudowa	ciśnieniowy odlew aluminium, lakierowana proszkowo
Pokrywa zamykająca	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, uderoodporne, samogasnące UL 94 V-0
Pedał	tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, uderoodporne, samogasnące UL 94 V-0
Przyłącze	złącza lutowane
Przepust kablowy	1 x M20 x 1.5
Materiał styków	srebro, pozłacane
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z IEC/EN 60529
System łączeniowy	potencjometr
Rezystancja R	50 $\Omega$ ... 5 k $\Omega$ $\pm$ 3 %
Liniowość	$\pm$ 0.5 %
Znamionowy/e prąd/napięcie robocze I <sub>e</sub> /U <sub>e</sub>	mikrołącznik: 0.1 A/250 VAC; 0.1 A/24 VDC
Zdolność łączeniowa	potencjometr: maks. 1.5 W przy 40 °C
Temperatura otoczenia	-15 °C ... +80 °C
Trwałość mechaniczna	> 1 milion operacji
Atesty	 EAC
Uwagi	Wbudowany mikrołącznik pozwala na bezpotencjałowe włączanie potencjometru.
Waga	644 g


Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.



Wyłącznik nożny - obudowa metalowa  
GF POTI 5K 1PW

Nr. katalogowy: 1048557 (Nr. katalogowy stary: 81148903)

Diagram zestyków

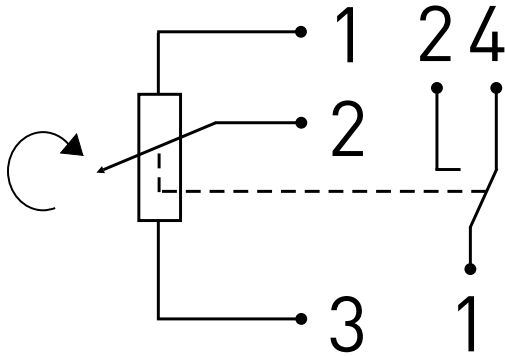

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów i zmian technicznych.