

Kompaktowa

### COKÓŁ MODUŁOWY EUZE

#### CHARAKTERYSTYKA

Elementy narożne wykonane z giętej blachy stalowej, z osłonami przednimi z PCV. Poprzeczki przednie i boczne wykonane z giętej blachy stalowej.

#### POWŁOKA MALARSKA

Standardowy cykl wykończenia ETA: podkład na bazie farby z osadzeniem metodą kataroforezy z żywicą epoksydową i wykończenie przy użyciu proszków termoutwardzalnych. Kolor: Wykończenie z teksturą RAL 5020.



#### DOSTAWA

Cokół modułowy składa się z:

- elementów narożnych: zestaw obejmuje 4 elementy w komplecie z osłonami przednimi i osprzętem montażowym
- poprzeczek przednich: 2 sztuki w zestawie
- poprzeczek bocznych: 2 sztuki w zestawie.

### UNIWERSALNE ELEMENTY NAROŻNE

KOD EUZE	OPIS
EUZE-A100	ELEMENTY NAROŻNE DO COKOŁU WYS. = 100
EUZE-A200	ELEMENTY NAROŻNE DO COKOŁU WYS. = 200

4 sztuki z akcesoriami montażowymi.

### POPRZECZKI PRZEDNIE

KOD EUZE	OPIS	POPRZ. DŁUGOŚĆ MM
EUZE-T0600	POPRZECZKI PRZEDNIE COKOŁU SZER. = 600	444
EUZE-T0800	POPRZECZKI PRZEDNIE COKOŁU SZER. = 800	644
EUZE-T1000	POPRZECZKI PRZEDNIE COKOŁU SZER. = 1000	844
EUZE-T1200	POPRZECZKI PRZEDNIE COKOŁU SZER. = 1200	1044

Aby zamówić poprzeczki przednie i boczne wys. = 200, do kodu należy dodać przyrostek „D” (np.: EUZE-T0600D).

2 sztuki w zestawie.

### POPRZECZKI BOCZNE E COMP


KOD EUZE	OPIS	POPRZ. DŁUGOŚĆ MM
EUZE-T0300S	POPRZECZKI BOCZNE DO COKOŁU GŁ. = 300	136
EUZE-T0400C	POPRZECZKI BOCZNE DO COKOŁU GŁ. = 400	236

Aby zamówić poprzeczki przednie i boczne wys. = 200, do kodu należy dodać przyrostek „D” (np.: EUZE-T0300SD).

2 sztuki w zestawie.

### SPECYFIKACJE WYMIAROWE

WYMIARY		WYMIARY COKOŁU		ODLEGŁOŚCI ŚRODKÓW	
SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	L	P	L1	P1
600	300	600	278	489	203
600	400	600	378	489	303
800	300	800	278	689	203
800	400	800	378	689	303
1000	300	1000	278	889	203
1200	300	1200	278	1089	203

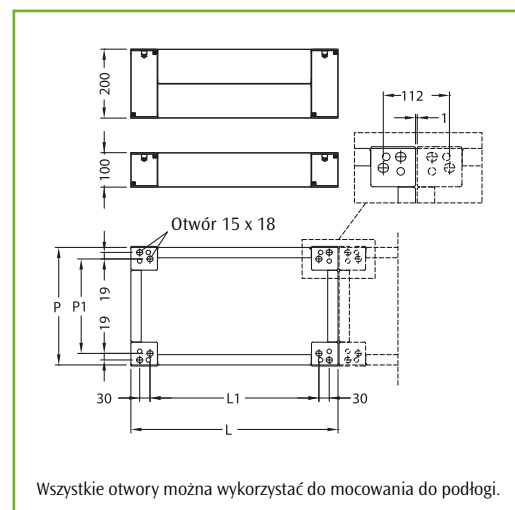

Wszystkie otwory można wykorzystać do mocowania do podłogi.

### ŚRUBY OCZKOWE WTGS-003

Ocynkowane śruby oczkowe M12 do podnoszenia.

#### DOSTAWA

2 sztuki z nakrętkami i podkładkami.

