


COKÓŁ MODUŁOWY EUZE

CHARAKTERYSTYKA

Elementy narożne wykonane z giętej blachy stalowej, z osłonami przednimi z PCV. Poprzeczki przednie i boczne wykonane z giętej blachy stalowej.

POWŁOKA MALARSKA

Standardowy cykl wykończenia ETA: podkład na bazie farby z osadzaniem metodą katarofrezy z żywicą epoksydową i wykończenie przy użyciu proszków termoutwardzalnych.
Kolor: Wykończenie RAL 5020 z teksturą.

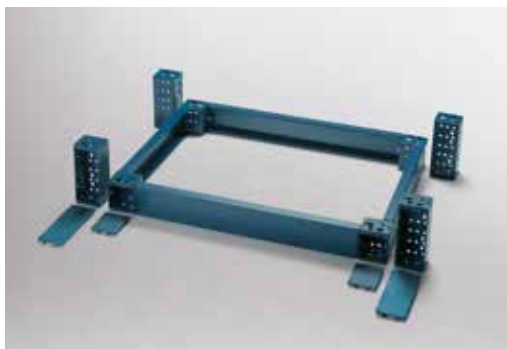

DOSTAWA


Cokół modułowy składa się z:

- elementów narożnych: zestaw obejmuje 4 elementy w komplecie z osłonami przednimi i osprzętem montażowym
- poprzeczek przednich/tylnych: 2 sztuki w zestawie
- poprzeczek bocznych: 2 sztuki w zestawie.

UNIwersalne ELEMENTY NARÓŻNE

KOD EUZE	OPIS
EUZE-A100	ELEM. NARÓŻNE DO COKOŁU WYS. = 100
EUZE-A200	ELEM. NARÓŻNE DO COKOŁU WYS. = 200

4 sztuki z akcesoriami montażowymi.

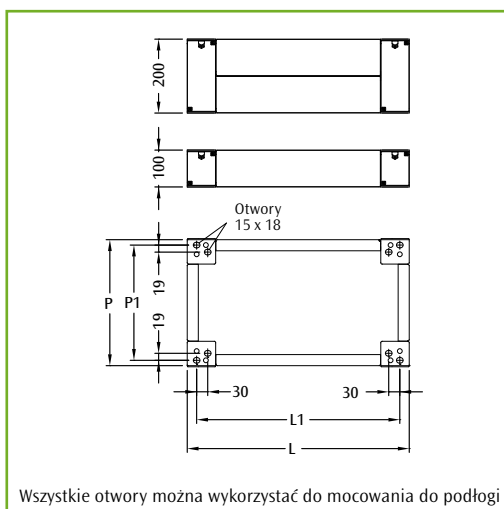

POPZRZECZKI PRZEDNIE

KOD EUZE	OPIS	POPZRZ. DŁUGOŚĆ MM
EUZE-T0600	POPZRZECZKI COKOŁU SZER. = 600	444
EUZE-T0800	POPZRZECZKI COKOŁU SZER. = 800	644
EUZE-T1200	POPZRZECZKI COKOŁU SZER. = 1200	1044
EUZE-T1600	POPZRZECZKI COKOŁU SZER. = 1600	1444

2 sztuki w zestawie.

Aby zamówić poprzeczki przednie wys. = 200, do kodu należy dodać przyrostek „D” (np.: EUZE-T0600D).

POPZRZECZKI BOCZNE AE

KOD EUZE	OPIS	POPZRZ. DŁUGOŚĆ MM
EUZE-T0400C	POPZRZECZKI COKOŁU GŁ. = 400	236
EUZE-T0500B	POPZRZECZKI COKOŁU GŁ. = 500	306

2 sztuki w zestawie.

Aby zamówić poprzeczki boczne wys. = 200, do kodu należy dodać przyrostek „D” (np.: EUZE-T0400CD).

SPECYFIKACJE WYMIAROWE

WYM. PULPITU STEROWNICZEGO		WYMIARY COKOŁU		ODLEGŁOŚCI ŚRODKÓW	
DŁ.	GŁ.	L	P	L1	P1
600	400	600	370	549	341
800	400	800	370	749	341
800	500	800	440	749	411
1200	400	1200	370	1149	341
1200	500	1200	440	1149	411
1600	400	1600	370	1549	341
1600	500	1600	440	1549	411