



OBUDOWA PANELU OPERATORA



CHARAKTERYSTYKA

Obudowa panelu operatora wykonana z satynowanej blachy ze stali nierdzewnej AISI 304L z wykończeniem ScotchBrite, uszkałotowana i zespawana ze wszystkich stron. Wyposażona w pełną pokrywę na zawiasach, z ogranicznikiem przykręcanym od góry w celu ułatwienia konserwacji. Zaokrąglone uchwyty ze stali nierdzewnej, które można umieścić po bokach, na spodzie lub w zakrzywionych częściach obudowy.

- Solidna obudowa panelu operatora z pokrywą i ogranicznikiem do panelu.
- Podpórka pod klawiaturę dostarczana oddzielnie.
- Uchwyty dostarczane oddzielnie.

 STOPIEŃ OCHRONY

- IP66 zgodnie z IEC EN62208; EN60529 (w toku)
- IP69K zgodnie z DIN 40050-9
- NEMA 4X zgodnie z UL508A i UL50 (w toku)
- Stopień ochrony zapewniony dzięki zastosowaniu dwuskładnikowej pianki silikonowej
- Klasa wytrzymałości na uderzenia IK10 zgodnie z IEC EN62208 i EN62202.




Aby zamówić podpórkę pod klawiaturę, należy użyć części kodu obudowy oznaczającej szerokość i dodać PTX na końcu kodu (np. ERAM3-PTX = podpórka pod klawiaturę do obudowy E RAM o szerokości 300 mm).

Aby zamówić wersję ze stali AISI 316L, należy dodać na końcu kodu literę H (np. ERAM3-315XH).

KOD E RAM	OBUDOWA PANELU OPERATORA WYMIARY		
	B	A	P
ERAM3-315X	300	300	150
ERAM4-315X	400	300	150
ERAM4-415X	400	400	150
ERAM6-415X	600	400	150

OPCJONALNIE

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304L.
Opakowanie zawierające 2 sztuki z akcesoriami
montażowymi ERM-02 - dł. = 200.

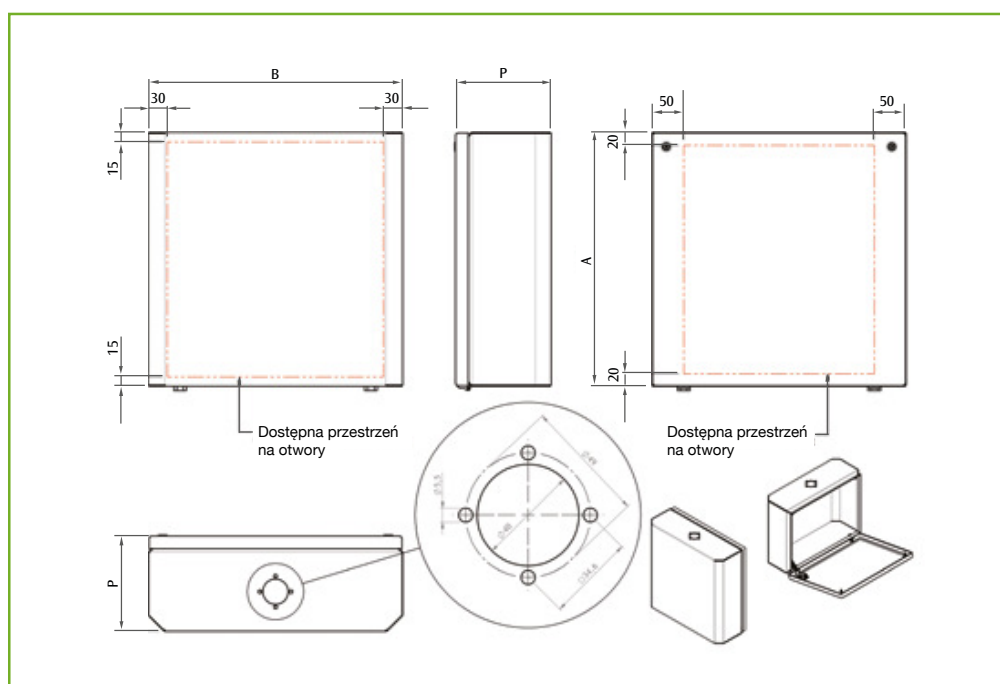


CHARAKTERYSTYKA

Przegubowe, jednocześnie profile wsporcze, wykonane z kształtowników ze stali nierdzewnej AISI 304L o wykończeniu satynowym. Średnica zewnętrzna 48,30 mm.


DOSTAWA

- Kształtowniki I, L, J lub S (na zamówienie).
- Śruby do przymocowania do elementów łączących dostarczane wraz z odpowiednimi łącznikami.

NOŚNOŚĆ

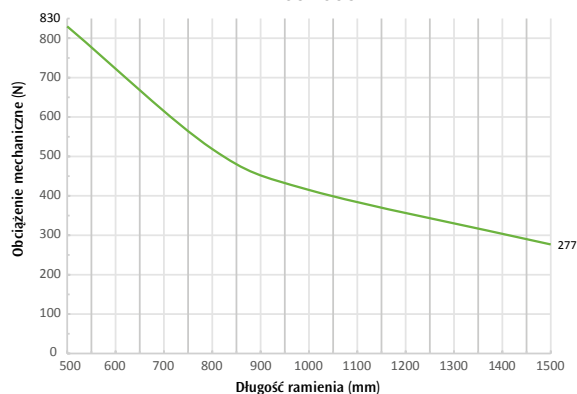

WERSJA „I”

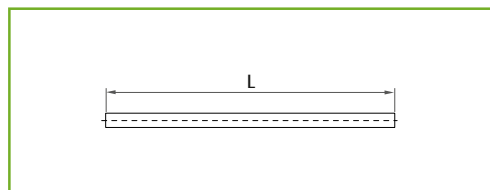

Twoje rozwiązanie:


ERI-L

Min. L = 250 mm

Maks. L = 1500 mm

KOD	L
ERI-0500X	500
ERI-0750X	750
ERI-1000X	1000

WERSJA „J”

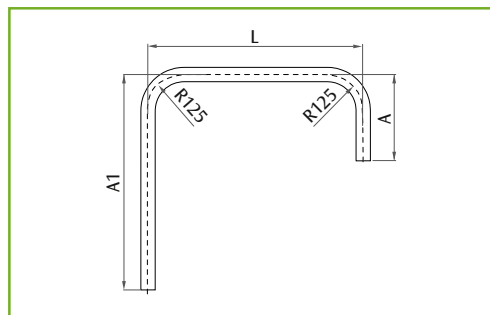

Twoje rozwiązanie:

ERJ-A¹LA

Min. A¹ = 250 mm

Maks. A¹ = 1000 mm

Min. L = 380 mm


Maks. L = 1000 mm

Min. A = 250 mm

Maks. A = 1000 mm

KOD	WYMIARY		
	A1	L	A
ERJ-030503X	300	500	300
ERJ-050503X	500	500	300
ERJ-070703X	750	750	300

WERSJA „L”

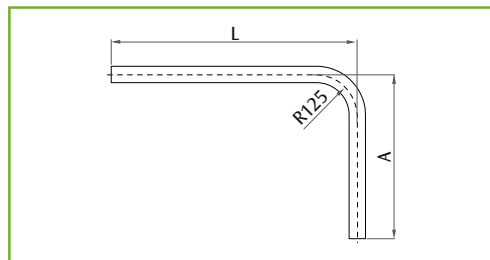

Twoje rozwiązanie:

ERL-LA

Min. L = 250 mm


Maks. L = 1000 mm

Min. A = 250 mm

Maks. A = 1000 mm

KOD	WYMIARY	
	L	A
ERL-0305X	300	500
ERL-0505X	500	500
ERL-0705X	750	500

WERSJA „S”

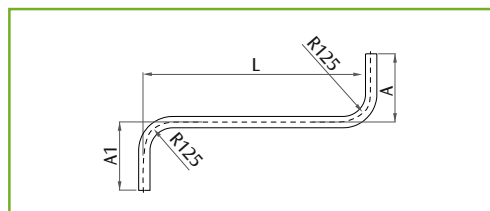

Twoje rozwiązanie:

ERS-A¹LA

Min. A¹ = 250 mm

Maks. A¹ = 1000 mm

Min. L = 380 mm

Maks. L = 1000 mm

Min. A = 250 mm



Maks. A = 1000 mm

Dostępne na zamówienie.

Stal nierdzewna



STAŁY KĄT 10° DLA OBUDOWY ERCF-010X

Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi.





MOCOWANIE STAŁE DO OBUDOWY ERCF-001X

Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi.





MOCOWANIE OBROTOWE DO OBUDOWY ERCG-001X

Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi i systemem blokady obrotu.





MOCOWANIE STAŁE PODSTAWY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE ERPF-001X

Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi.





MOCOWANIE OBROTOWE PODSTAWY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE ERPG-001XA

Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi i systemem blokady obrotu. Mocowanie z przodu.



MOCOWANIE OBROTOWE PODSTAWY DO MONTAŻU NA ŚCIANIE ERPG-001XP



Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi i systemem blokady obrotu. Mocowanie z tyłu.



Stal nierdzewna




PŁYTA DO MONTAŻU NA ŚCIANIE **ERPS-001XA**

Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 304L.
Umożliwia zamontowanie na ścianie mocowania podstawy. Mocowanie z przodu.
Można łączyć z: ERPS-001XP (należy zamówić oddzielnie).





WSPORNIK DO MONTAŻU NA ŚCIANIE **ERPS-001XP**

Wykonany ze stali nierdzewnej AIS 304L.
Umożliwia zamontowanie na ścianie mocowania podstawy. Mocowanie z tyłu.
Można łączyć z: ERPF-001X lub ERPG-001XP.





* **BEZPOŚREDNIE MOCOWANIE** **STAŁE PODSTAWY** **ERDF-001X**

Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi.



* **BEZPOŚREDNIE MOCOWANIE** **OBROTOWE PODSTAWY** **ERDG-001XA**



Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi i systemem blokady obrotu. Mocowanie z przodu.



Stal nierdzewna

* **BEZPOŚREDNIE MOCOWANIE** **OBROTOWE PODSTAWY** **ERDG-001XP**

Wykonane ze stali nierdzewnej AIS 303.
W zestawie z wkrętami mocującymi i systemem blokady obrotu. Mocowanie z tyłu.



RAZEM MOŻEMY STWORZYĆ TWÓJ IDEALNY SYSTEM – WYSTARCZY KILKA PROSTYCH KROKÓW

OBUDOWA PANELU OPERATORA

1 - WYMIARY

STANDARDOWE					SPECJALNE		
KOD E RAM		WYMIARY OBUDOWY			WYMIARY NA ZAMÓWIENIE*		
		SZER.	WYS.	GŁ.	SZER.	WYS.	GŁ.
☐	ERAM3-315X	300	300	150			
☐	ERAM4-315X	400	300	150			
☐	ERAM4-415X	400	400	150			
☐	ERAM5-415X	600	400	150			

* Wykonalność i min. wartość zamówienia należy skonsultować z zespołem sprzedaży

2 - MATERIAŁ


☐ AISI 304L ☐ AISI 316L

3 - OTWORY DLA HMI

☐ Brak ☐ Rysunek klienta

4 - OTWORY DLA ZŁĄCZY I SYSTEMU ZAWIESZONEGO RAMIENIA

☐ Standardowe ETA ☐ Standardowe ETA ☐ Brak ☐ Rysunek klienta

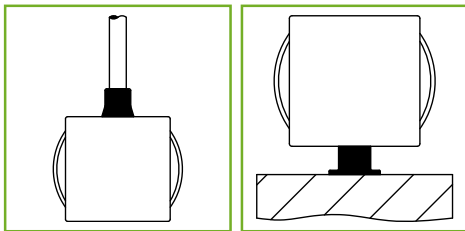


5 - AKCESORIA

☐ Uchwyty ERM-002 (2 sztuki w zestawie) ☐ Półka na klawiaturę

6 - DALSZE WYMAGANIA, OTWORY, AKCESORIA




RAMIĘ ZAWIESZONE




WERSJA „I”

KOD	L = min. 250 - maks. 1500
☐ ERI-0500X	500
☐ ERI-0750X	750
☐ ERI-1000X	1.000
☐ SPC	




WERSJA „J”

KOD	A1 = min. 250 - maks. 1000	L = min. 380 - maks. 1000	A = min. 250 - maks. 1000
☐ ERJ-030503X	300	500	300
☐ ERJ-050503X	500	500	300
☐ ERJ-070703X	750	750	300
☐ SPC			



WERSJA „L”


KOD	L = min. 250 - maks. 1000	A = min. 250 - maks. 1000
☐ ERL-0305X	300	500
☐ ERL-0505X	500	500
☐ ERL-0705X	750	500
☐ SPC		



WERSJA „S”

KOD	A1 = min. 250 - maks. 1000	L = min. 380 - maks. 1000	A = min. 250 - maks. 1000
☐ ERS-030503X	300	500	300
☐ ERS-030703X	300	750	300
☐ ERS-031003X	300	1000	300
☐ SPC			

OBUDOWA




☐ Stałe ERCF-001X

☐ Obrotowe ERCG-001X



☐ Obrotowe (mocowanie z tyłu) ERCF-010X

MOCOWANIE PODSTAWY



☐ Stałe ERDF-001X


☐ Obrotowe (mocowanie z przodu) ERDG-001XA

☐ Obrotowe (mocowanie z tyłu) ERDG-001XP

WYBIERZ ELEMENT DO OBUDOWY

Stal nierdzewna

MONTAŻ NA ŚCIANIE




☐ Stałe ERPF-001X

☐ Obrotowe (mocowanie z przodu) ERPG-001XA

☐ Obrotowe (mocowanie z tyłu) ERPG-001XP


WSPORNIK DO MONTAŻU NA ŚCIANIE



☐ Mocowanie z przodu ERPS-001XA

☐ Mocowanie z tyłu ERPS-001XP

MONTAŻ NA ŚCIANIE



☐ Stałe ERPF-001

☐ Obrotowe z mocowaniem z tyłu ERPG-001XP

WYBIERZ ELEMENT DO ZAMOCOWANIA