




CHARAKTERYSTYKA

Skrzynki i drzwi wykonane z blachy ze stali nierdzewnej AISI 304L (AISI 316L na zamówienie). Pokrywa wyposażona w śruby niewypadające ze stali nierdzewnej, uszczelkę silikonową i uformowane narożniki dające estetyczny wygląd.

STOPIEŃ OCHRONY

- IP66 zgodnie z IEC EN62208, EN62262
- NEMA 4X zgodnie z UL508A; UL50
- stopień ochrony gwarantowany dzięki uszczelnieniu dwuskładnikową pianką silikonową
- wytrzymałość na uderzenia IK10 zgodnie z IEC EN62208; EN62262.

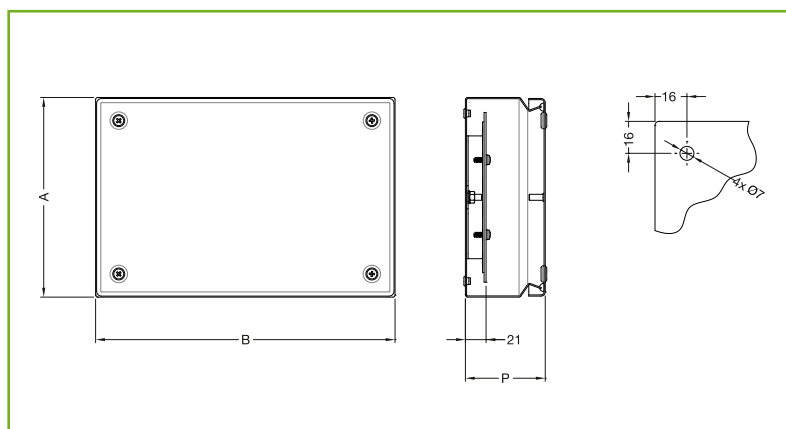

Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania - dzięki innowacyjnej pokrywie mocowanej za pomocą śrub niewypadających ¼ obrotu.

Wydajność - dzięki uformowanym narożnikom i silikonowej uszczelce.

Ciekawy wygląd - dzięki specjalnym uchwytem mocującym ze stali nierdzewnej.

SKRZYNKI ZACISKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

KOD E GRAN	WYMIARY SKRZYNKI		
	B	A	P
EGRAN1-108X	150	150	80
EGRAN2-208X	200	200	80
EGRAN3-208X	300	200	80
EGRAN1-112X	150	150	120
EGRAN4-212X	400	200	120
EGRAN3-312X	300	300	120

Stal nierdzewna

Profile DIN (str. 191) płytę montażową i uchwyty do montażu na ścianie SHWCX-010 (str. 239) należy zamówić oddzielnie.

Aby zamówić element z wysokogatunkowej stali AISI 316L, do kodu należy dodać przyrostek „H” (np.: EGRAN1-108XH).

PŁYTA MONTAŻOWA SDPA

CHARAKTERYSTYKA

Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej metodą Sendzimira.

DOSTAWA

1 sztuka.

PŁYTA MONTAŻOWA

KOD SDPA	WYM. SKRZYNKI		L	H
	SZER.	WYS.		
SDPA-11	150	150	126	120
SDPA-22	200	200	176	170
SDPA-32	300	200	276	170
SDPA-33	300	300	276	270
SDPA-42	400	200	376	170

