



**CHARAKTERYSTYKA**

Skrzynka i pokrywa wykonane z blachy stalowej. Skrzynka z otworami do zamocowania zawiasów i płyt dławnicowych z uszczelką; pokrywa mocowana za pomocą śrub niewypadających.


**POWŁOKA MALARSKA**

Standardowy cykl wykończenia ETA: podkład na bazie farby z osadzeniem metodą kateforezy z żywicą epoksydową i wykończenie przy użyciu proszków termoutwardzalnych. Kolor: Wykończenie z teksturą RAL 7035.



**STOPIEŃ OCHRONY**

- IP66 zgodnie z IEC EN62208; EN62262
- NEMA 4 zgodnie z UL508A; UL50
- stopień ochrony gwarantowany dzięki uszczelnieniu dwuskładnikową pianką poliuretanową
- wytrzymałość na uderzenia IK10 zgodnie z IEC EN62208; EN62262.

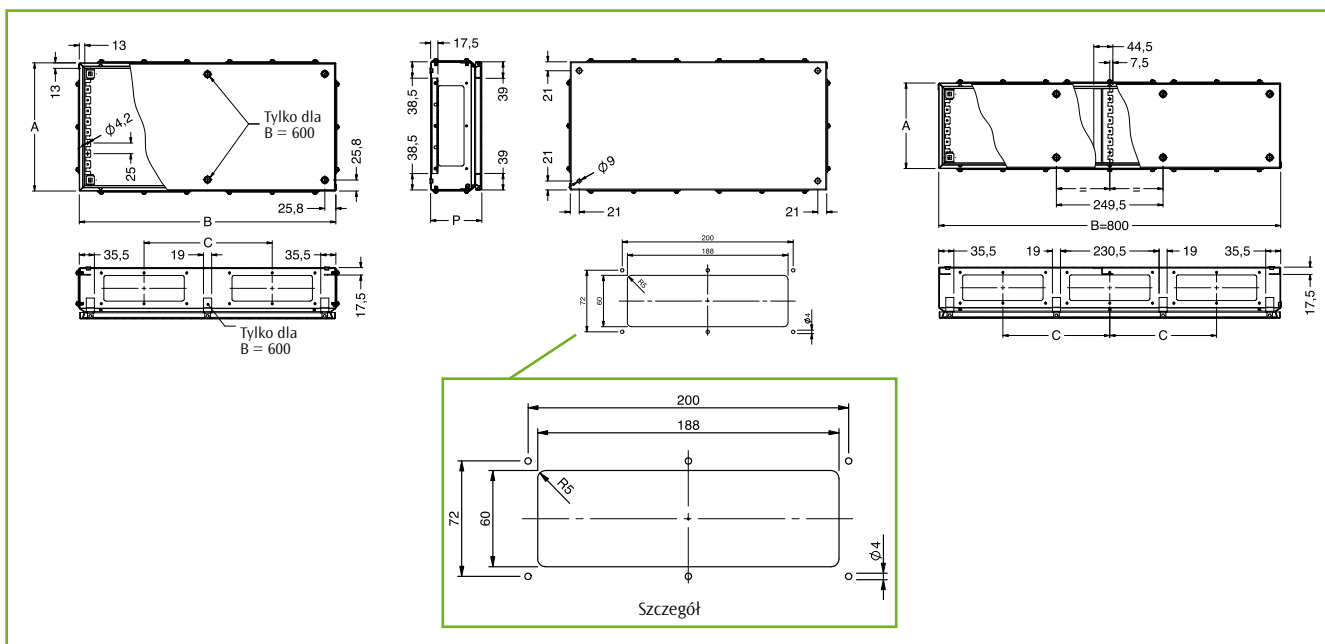

Skrzynki

**SKRZYNKI ZACISKOWE Z PŁYTAMI DŁAWNICOWYMI**

KOD SDF	WYMIARY				OGÓŁEM LICZBA PŁYT DŁAWIKOWYCH	LICZBA PŁYT DŁAWNICOWYCH	
	B	A	C	P		STRONA „B”	STRONA „A”
SDF3212	300	200	-	120	2	2	-
SDF3312	300	300	-	120	4	2	2
SDF4212	400	200	-	120	2	2	-
SDF4312	400	300	-	120	4	2	2
SDF4412	400	400	-	120	4	2	2
SDF5212	500	200	130	120	4	4	-
SDF5312	500	300	130	120	6	4	2
SDF6212	600	200	150	120	4	4	-
SDF6312	600	300	150	120	6	4	2
SDF6412	600	400	150	120	6	4	2
SDF8212	800	200	150	120	6	6	-
SDF8412	800	400	150	120	8	6	2

Do zamówienia osobno: płyta montażowa i/lub szyny DIN.