



OCHRONA PRZEWODÓW W RUCHU

WYBIERZ WŁASNE ROZWIĄZANIE

PLASTICHAIN®

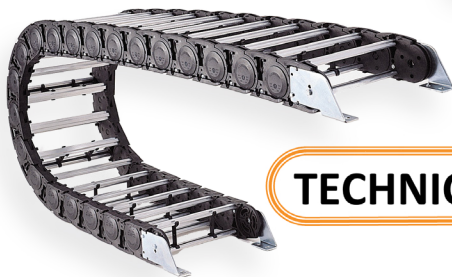

TECHNICHAIN®

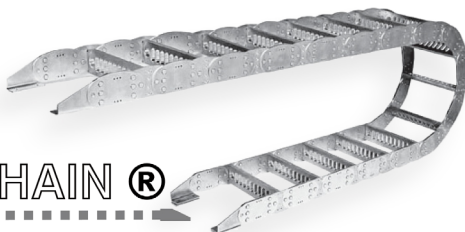

METALCHAIN®

ASTAT

Wyłączny dystrybutor
marki DECRIŁ
na polskim rynku



30 LAT
doświadczenia



MIĘDZYNARODOWA
sieć dystrybucji



PONAD 250 PRODUKTÓW
dostępnych z magazynu

DECRIŁ

ZALETY



WYSOKA JAKOŚĆ
wykonania



DEDYKOWANE
do przewodów okrągłych
oraz płaskich, gładkie
kontury oraz separatory



PŁYNNNE SKOKI



**UNIKALNY,
WYMIENNY SYSTEM
PROMIENIA GIĘCIA**
(brak odpowiednika
na rynku)



WIELE OPCJI
pod względem ruchu
oraz długości



WYTRZYMAŁOŚĆ
modułowe, ciche, łatwe
do otwarcia, lewostronne,
niska masa




KONSERWACJA
łatwa, prosty montaż



**NIESTANDARDOWE
ROZWIĄZANIA**



ATEX
na materiał z którego
wykonany jest przewodnik
(seria PLASTICHAIN
i TECHNICHAIN)

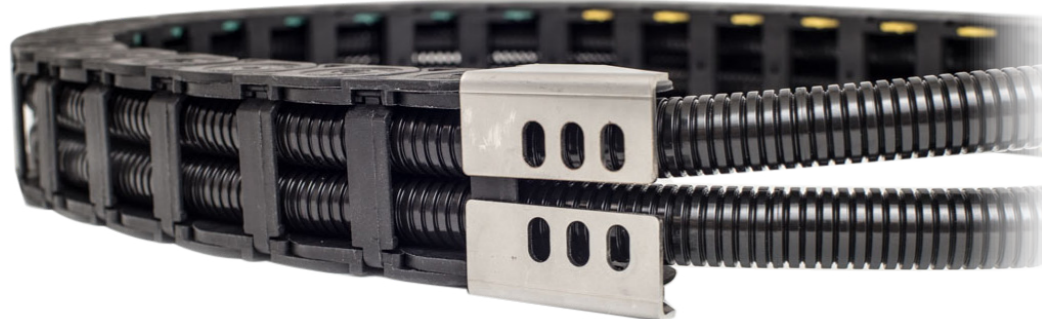

INFORMACJE



FRANCUSKA PRODUKCJA
globalna sprzedaż



ŁAŃCUCHY WYKONANE
z poliamidu oraz ze stali



ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE
kustomizacja według potrzeb klienta

FACHOWE DORADZTWO
biblioteka 3D/CAD/STEP



KOMPATYBILNE Z PESZLAMI
marki INTERFLEX

KONTAKT

PRODUCT MANAGER
ŁUKASZ LOHR
L.Lohr@astat.pl
61 849 80 99


ASTAT

tel. 61 848 88 71
info@astat.pl
www.astat.pl


OCHRONA PRZEWODÓW W RUCHU

WYBIERZ WŁASNE ROZWIĄZANIE

PLASTICHAIN®

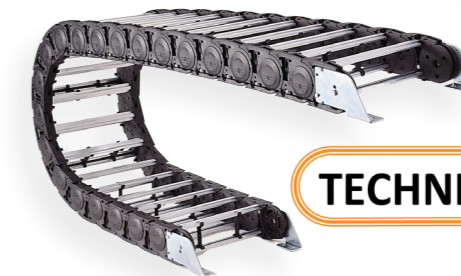

TECHNICHAIN®

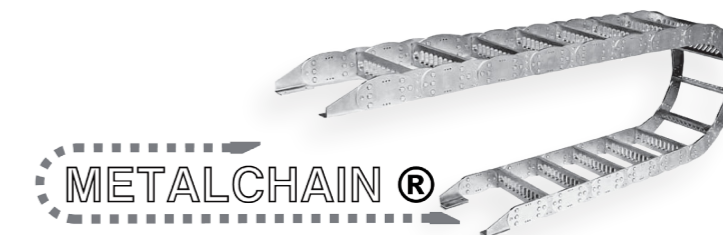

METALCHAIN®

ASTAT

Wyłączny dystrybutor
marki DECIL
na polskim rynku



30 LAT
doświadczenia



MIĘDZYNARODOWA
sieć dystrybucji



PONAD 250 PRODUKTÓW
dostępnych z magazynu



PLASTICHAIN®



Przesuw do 20 m

Dedykowane do kabli
o mniejszych średnicach


Prędkość do 1 m/s

Bardzo dobry stosunek
ceny do jakości




Seria
3010

Wysokość: 30 mm
Szerokość: 30, 40, 60 mm
Promień gięcia: 35, 55, 75, 95 mm




Seria
4230

Wysokość: 40 mm
Szerokość: 54, 74, 94, 114 mm
Promień gięcia: 55, 105, 155 mm




Seria
4760

Wysokość: 50 mm
Szerokość: 60, 70, 120, 170 mm
Promień gięcia: 95, 125, 145, 190 mm



Seria
6830

Wysokość: 64 mm
Szerokość: 100, 150, 200 mm
Promień gięcia: 105, 125, 155, 205 mm



Seria
9110

Wysokość: 75 mm
Szerokość: 177, 222, 269 mm
Promień gięcia: od 105 do 305 mm



Szerokość oraz wysokość są parametrami zewnętrznymi.

TECHNICHAIN®



Przesuw do 200 m

Odpowiednie dla ciężkich kabli

Prędkość do 3 m/s


Cykle 24/7

Niestandardowe
rozwiązania na zapytanie



Seria
4710 PL
4730 PL

Wysokość: 40 mm
Szerokość: 56, 75, 95, 119, 150 mm
Promień gięcia: od 55 do 190 mm



Seria
7710 PL

Wysokość: 60 mm
Szerokość: od 95 do 324 mm
Promień gięcia: od 90 do 295 mm



Seria
7710 MP

Wysokość: 60 mm
Szerokość: dostosowana
Promień gięcia: od 90 do 295 mm
Poprzeczka aluminiowa



Seria
9210 PL

Wysokość: 85 mm
Szerokość: od 150 do 435 mm
Promień gięcia: od 155 do 405 mm



Seria
9210 MP

Wysokość: 85 mm
Szerokość: dostosowana
Promień gięcia: od 155 do 405 mm
Poprzeczka aluminiowa



Szerokość oraz wysokość są parametrami zewnętrznymi.

METALCHAIN®



Przesuw do 40 m

Odpowiednie dla ciężkich kabli

Prędkość do 1 m/s

Powolne cykle


Odporne na wysoką
temperaturę (> 120°C)

Wykonane ze stali
nierdzewnej




Seria
MD 0115

Wysokość: 55 mm
Szerokość maksymalna: 300 mm
Promień gięcia: od 75 do 200 mm




Seria
MD 0165

Wysokość: 76 mm
Szerokość maksymalna: 500 mm
Promień gięcia: od 150 do 300 mm
Możliwość demontażu poprzeczki




Seria
MD 0225

Wysokość: 110 mm
Szerokość maksymalna: 1 500 mm
Promień gięcia: od 200 do 400 mm
Możliwość demontażu poprzeczki



Seria
MD 0320

Wysokość: 156 mm
Szerokość maksymalna: 2 000 mm
Promień gięcia: od 250 do 500 mm
Możliwość demontażu poprzeczki



Szerokość oraz wysokość są parametrami zewnętrznymi.