

Przepusty kablowe Montaż zatrzaskowy/przykręcany ze stopniem szczelności IP66/IP68 KEL-DPU

Przepusty KEL-DPU są zaprojektowane do przeprowadzania i uszczelniania standardowych przewodów (od 3,2 mm do 20,5 mm średnicy) na ograniczonej powierzchni montażowej z klasą szczelności IP66/IP68. KEL-DPU szczególnie charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją ramy oraz zwiększonym trzymaniem przewodów.

KEL-DPU dopasowane jest dokładnie do otworu montażowego jak 24-polkowe złącze przemysłowe.

Montaż przepustu KEL-DPU z przewodami może być wykonany w ciągu zaledwie kilkunastu sekund. Wystarczy wykonać szczelinę w membranie i przepchnąć przez nią standardowy kabel. Zatyczki ST-B mogą zostać użyte do zaślepienia otworu w membranie jeżeli kabel został usunięty.

2.1

Wersja z tulejami gwintowanymi umożliwia przykręcenie ramy przepustu kablowego od wnętrza obudowy. Zapobiega to niepożądanemu odkręceniu od zewnątrz (ochrona przed aktami wandalizmu).

Zalety

- Podwójne uszczelnienie przewodów z IP66/IP68**
- Montaż zatrzaskowy/przykręcany
- Duża stabilność
- Bardzo silne trzymanie przewodów
- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania
- Do standardowych wycięć przemysłowych
- Higieniczny design – wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach



Widok z przodu przepustu



Widok z tyłu przepustu



Ta gama produktów jest również dostępna w wersji KEL-DPU-HD dla sektora spożywczego, patrz strony 148 – 149.

KEL-DPU

Przepusty kablowe


KEL-DPU 24

Specyfikacja

Materiał	Rama: Polipropylen (PP) Uszczelnienie: Elastomer
Kolor	■ szary (analogiczny do RAL 7035) ■ czarny
Klasa palności	UL94-V0, samogasnące
Stopień ochrony	IP66/IP67/IP68 (certyfikowany zgodnie z EN 60529)
Zakres temperatur	- 40°C do + 100°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu
Grubość	14 mm
Do grubości ściany	1.5 - 2 mm (mocowanie zatrzaskowe)

Akcesoria

Zatyczki ST-B	143
KEL-EMC-PF Wsporniki uziemiające	221
FP Płyty kotnierzowe	270 - 279

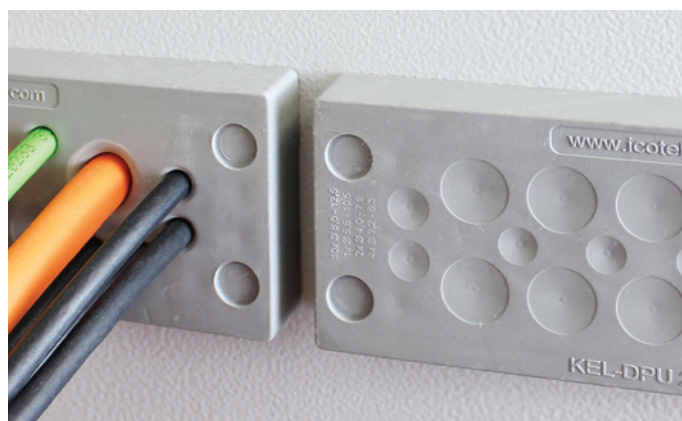


2.1



Odporny na działanie przemysłowych detergentów (certyfikat ECOLAB)



Montaż bez użycia narzędzi dzięki funkcji zatrzaskowej



KEL-DPU 24 dostępne również na żądanie gwintowane tuleje

KEL-DPU

Przepusty kablowe

KEL-DPU 24



2.1

Opis	Otwór	Typ	Otwór mm	Liczba przewodów	Nr kat.	Opak.
		KEL-DPU 24 13	36 x 112 mm	10x 3.2 - 6.3 mm 3x 16 - 20.5 mm	43940 50940	10
		KEL-DPU 24 13 z tulejami gwintowanymi M4	36 x 112 mm		43940.400 50940.400	10
		KEL-DPU 24 14	36 x 112 mm	5x 3.2 - 6.3 mm 2x 4 - 7.5 mm 3x 5.5 - 10.5 mm 1x 8 - 12.5 mm 3x 12 - 16.2 mm	43944 50944	10
		KEL-DPU 24 14 z tulejami gwintowanymi M4	36 x 112 mm		43944.400 50944.400	10
		KEL-DPU 24 16	36 x 112 mm	8x 3.2 - 5.5 mm 6x 5 - 8.5 mm 2x 9.5 - 14.5 mm	43936 50936	10
		KEL-DPU 24 16 z tulejami gwintowanymi M4	36 x 112 mm		43936.400 50936.400	10
		KEL-DPU 24 16-1	36 x 112 mm	2x 3.2 - 6.3 mm 9x 4 - 7.5 mm 1x 5.5 - 10.5 mm 1x 8 - 12.5 mm 3x 12 - 16.2 mm	43932 50932	10
		KEL-DPU 24 16-1 z tulejami gwintowanymi M4	36 x 112 mm		43932.400 50932.400	10



KEL-DPU dostępne również w kolorze czarnym



Ta gama produktów jest również dostępna w wersji KEL-DPU-HD dla sektora spożywczego, patrz strony 148 – 149.

KEL-DPU

Przepusty kablowe

KEL-DPU 24



Opis	Otwór	Typ	Otwór mm	Liczba przewodów	Nr kat.	Opak.
		KEL-DPU 24 17	36 x 112 mm	4x 3.2 - 6.3 mm 2x 4 - 7.5 mm 1x 5.5 - 10.5 mm 10x 8 - 12.5 mm	■ 43934 ■ 50934	10
		KEL-DPU 24 17 z tulejami gwintowanymi M4	36 x 112 mm	■ 43934.400 ■ 50934.400	10	
		KEL-DPU 24 20	36 x 112 mm	12x 3.2 - 5.5 mm 8x 5 - 10.5 mm	■ 43938 ■ 50938	10
		KEL-DPU 24 20 z tulejami gwintowanymi M4	36 x 112 mm	■ 43938.400 ■ 50938.400	10	
		KEL-DPU 24 21	36 x 112 mm	1x 3.2 - 6.3 mm 14x 4 - 7.5 mm 4x 5.5 - 10.5 mm 2x 8 - 12.5 mm	■ 43930 ■ 50930	10
		KEL-DPU 24 21 z tulejami gwintowanymi M4	36 x 112 mm	■ 43930.400 ■ 50930.400	10	
		KEL-DPU 24 32	36 x 112 mm	32x 3.2 - 6.3 mm	■ 43942 ■ 50942	10
		KEL-DPU 24 32 z tulejami gwintowanymi M4	36 x 112 mm	■ 43942.400 ■ 50942.400	10	

2.1

