

Oplot ochronny samozamykający

Helagaine Twist-In

Oplot Helagaine Twist-In stosuje się do wiązania i ochrony wstępnie ułożonych kabli przy budowie maszyn i urządzeń oraz w instalacjach elektrycznych i w przemyśle motoryzacyjnym.

Praktyczne długości (2 i 5 m) pozwalają na wykorzystanie oplotów Helagaine Twist-In w domu i biurze.

Właściwości


- Samozamykający się oplot wykonany z wytrzymałego poliestru
- Bardzo dobra ochrona przed ścieraniem
- Doskonały przy prowadzeniu prac modernizacyjnych
- Prosty i szybki montaż oraz demontaż
- Wygodny dostęp do wiązki w przypadku prowadzenia czynności inspekcyjnych lub konserwacyjnych



Film instruktażowy: Twist-In



Aby zapobiec strzępieniu, oplot można ciąć za pomocą narzędzia HSG0 do cięcia na gorąco, zob. str. 533.

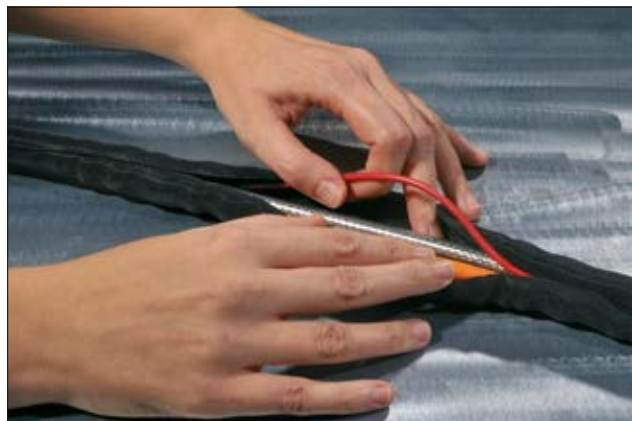

Helagaine Twist-In umożliwia szybki i prosty dostęp do wiązki przewodów w przypadku czynności inspekcyjnych, prac remontowych, czy montażu.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temperatura pracy	-70 °C do +125 °C
Temperatura topienia	+255 °C
Klasa palności	Samogasnący, FMVSS-302
Dopuszczenia	UL-Recognized



TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
Twist-In 05	4,0	5,0	Czarny (BK)	150 m	170-01000
Twist-In 08	5,0	8,0	Czarny (BK)	100 m	170-01001
Twist-In 13	10,0	13,0	Czarny (BK)	50 m	170-01002
Twist-In 19	16,0	19,0	Czarny (BK)	25 m	170-01004
Twist-In 25	19,0	25,0	Czarny (BK)	25 m	170-01005
Twist-In 29	25,0	29,0	Czarny (BK)	15 m	170-01006
Twist-In 32	29,0	32,0	Czarny (BK)	15 m	170-01007
Twist-In 38	32,0	38,0	Czarny (BK)	15 m	170-01008
Twist-In 50	38,0	50,0	Czarny (BK)	15 m	170-01010

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
Twist-In 05	4,0	5,0	Czarny (BK)	5 m	170-01011
Twist-In 08	5,0	8,0	Czarny (BK)	5 m	170-01012
Twist-In 13	10,0	13,0	Czarny (BK)	5 m	170-01013
Twist-In 19	16,0	19,0	Czarny (BK)	2 m	170-01014
Twist-In 25	19,0	25,0	Czarny (BK)	2 m	170-01015
Twist-In 29	25,0	29,0	Czarny (BK)	2 m	170-01016
Twist-In 32	29,0	32,0	Czarny (BK)	2 m	170-01017
Twist-In 38	32,0	38,0	Czarny (BK)	2 m	170-01018

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.