

LAMPA - COMPACT

KL 025



Rysunek pokazuje lampę z zamocowanym kloszem (patrz akcesoria)


- > Prosty montaż magnetyczny lub szynowy
- > Energooszczędna
- > Z gniazdem lub bez (różne do wyboru)
- > Z wyłącznikiem

Lampa ta została specjalnie zaprojektowana dla zastosowania w szafach rozdzielczych. Dzięki magnesowi można ją zamocować w dowolnym miejscu na stalowej ścianie szafy sterowniczej. Wbudowane gniazdo elektryczne umożliwia zasilanie dalszych urządzeń.



DANE TECHNICZNE

Jasność	900 Lm (odpowiada żarówce 75 W / 230 V, 60 W / 120 V)
Rodzaj źródła światła	żarówka energooszczędna z wbudowanym starterem
Żywotność	5.000 h
Wyłącznik	wyłącznik 0-1 dla źródła światła
Podłączenie	zacziski 3 x 2,5 mm ² z odciążeniem, siła dokręcania 0,8 Nm max.
Montaż	magnetyczny
Obudowa	tworzywo sztuczne, jasnoszare
Wymiary	355 x 65 x 70 mm
Ciężar	ok. 1,0 kg
Pozycja pracy	dowolna
Temperatura pracy i składowania	-20 do +50 °C (-4 do +122 °F) / -45 do +70 °C (-49 do +158 °F)
Wilgotność pracy i składowania	max. 90 % RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP20
Akcesoria	Ośłona, nr art. 09520.0-00 (patrz rys.)

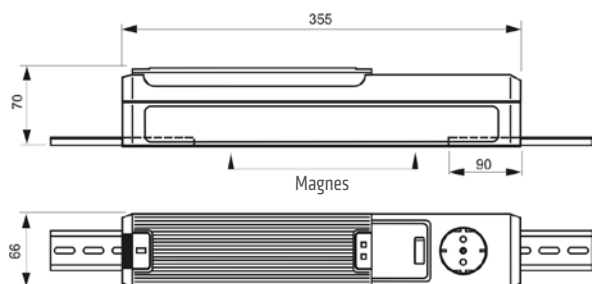

W szafach z tworzyw sztucznych, aluminiowych lub z metali niemagnetycznych lampę można zamocować na szynę DIN 35 mm.

Nr. art	Napięcie pracy	Gniazdo	Pobór mocy	Prąd nominalny	Klasa ochrony	Aprobacje	
02500.0-00	AC 230V, 50 Hz	Niemcy/Rosja (1)	11 W	16,0 A	I (uziemienie)	VDE	EAC
02500.0-07	AC 230 V, 50 Hz	Bez gniazda	11 W	-	II (podwójna izolacja)	-	EAC
02501.0-00	AC 230 V, 50 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	11 W	16,0 A	I (uziemienie)	-	EAC
02502.0-00	AC 230 V, 50 Hz	Szwajcaria (3)	11 W	10,0 A	I (uziemienie)	-	EAC
02510.0-00	AC 230 V, 50 Hz	Wielka Brytania/Irlandia (4)	11 W	13,0 A	I (uziemienie)	-	EAC
02512.0-00	AC 230 V, 50 Hz	Włochy (5)	11 W	16,0 A	I (uziemienie)	-	EAC
02505.9-00	AC 120 V, 60 Hz	USA/Kanada (5)	9 W	15,0 A	I (uziemienie)	-	EAC
02505.9-01	AC 120 V, 60 Hz	Bez gniazda	9 W	-	II (podwójna izolacja)	-	EAC