

Optisch-akustische Signalgeber Sounder-Beacon Units


CHIASSO 100 RAZOR

- | Hoher Schallpegel
- | Geringe Stromaufnahme
- | Exklusives Design
- | 39 wählbare Töne
- | Vandalismusschutz
- | Eintonalarm
- | Lautstärkeregelung
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten
- | LED-Technik
- | Separat ansteuerbar
- | Auf **230 V** erweiterbar (Eintonalarm)



CHIASSO 100 RAZOR

- | High sound output
- | Low current consumption
- | Exclusive design
- | 39 tones user-selectable
- | Security against vandalism
- | One tone alarm
- | Volume control
- | Flexible options of use
- | LED technology
- | Controlled separately
- | Expandable to **230 V** (1-stage alarm)

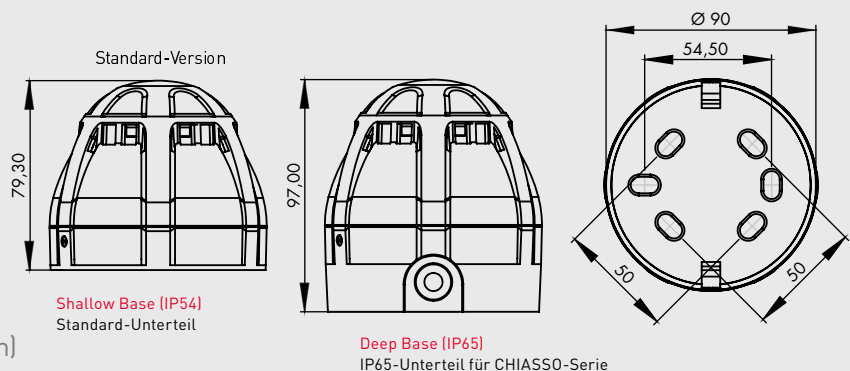

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CHIASSO 100 RAZOR Lautsprecher Loudspeaker
Spannungsbereich Operating voltage	9 – 28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	9 – 35 mA / 4 – 6 mA
Lautstärke Sound output	67 – 100 dB(A) / 98 dB(A) bei DIN-Ton/Potentiometer 67 – 100 dB(A) / 98 dB(A) @ DIN-Tone/Potentiometer
Signaltöne Alarm tones	39
Schutzklasse IP rating	IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base)
Temperaturbereich Operating temperature	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot oder weiß red or white
Linsenfärbung Lens colour	rot, gelb, grün, blau red, amber, green, blue
Material Construction	ABS FR
Material Linse Construction lens	PC

*Klar auf Anfrage!
Clear on request!*

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see operating instructions at www.compro.de. Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | Supply current range is based on variation of the supply voltage. A change in tone, volume or beacon settings will also impact the supply current. Rights reserved to change specifications without prior notice. Terms and Conditions apply.