


COKÓŁ MODUŁOWY EUZE

CHARAKTERYSTYKA

Elementy narożne wykonane z giętej blachy stalowej, z osłonami przednimi z PCV. Poprzeczki przednie i boczne wykonane z giętej blachy stalowej.

POWŁOKA MALARSKA

Standardowy cykl wykończenia ETA: podkład na bazie farby z osadzaniem metodą kateforezy z żywicą epoksydową i wykończenie przy użyciu proszków termoutwardzalnych.
Kolor: Wykończenie RAL 5020 z teksturą.

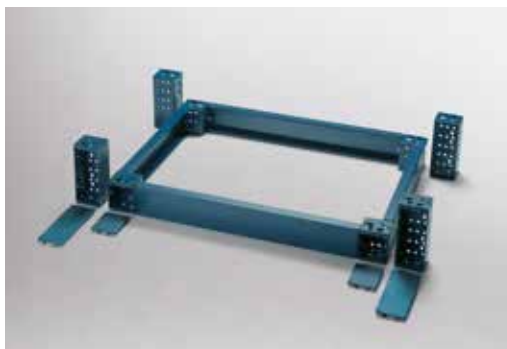

DOSTAWA


Cokół modułowy składa się z:

- elementów narożnych: zestaw obejmuje 4 elementy w komplecie z osłonami przednimi i osprzętem montażowym
- poprzeczek przednich/tylnych: 2 sztuki w zestawie
- poprzeczek bocznych: 2 sztuki w zestawie.

UNIwersalne ELEMENTY NAROŻNE

KOD EUZE	OPIS
EUZE-A100	ELEM. NAROŻNE DO COKOŁU WYS. = 100
EUZE-A200	ELEM. NAROŻNE DO COKOŁU WYS. = 200

4 sztuki z akcesoriami montażowymi.

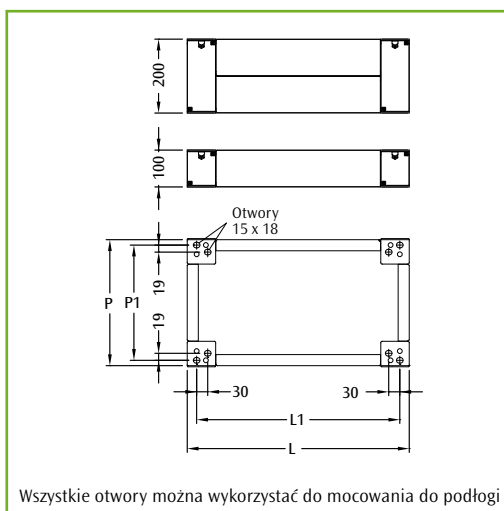

UNIwersalne POPRZECZKI PRZEDNIE

KOD EUZE	OPIS	POPZR. DŁUGOŚĆ MM
EUZE-T0600	PRZEDNIA POPRZ. DLA COKOŁU SZER. = 600	444
EUZE-T0800	PRZEDNIA POPRZ. DLA COKOŁU SZER. = 800	644
EUZE-T1000	PRZEDNIA POPRZ. DLA COKOŁU SZER. = 1000	844
EUZE-T1200	PRZEDNIA POPRZ. DLA COKOŁU SZER. = 1200	1044

2 sztuki w zestawie.

Aby zamówić poprzeczki przednie wys. = 200, do kodu należy dodać przyrostek „D” (np.: EUZE-T0600D).

POPZRZECZKI BOCZNE ZBA

KOD EUZE	OPIS	POPZR. DŁUGOŚĆ MM
EUZE-T0400C	BOCZNE POPRZ. COKOŁU GŁ. = 400	236

2 sztuki w zestawie.

Aby zamówić poprzeczki boczne wys. = 200, do kodu należy dodać przyrostek „D” (np.: EUZE-T0400CD).

SPECYFIKACJE WYMIAROWE

WYMIARY PULPITU STEROWNICZEGO		WYMIARY COKOŁU		ODLEGŁOŚCI ŚRODKÓW	
DŁ.	GŁ.	L	P	L1	P1
600	400	600	370	549	341
800	400	800	370	749	341
1000	400	1000	370	949	341
1200	400	1200	370	1149	341