



CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD

Obudowa wykonana z blachy stalowej.
Drzwi odwracalne z blachy stalowej z zamkiem na klucz dwupiórowy $\varnothing 3$ mm i 2 profilami (spawanymi i malowanymi).

Płyta montażowa wykonana ze stali ocynkowanej metodą Sendzimira.

Kołnierz zamykający wejście na kable (z uszczelką poliuretanową) wykonany z blachy stalowej.
Zestaw wkrętów do uziemienia i montażu.

MALOWANIE

Standardowy cykl wykończenia ETA: podkład na bazie farby z osadzaniem metodą kataroforezy z żywicą epoksydową i wykończenie przy użyciu proszków termoutwardzalnych.
Kolor: RAL7035 z teksturą.



STOPIEŃ OCHRONY


- IP66 zgodnie z IEC EN62208 i EN60529.
- NEMA4 zgodnie z UL508A i UL50.
- Stopień ochrony zapewniony przez uszczelkę z dwuskładnikowej pianki poliuretanowej.
- Klasa wytrzymałości na uderzenia IK10 zgodnie z IEC EN62208 i EN62262.



Oznaczenia miejsca na płycie montażowej (usuwane za pomocą odpowiedniego produktu) ułatwiają podłączenie przewodów.

Z wyjątkiem: 200x300, 250x300, szer. ≥ 1000 mm.

Skrzynki

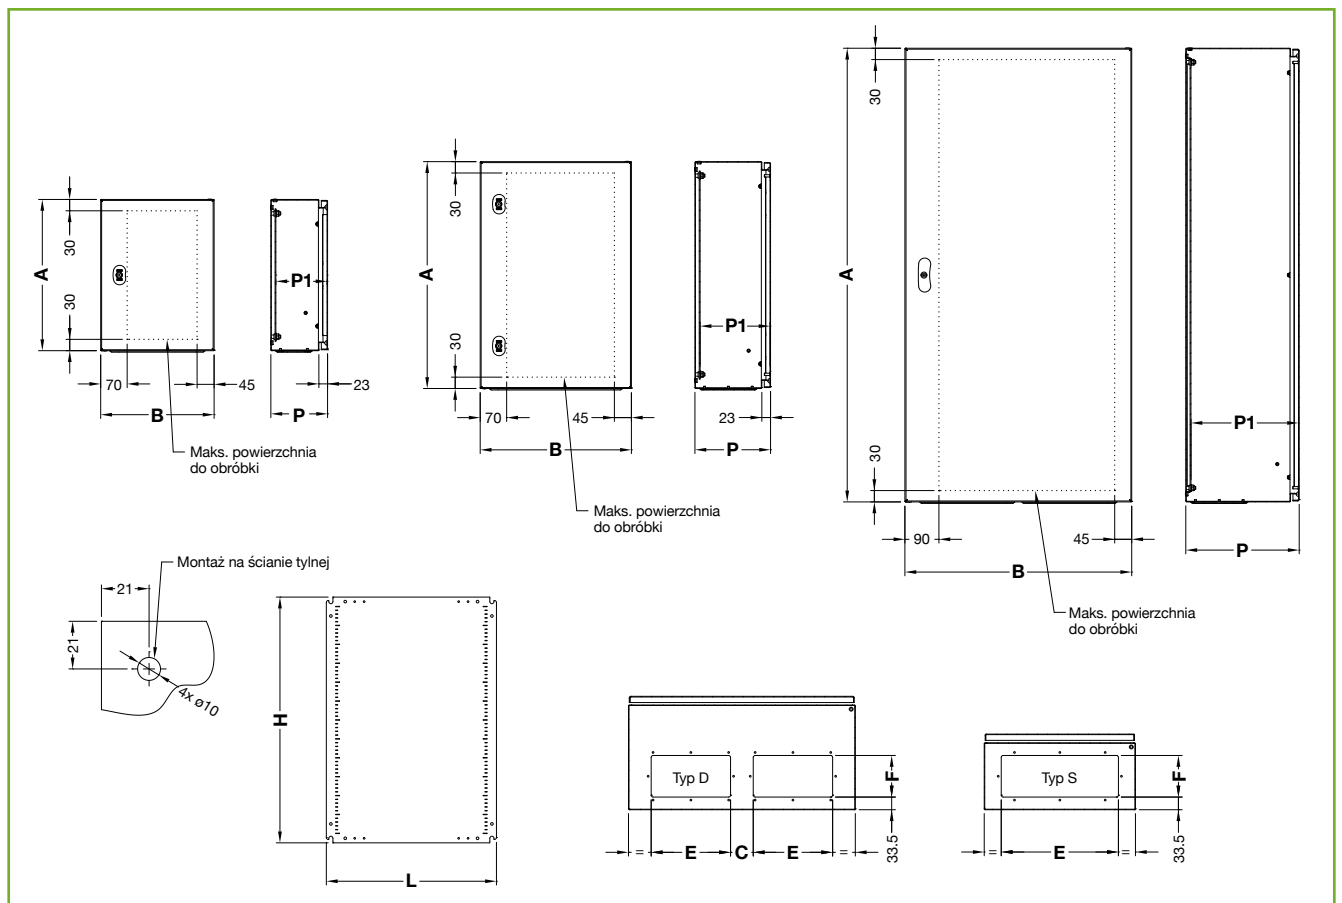

DOSTĘPNOŚĆ: ■ W MAGAZYNIE
■ NA ZAMÓWIENIE

OBUDOWA Z POJEDYNCZYMI DRZWIAMI PEŁNYMI

KOD E COR	DOSTĘP.	OBUDOWA					WEJŚCIE KABLOWE				PŁYTA MONTAŻOWA	
		B	A	P	P1	TYP/LICZBA	E	F	C	TYP	L	H
200												
EC020315	■	200	300	150	135	Skrzynkowy/1	135	55	–	S	150	250
250												
EC025315	■	250	300	150	135	Skrzynkowy/1	135	55	–	S	200	250
300												
EC030315	■	300	300	150	135	Skrzynkowy/1	210	55	–	S	250	250
EC030320	■	300	300	200	185	Skrzynkowy/1	210	110	–	S	250	250
EC030415	■	300	400	150	135	Skrzynkowy/1	210	55	–	S	250	350
EC030420	■	300	400	200	185	Skrzynkowy/1	210	110	–	S	250	350
EC030515	■	300	500	150	135	Skrzynkowy/1	210	55	–	S	250	450
EC030520	■	300	500	200	185	Skrzynkowy/1	210	110	–	S	300	450
400												
EC040315	■	400	300	150	135	Skrzynkowy/1	210	55	–	S	350	250
EC040320	■	400	300	200	185	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	350	250
EC040420	■	400	400	200	185	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	350	350
EC040425	■	400	400	250	235	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	350	350
EC040515	■	400	500	150	135	Skrzynkowy/1	210	55	–	S	350	450
EC040520	■	400	500	200	185	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	350	450
EC040525	■	400	500	250	235	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	350	450
EC040620	■	400	600	200	185	Skrzynkowy/2	310	110	–	S	350	550
EC040625	■	400	600	250	235	Skrzynkowy/2	310	110	–	S	350	550
EC040630	■	400	600	300	285	Skrzynkowy/2	310	110	–	S	350	550
EC040635	■	400	600	350	335	Skrzynkowy/2	310	110	–	S	350	550
EC040640	■	400	600	400	385	Skrzynkowy/2	310	110	–	S	350	550
500												
EC050520	■	500	500	200	185	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	450	450
EC050525	■	500	500	250	235	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	450	450
EC050530	■	500	500	300	285	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	450	450
EC050615	■	500	600	150	135	Skrzynkowy/1	210	55	–	S	450	550
EC050620	■	500	600	200	185	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	450	550
EC050625	■	500	600	250	235	Skrzynkowy/1	310	110	–	S	450	550
EC050720	■	500	700	200	185	Skrzynkowy/2	310	110	–	S	450	650
EC050725	■	500	700	250	235	Skrzynkowy/2	310	110	–	S	450	650
600												
EC060420	■	600	400	200	185	Skrzynkowy/1	210	110	60	D	550	350
EC060430	■	600	400	300	285	Skrzynkowy/1	210	110	60	D	550	350
EC060520	■	600	500	200	185	Skrzynkowy/1	210	110	60	D	550	450
EC060620	■	600	600	200	185	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	550
EC060625	■	600	600	250	235	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	550
EC060630	■	600	600	300	285	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	550
EC060635	■	600	600	350	335	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	550
EC060640	■	600	600	400	385	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	550
EC060820	■	600	800	200	185	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	750
EC060825	■	600	800	250	235	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	750
EC060830	■	600	800	300	285	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	750
EC060835	■	600	800	350	335	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	750
EC060840	■	600	800	400	385	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	750
EC061025	■	600	1000	250	235	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	950
EC061030	■	600	1000	300	285	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	950
EC061040	■	600	1000	400	385	Skrzynkowy/2	210	110	60	D	550	950
EC061230	■	600	1200	300	285	Zatrząsk	210	110	60	D	550	1150
800												
EC080820	■	800	800	200	185	Skrzynkowy/2	310	110	60	D	750	750
EC080825	■	800	800	250	185	Skrzynkowy/2	310	110	60	D	750	750
EC080830	■	800	800	300	285	Skrzynkowy/2	310	110	60	D	750	750
EC080840	■	800	800	400	385	Skrzynkowy/2	310	110	60	D	750	750
EC081025	■	800	1000	250	235	Skrzynkowy/2	310	110	60	D	750	950
EC081030	■	800	1000	300	285	Skrzynkowy/2	310	110	60	D	750	950
EC081040	■	800	1000	400	385	Skrzynkowy/2	310	110	60	D	750	950
EC081230	■	800	1200	300	285	Zatrząsk	310	110	60	D	750	1150
EC081240	■	800	1200	400	385	Zatrząsk	310	110	60	D	750	1150

Skrzynki

W przypadku skrzynek E COR bez płyty należy zamówić wersję .N (brak w magazynie, dostępna na zamówienie).