



SNT - 70 SERİSİ / SERIES
MODEL: 7024 - 7012




MUCCO
WARNING LAMPS

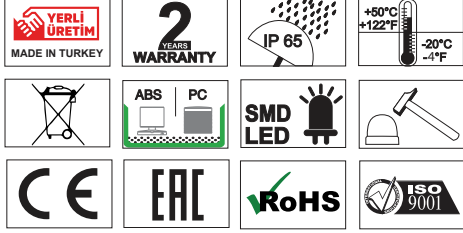

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

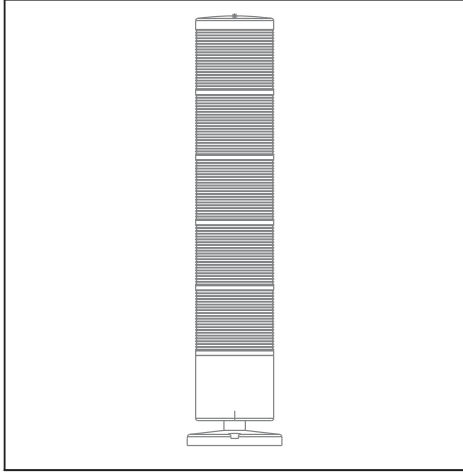

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Kat/ Layer	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)
SNT-70-S/B	1	24V DC	85mA
		220V AC	10mA
SNT-70-F/B	2	24V DC	180mA
		220V AC	20mA
SNT-70-C/B	3	24V DC	265mA
		220V AC	25mA
SNT-70-D/B	4	24V DC	350mA
		24V DC	450mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
M1	110	95
M2	116	98

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-70-S/B	168gr/ 173gr	Kırmızı/Red
	198gr/203gr	Kırmızı/Red
SNT-70-F/B	228gr/233gr	Kırmızı/Red
	258gr/263gr	Yeşil/Green
SNT-70-C/B	288gr/293gr	Kırmızı/Red
	318gr/323gr	Yeşil/Green
SNT-70-D/B	348gr/353gr	Sarı/Yellow
		Kırmızı/Red
SNT-70-D/B	408gr/413gr	Yeşil/Green
		Sarı/Yellow
SNT-70-D/B	408gr/413gr	Mavi/Blue
		Kırmızı/Red
SNT-70-D/B	408gr/413gr	Yeşil/Green
		Sarı/Yellow
SNT-70-D/B	408gr/413gr	Mavi/Blue
		Beyaz/White





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

SİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ
İktisadi O.S.B. Giyim Sanatkarları San. Sit.
2. Ada C Blok No: 122 Başaşehir / İstanbul
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46
www.muccosignal.com

MUCCO
WARNING LAMPS


1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

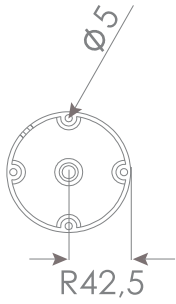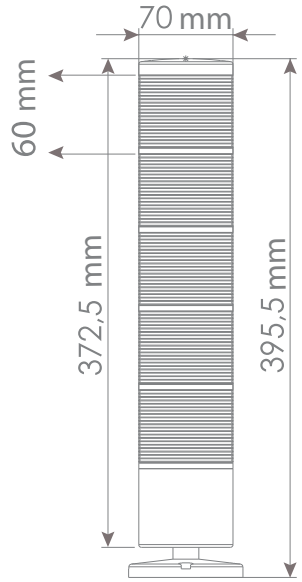

2

12V DC · 24V DC · 220V AC

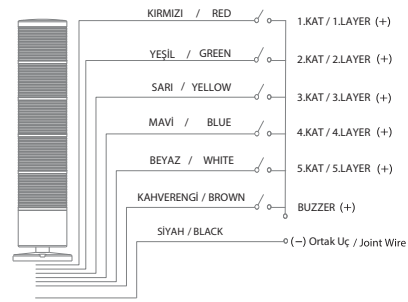

2a



- 7024 Serisi Ürünler Doğru Akım (DC) İle Çalışmaktadır.
- 7012 Serisi Ürünler Alternatif Akım (AC) İle Çalışmaktadır.
- 7024 Series Products Work with Direct Current (DC).
- 7012 Series Products Work with Alternative Current (AC).

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT - 70TB



SNT - 70L



SNT - 70D



SNT - 10U - 20U - 30U