


CZUJNIK RUCHU DO MONTAŻU ŚCIENNEGO




1SP SP005
Ścienne czujnik ruchu z załączaniem w zerze napięcia, kolor biały – IP55

Zasięg wykrywania
ruchu

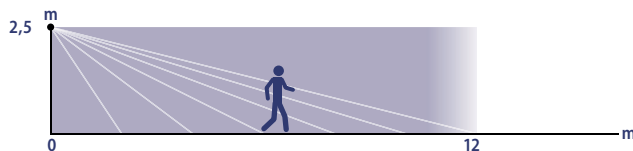

- Wyposażony w adapter do montażu na narożnikach.
- Kąt detekcji: 240°.
- Regulacja zasięgu: od 3 do 12 m.
- Możliwość ograniczenia pola detekcji za pomocą przesłony, pionowo lub poziomo.
- Możliwość ręcznego załączenia światła na 4 godziny po dłuższym przyciśnięciu łącznika

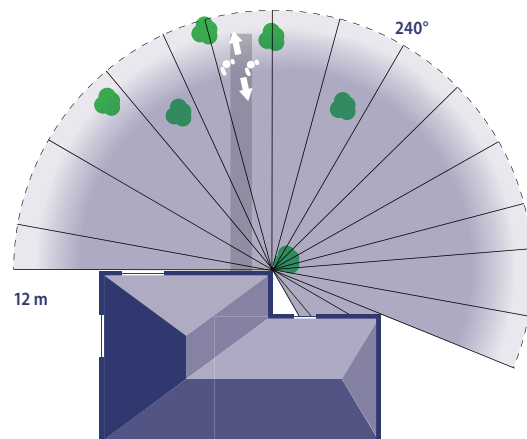

Montaż ścienny, na narożniku zewnętrznym lub wewnętrznym za pomocą akcesoriów dołączonych do zestawu

Zasilanie	230 V AC +- 10% 50 Hz
Obciążenie maksymalne	
Lampy żarowe	2 000 W
Świetłówki (nieskompensowane)	480 W
Świetłówki (skompensowane)	220 W
Lampy energooszczędne CFL / LED (230 V)	7 ÷ 23 W, max. 8 lamp
Zamknięcie styku w zerze napięcia dla zwiększenia żywotności przekaźnika oraz załączanego obciążenia	
Stopień ochrony	IP55
Kąt detekcji	do 240°
Zasięg detekcji	12 m
Opóźnienie wyłączenia	od 5 s do 12 min
Regulacja natężenia światła	5 – 1 000 LUX
Regulacja zasięgu	od 3 do 12 m
Klasa izolacji	II
Temperatura pracy	od -20°C do +40°C
Oznakowanie CE, norma odniesienia	LVD / EMC EN60669-2-1
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	72 x 106 x 88 mm

