


PCB|SKL

Klamry uziemiające
do obwodów drukowanych

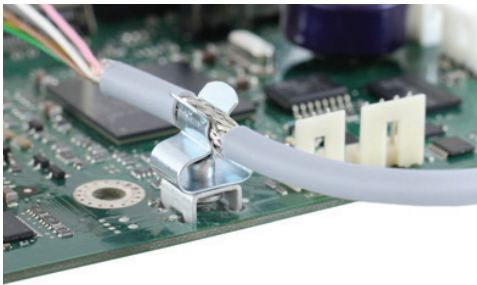

Klamry SKL mogą uziemiać pojedynczy przewód.
Klamry są łatwe w zastosowaniu oraz gwarantują
pewne uziemienie ekranów.

Klamry PCB|SKL zawierają zacisk SKL. Dzięki specjal-
nie dopasowanej stopce możliwe jest przylutowa-
nie do płytki drukowanej. Istnieje wiele wzorów do
wyboru.

Zalety

- Stały i ciągły nacisk sprężyny na ekran – nie jest
potrzebna dodatkowa regulacja siły docisku
- Optymalny kontakt z ekranem

Specyfikacja


4.1

Materiał

SKL-Klamry Stal sprężynowa ocynkowana
PCB-Stopka Mosiądz cynowany

SKL-Klamry
PCB-ET-4-V-4,1|SKL 3-6 Stal sprężynowa, cynowany

Typ	Nr kat.	Height H [mm]	Height h1 [mm]	Width s [mm]	Pin h [mm]	Pin S [mm]	Grid a x b [mm]	Drill-hole d [mm]	Opak.
PCB-4-V-6,8 SKL 1.5-3 (Średnica ekranu 1.5 - 3 mm)	36650.1	20	6.8	0.8	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	10
PCB-4-V-6,8 SKL 3-6 (Średnica ekranu 3 - 6 mm)	36650.2	20	6.8	0.8	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	10
PCB-4-V-6,8 SKL 6-8 (Średnica ekranu 6 - 8 mm)	36650.3	22	6.8	0.8	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	10
PCB-4-V-12,5 SKL 1.5-3 (Średnica ekranu 1.5 - 3 mm)	36656.1	25	12.5	1	4	1.6	5 x 10.1	Ø 1.8	10
PCB-4-V-12,5 SKL 3-6 (Średnica ekranu 3 - 6 mm)	36656.2	26	12.5	1	4	1.6	5 x 10.1	Ø 1.8	10
PCB-4-V-12,5 SKL 6-8 (Średnica ekranu 6 - 8 mm)	36656.3	27	12.5	1	4	1.6	5 x 10.1	Ø 1.8	10
PCB-ET-4-V-4,1 SKL 3-6 Średnica ekranu 3 - 6 mm (jeden element)	36653.1	17.5	4.4	0.3	2.6	1.6	5 x 7.2	Ø 1.8	25

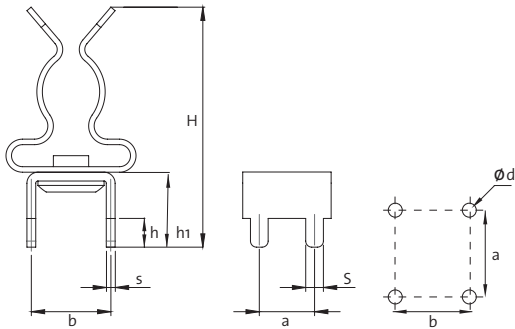

PCB-ET-4-V-4,1|SKL 3-6

STFZ|SKL

Klamry uziemiające dla modułów I/O

Aplikacje klamer uziemiających

STFZ|SKL

- Bosch Rexroth
IP20 Inline Module
- PHOENIX CONTACT
Wszystkie moduły INLINE. Zaciski 1.4 i 2.4 nie mogą być używane do sygnałów I/O.
- Pilz
Wszystkie moduły PSS z zaciskami ekranowanymi 13 i 23.
- Siemens
Wszystkie moduły z serii ET200S. Zaciski 4 i 8 nie mogą być używane do sygnałów I/O.
- TURCK
Moduły systemu BL20 I/O
- VIPA SLIO
Wszystkie moduły z serii SLIO. Zaciski 4+8 nie mogą być używane do sygnałów I/O.
- WAGO
Wszystkie moduły systemu WAGO I/O 750. Zaciski 4 i 8 nie mogą być używane do sygnałów I/O.
- Rockwell Automation / Allen-Bradley
Seria 1734

STFZ-U|SKL

- BECKHOFF
EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134
- OMRON
Series NX

STFZ-SP|SKL

- Siemens
SIMATIC ET 200SP



STFZ-U|SKL

Klamry uziemiające STFZ|SKL łączą funkcje uziemienia ekrannych przewodów oraz mocowania przewodów zaraz na wejściu do modułów I/O.

Dostępne w 2 wersjach: jedno- i dwurzędowe.

Klamry uziemiające STFZ|SKL dopasowane do poniższych urządzeń, tabela obok.

Dla SIMATIC ET200SP firmy SIEMENS icotek zaprojektował specjalną klamrę STFZ-SP|SKL dla 1 lub 2 linii.


4.1



STFZ I/O Insert Tool

Narzędzie ułatwiające montaż i demontaż klamer uziemiających STFZ.


Nr kat. 61430

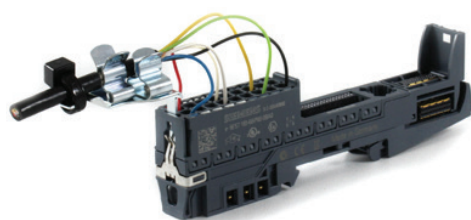

STFZ-SP|SKL



STFZ-U|SKL

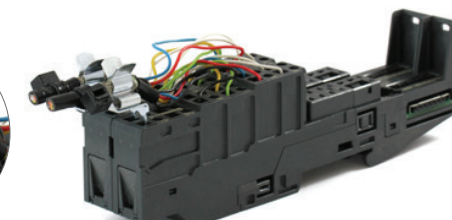

STFZ|SKL