

	Unión lateral y plegable	REVISION: 04
	Lateral bendable coupling piece	Fam.: MAC
		Pág. / Page 1/1

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es


DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> Unión plegable de acero, para la unión de tramos rectos de la bandeja VIATEC cortados sin unión enchufable, para unión de tramos en ángulo o para uniones articuladas Acabados: <ul style="list-style-type: none"> S Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara. G Galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461. Promedio mínimo 45 µm. HR Acero cubierto de aleación de zinc, aluminio y magnesio de alta resistencia a la corrosión Aplicaciones: <ul style="list-style-type: none"> S en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos G y HR en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas 	<ul style="list-style-type: none"> Bendable coupling piece to join VIATEC cable trays in straight, angled or hinged unions Finishes: <ul style="list-style-type: none"> S Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m² (both faces) equivalent to 20 µm in each face. G Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460°C, according to EN ISO 1461 standard. Minimum average 45 µm. HR Zinc, aluminium and magnesium alloy coated steel with high resistance to corrosion Uses: <ul style="list-style-type: none"> S in dry and indoors environments, without aggressive pollutants G and HR in outdoors industrial, rural, marine and aggressive environments

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Referencia / Reference			Ala / Side	A	B	Embalaje / Packing u.
S	G	HR				
ULC03S	ULC03G	ULC03HR	35	19.5	180	10
ULC05S	-	ULC05HR	55	39	180	10
ULC06S	ULC06G	ULC06HR	60	44.5	190	10
ULC08S	ULC08G	ULC08HR	85	69.5	190	10
ULC10S	ULC10G	ULC10HR	110	94.5	190	10

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

APLICACIONES USES	Clasificación según / Classificatio n according to UNE-EN 61537	Interior / Indoors normal	Interior húmedo / Indoors humid	Exterior / Outdoors normal	Marino / Marine	Industrial (SO ₂)	Ambiente ácido / Acid environm.	Ambiente alcalino / Alcaline environm.	Alimentario / Food industry
		S	3	ok	no	no	no	no	no
G	5	ok	ok	ok	ok	no	no	ok	no
HR	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no

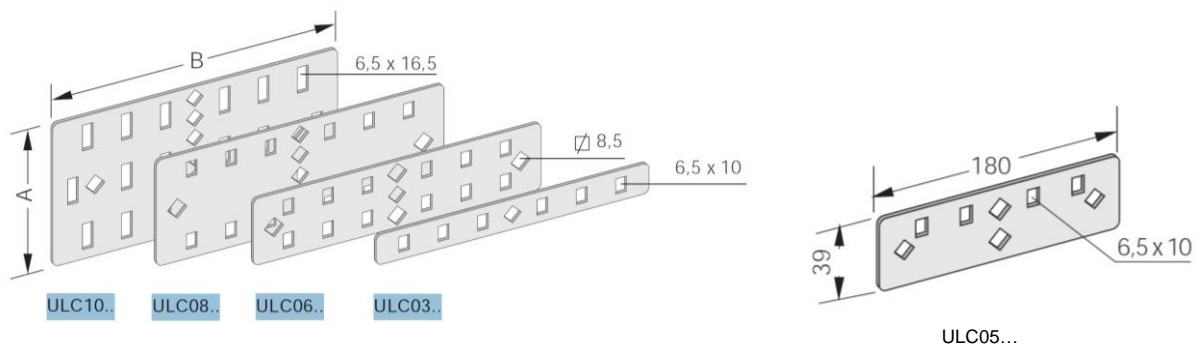

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.