




Zautomatyzowana identyfikacja kabli

Wyższa wydajność produkcji

Automatyzacja identyfikacji

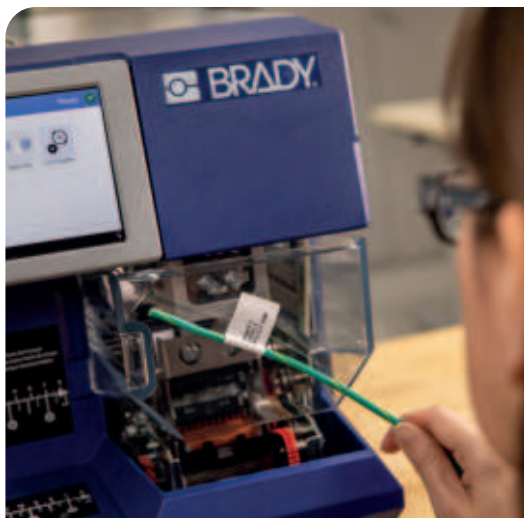

Jeśli nadal używasz starej technologii, czas na wykonanie pracy wydaje się kurczyć. Stare procesy spowalniają realizację zadań, przeróbki tworzą wąskie gardła, a błędy mogą doprowadzić do całkowitego zatrzymania pracy. Zapewnij płynność działania, automatyzując identyfikację.

Firma Brady oferuje rodzinę urządzeń drukująco-nakładających, które eliminują konieczność ręcznego etykietowania, dzięki czemu można pracować wydajniej i z mniejszą liczbą poprawek. Dzięki tym nowoczesnym automatycznym urządzeniom można:

- **Zwiększyć wydajność** – skrócić czas etykietowania o połowę, aby utrzymać wysoki poziom produkcji
- **Ograniczyć błędy** – trwała, spójna identyfikacja bez konieczności przeróbek
- **Szybko wprowadzać zmiany** – intuicyjny, pełnokolorowy ekran dotykowy i interfejs użytkownika ułatwiają zmianę ustawień

Wybierz swoje rozwiązanie

Drukarka i aplikator owijek Wraptor A6500

- Drukowanie i nakładanie etykiet samolaminujących w pięć sekund
- Automatyzacja czasochłonnych zadań związanych z etykietowaniem
- Identyfikacja przewodów o średnicy od 1,524 mm do 15,24 mm

Drukarka i aplikator etykiet na kable Wraptor A6200

- Przyspieszenie produkcji komórkowej
- Łatwość transportu, konfiguracji i obsługi
- Kompaktowa konstrukcja pasująca do różnych stanowisk pracy

Drukarka i aplikator flag BradyPrinter A5500

- Drukowanie i nakładanie flag w pięć sekund
- Większa wydajność dzięki automatycznemu etykietowaniu
- Nakładanie etykiet z flagami bez zagnieć, przekrzywień i niedopasowanych krawędzi

Flagmaker

- Szybka i spójna identyfikacja dużych ilości kabli za pomocą etykiet z flagami o szerokości od 15 do 50 mm i długości do 150 mm
- Drukowanie, kodowanie i nakładanie etykiet z flagami RFID oraz poprawa identyfikacji kabli dzięki funkcjom śledzenia Średni czas (drukowania i nakładania) na etykietę: 3–4 sekundy



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Zautomatyzowana identyfikacja kabli

Etykiety owijane

W przypadku produkcji komórkowej i montażu opartego na procesach wszechstronność stacji roboczych jest kluczem do usprawnienia przepływu pracy. Nareszcie możesz otrzymać to, czego potrzebujesz. Drukarka i aplikator etykiet owijanych Wraptor A6200, zaprojektowana pod kątem wyższej wydajności:

- niewielkie rozmiary
- łatwe przemieszczanie
- drukowanie i owijanie przewodów w 7 sekund

Dzięki temu Wraptor A6200 jest efektywnym i zautomatyzowanym rozwiązaniem zapewniającym wiele korzyści, a przy tym przystępnym cenowo.


► Specyfikacje produktu można znaleźć na stronie 7

Nr produktu	Opis
176480	Drukarka i aplikator owijek Wraptor™ A6200 EU
176479	Drukarka i aplikator owijek Wraptor™ A6200 Wi-Fi EU
176478	Zestaw drukarki i aplikatora owijek Wraptor™ A6200 Wi-Fi do etykiet zbiorczych EU
176477	Zestaw drukarki i aplikatora owijek Wraptor™ A6200 do etykiet zbiorczych NA
176476	Drukarka i aplikator owijek Wraptor™ A6200 NA
176475	Drukarka i aplikator owijek Wraptor™ A6200 NA Wi-Fi
170976	Adapter rolki etykiet zbiorczych Wraptor™ A6200
151626	Przewijarka do drukarki i aplikatora etykiet owijanych BradyPrinter Wraptor™ A6200



► Przewijarka Wraptor A6200

Przewijarka Wraptor A6200 zapewnia porządek w miejscu pracy. Zbiera ona wykorzystany podkład i przechowuje go, a przy tym cechuje się niewielkimi rozmiarami. Przewija wykorzystany podkład materiału, pozostawiając miejsce pracy wolne od zanieczyszczeń. Bezproblemowo łączy się z drukarką i aplikatorem etykiet owijanych Wraptor A6200.



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Zautomatyzowana identyfikacja kabli



Etykiety owijane

Drukarka i aplikator owijek Wraptor A6500 może znacznie zwiększyć wydajność produkcji dzięki identyfikacji kabli za pomocą owijanych etykiet w zaledwie 5 sekund. Urządzenie automatycznie drukuje i nakłada etykiety na szerokiej gamie kabli, oszczędzając aż do 10 sekund na każdym identyfikowanym przewodzie.

Drukarka i aplikator owijek Wraptor A6500

- znacznie większa wydajność produkcji dzięki drukowaniu i nakładaniu owijanych etykiet na kable w 5 sekund
- łatwa obsługa dzięki możliwości identyfikacji szerokiego zakresu kabli o średnicach od 1,52 mm do 15,24 mm poprzez nowoczesny interfejs użytkownika z pełnokolorowym ekranem dotykowym
- Moduły światłowodowe Wraptor A6500 są wyposażone w „miękkie szczęki, zapobiegające uszkodzeniu kabli.
- łatwość wdrożenia w różnych środowiskach produkcyjnych dzięki portom USB i możliwości podłączenia do sieci Ethernet
- możliwość korzystania z aplikacji Brady Workstation do projektowania, druku i aplikacji szerokiej gamy etykiet
- zapisywanie i przetwarzanie często stosowanych etykiet
- możliwość integracji z maszynami do cięcia i ściągania izolacji Schleuniger oraz Komax



► Specyfikacje produktu można znaleźć na stronie 7

Nr produktu	Opis
149242	Aplikator i drukarka do identyfikacji przewodów Wraptor A6500 – US
149244	Aplikator i drukarka do identyfikacji przewodów Wraptor A6500 – UE/UK
152226	Drukarka i aplikator owijanych etykiet światłowodowych Wraptor™ A6500



Oblicz, ile możesz zaoszczędzić, nakładając etykiety za pomocą urządzenia Wraptor A6500!

Kliknij lub zeskanuj kod QR



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Zautomatyzowana identyfikacja kabli

Etykiety z flagami

Drukarka i aplikator flag BradyPrinter A5500

- oszczędności pieniędzy i czasu dzięki eliminacji konieczności wcześniejszego druku etykiet i ich ręcznej aplikacji
- większa wydajność produkcji dzięki spójnemu drukowaniu i nakładaniu etykiet z flagami w 5 sekund
- możliwość identyfikacji szerokiej gamy kabli poprzez nowoczesny interfejs użytkownika z pełnokolorowym ekranem dotykowym
- Moduły światłowodowe Wraptor A5500 są wyposażone w „miękkie szczęki, zapobiegające uszkodzeniu kabli
- łatwość wdrożenia w różnych środowiskach produkcyjnych dzięki portom USB i możliwości podłączenia do sieci Ethernet

Doświadczeni operatorzy mogą wydrukować i ręcznie nałożyć etykietę z flagą na przewód w ciągu 15 sekund. Dzięki drukarce i aplikatorowi etykiet z flagami BradyPrinter A5500 mogą oni znacznie zwiększyć wydajność produkcji, nakładając etykietę z flagą na kabel w ciągu 5 sekund.

Wyższa wydajność produkcji i niższe koszty

Drukarka i aplikator etykiet z flagami BradyPrinter A5500 pomaga zwiększyć wydajność produkcji i poprawić jakość identyfikacji dzięki automatycznemu drukowaniu i nakładaniu etykiet z flagami. Urządzenie identyfikuje przewody w 5 sekund, eliminując potrzebę wcześniejszego druku etykiet i konieczność ich ręcznej aplikacji. Drukarka BradyPrinter A5500 umożliwia drukowanie kodów kreskowych, logo i schematów w rozdzielczości 300 dpi oraz nakładanie niezawodnych etykiet z flagami do oznaczania kabli.

Szeroki zakres kabli

Urządzenie BradyPrinter A5500 jest bardzo wszechstronne i potrafi bez żadnej regulacji identyfikować kable o średnicy od 1,52 mm do 15,24 mm oraz nakładać etykiety o szerokości do 50,8 mm i długości od 19,05 mm do 76,20 mm. Pełnokolorowy ekran dotykowy i nowoczesny interfejs użytkownika dodatkowo zwiększają elastyczność i łatwość obsługi drukarki.

Łatwość wdrożenia

Dzięki portom USB i możliwości podłączenia do sieci Ethernet urządzenie BradyPrinter A5500 sprawdzi się w różnych środowiskach produkcyjnych. W połączeniu z aplikacjami Brady Workstation do prostego projektowania etykiet z flagami, kodów kreskowych i seryjnej produkcji BradyPrinter A5500 staje się bardzo praktycznym narzędziem do zwiększania wydajności produkcji.



Specyfikacje produktu można znaleźć na stronie 8

Nr produktu	Opis
151187	Drukarka i aplikator do flag BradyPrinter A5500 – EMEA
151186	Drukarka i aplikator do flag BradyPrinter A5500 z funkcją Wi-Fi – EMEA
151185	Drukarka i aplikator do flag BradyPrinter A5500 – USA
151184	Drukarka i aplikator do flag BradyPrinter A5500 z funkcją Wi-Fi – USA



Oblicz, ile możesz zaoszczędzić, nakładając etykiety za pomocą urządzenia BradyPrinter A5500!

Kliknij lub zeskanuj kod QR



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Zautomatyzowana identyfikacja kabli



Flagmaker:

Flagmaker pozwala uniknąć żmudnego, ręcznego nakładania różnych etykiet z flagami na szeroką gamę kabli. Drukowanie i nakładanie etykiet z flagami zajmuje zaledwie kilka sekund, co znacznie zwiększa wydajność produkcji.


Drukowanie i nakładanie etykiet z flagami w kilka sekund

- Szybka i spójna identyfikacja dużych ilości kabli za pomocą etykiet z flagami o szerokości od 15 do 50 mm i długości do 150 mm
- Drukuje dane odbierane z niemal każdego oprogramowania do etykietowania i może również działać w trybie autonomicznym
- Kompaktowa konstrukcja i złącza sprzętowe umożliwiającą dalszą automatyzację
- Średnica kabla ok. 1–20 mm
- Średni czas (drukowania i nakładania) na etykietę: 3–4 sekundy



Specyfikacje produktu można znaleźć na stronie 8

Oznaczenie produktu	Opis
308846	Flagmaker - EU

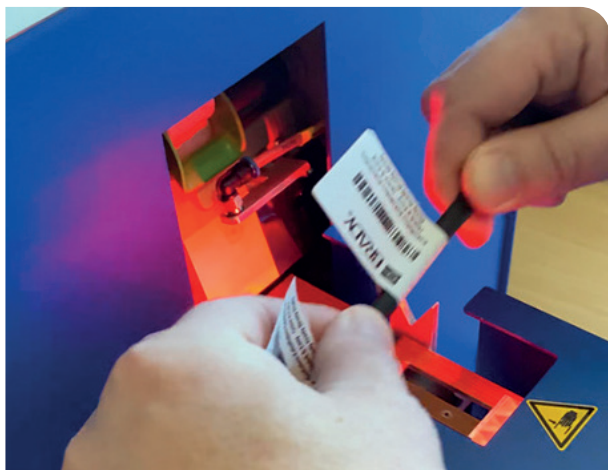

**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Drukarki i aplikatory owijek

Specyfikacje drukarki i aplikatora owijek Wraptor A6200/A6500



Drukarka	Drukarka i aplikator etykiet na kable Wraptor A6200	Drukarka i aplikator owijek Wraptor A6500
Zawartość	Drukarka i aplikator A6200, Broszura pakietu oprogramowania do identyfikacji produktów i przewodów Brady Workstation (zawiera kod do pobrania), Taśma barwiąca A62-R4300, Rolka przezroczystych/białych etykiet winylowych A62-3-427, Kabel USB, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający i zasilacz	Aplikator i drukarka do identyfikacji przewodów Wraptor™ A6500 z oprogramowaniem Brady Workstation do projektowania i druku etykiet do identyfikacji produktów i przewodów, sterownik drukowania Wraptor™, przewód USB, przewód zasilania, rolka WRAP-4-427 i rolka taśmy R-4302, Aplikator i drukarka do identyfikacji przewodów Wraptor™ A6500 z oprogramowaniem Brady Workstation do projektowania i druku etykiet do identyfikacji produktów i przewodów, sterownik drukowania Wraptor™, przewód USB, przewód zasilania, rolka WRAP-4-427 i rolka taśmy R-4302
Zastosowanie	Etykiety na przewody i kable, Etykiety informatyczne i telekomunikacyjne, Etykiety elektryczne	Etykiety informatyczne i telekomunikacyjne, Etykiety elektryczne, Etykiety na przewody i kable
Prędkość druku (mm/s)	38,10 mm/s	76,00 mm/s
Pamięć wewnętrzna	32 GB, z możliwością rozbudowy przez USB	32 GB, z możliwością rozbudowy przez USB
Kolor druku	Monochromatyczny	Monochromatyczny
Masa (kg)	4,08 kg	38,50 kg
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	224.79 x 210.82 x 297.18	368.30 x 450.90 x 571.50
Temperatura robocza	15°C - 32°C	10°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy	10%-80% (bez kondensacji)	20%-80% (wilgotność względna bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	0°C - 60°C	0°C - 60°C
Gwarancja	1 rok	1 rok
Kompatybilne materiały		
Kompatybilne materiały	Tkanina nylonowa, Winyl samolaminujący	Tkanina nylonowa, Poliimid, Winyl samolaminujący, Winyl samolaminujący, Winyl samolaminujący
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Wykrawane	Wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	25,40 mm	50,80
Minimalna szerokość etykiety (mm)	12,70 mm	12,70 mm
Zakres średnicy kabla (mm)	1,19 mm to 6,35 mm	1,52 mm to 15,24 mm*
Zalecane użycie dziennie	500	7000
Zasilanie		
Rodzaj baterii	Bateria litowo-magnezowa	Bateria litowo-magnezowa
Źródło zasilania	Zasilacz	Zasilacz
Wyświetlacz		
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy LCD	Kolorowy ekran dotykowy LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 px	320 x 240 px
Czcionki/grafika/symbole		
Wbudowane czcionki	Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman	Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman
Typ kodu kreskowego	Codablock A, Codablock F, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, MSI, Plessey, UPC-A, UPC-E	Codablock A, Codablock F, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Przeplatane 2 z 5, MSI, Plessey, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR code
Funkcje drukowania		
Rozdzielczość druku (dpi)	300 dpi	300 dpi
Oprogramowanie i łączność		
Opcje łączności	Ethernet, USB, Wi-Fi	Ethernet, USB
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego	Brady Workstation Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego

*Model światłowodowy: 1,19 do 10,92 mm



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Drukarki i aplikatory flag

Specyfikacje drukarki i aplikatora etykiet z flagami BradyPrinter A5500 Specyfikacje Flagmaker



	Drukarka i aplikator flag BradyPrinter A5500	Flagmaker
Zawartość	Drukarka i aplikator do flag BradyPrinter A5500, oprogramowanie Brady Workstation Product and Wire ID Suite, sterownik drukarki A5500, kabel USB, przewód zasilający, rolka etykiet A55-4-483, rolka taśmy barwiącej SSR6002	Flagmaker-EU, kabel USB, przewód zasilający
Zastosowanie	Etykiety na przewody i kable	Etykiety informatyczne i telekomunikacyjne, Etykiety elektryczne, Etykiety na przewody i kable
Prędkość druku (mm/s)	76,00 mm/s	150 mm/s
Pamięć wewnętrzna	32 GB, z możliwością rozbudowy przez USB	256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, karta SD do 512 GB
Kolor druku	Monochromatyczny	Monochromatyczny
Masa (kg)	34,00 kg	35 kg
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	383.54 x 452.12 x 604.52	352 x 505 x 700
Temperatura robocza	10°C - 40°C	5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy	20%-80% (wilgotność względna bez kondensacji)	10%-85% (wilgotność względna bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	0°C - 60°C	0°C - 60°C
Gwarancja	1 rok	2 lata
Kompatybilne materiały		
Kompatybilne materiały	Papier, Poliester, Polipropylen, Fluorek poliwinyliu	Poliester, Polipropylen, Fluorek poliwinyliu, Papier
Etykiety ciągle czy wykrawane	Wykrawane	Wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	50,80	50 mm
Minimalna szerokość etykiety (mm)	25,40 mm	15 mm
Zakres średnicy kabla (mm)	1,52 mm to 15,24 mm*	1 mm to 20 mm
Zalecane użycie dziennie	7000	7000
Zasilanie		
Rodzaj baterii	Bateria litowo-magnezowa	Bateria litowo-magnezowa
Źródło zasilania	Zasilacz	Zasilacz
Wyświetlacz		
Typ wyświetlacza	Kolorowy ekran dotykowy	Kolorowy ekran LCD
Rozdzielczość wyświetlacza	320 x 240 px	320 x 240 px
Czcionki/grafika/symbole		
Wbudowane czcionki	Arial, Arial 65, Courier New, Tahoma, Times New Roman	Domyślna czcionka bitmapowa –12x12 punktów, Domyślna czcionka bitmapowa –16x16 punktów, Domyślna czcionka bitmapowa –16x32 punkty, Monospace 821, OCR-A Size I, OCR-B, Swiss 721, Swiss 721 Bold
	Obsługa kodów kreskowych 1D/liniowych, Obsługa kodów kreskowych 2D	Codabar, Codablock F, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN/UCC 128, EAN/UPC, EAN/UPC Extension 2, EAN/UPC Extension 5, EAN-13, EAN-8, FIM, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1-128, HIBC, Przeplatane 2 z 5, JAN-8, MSI, Plessey, POSTNET, UPC-A, UPC-E, UPC-E0, Aztec, Data Matrix, GS1 DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code
Funkcje drukowania		
Rozdzielczość druku (dpi)	300 dpi	300 dpi
Oprogramowanie i łączność		
Opcje łączności	Ethernet, USB, Wi-Fi	Ethernet, Połączenie Wi/Wył (opcjonalnie), Szeregowy, USB, Wi-Fi (opcjonalnie)
Obsługiwane oprogramowanie	Brady Workstation, Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego	Brady Workstation, Sterownik do systemu Windows do obsługi oprogramowania zewnętrznego

*Model światłowodowy: 1,19 do 9,65 mm



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Trwałe, automatycznie nakładane etykiety na kable



Automatycznie nakładane owijki kablowe


Owijane etykiety na kable Brady cechują się doskonałą jakością druku, wysoką odpornością na działanie ekstremalnych temperatur, substancji chemicznych i paliw oraz dobrą odpornością na blaknięcie i ścieranie.

- **Wynylowe etykiety samolaminujące (B-417/B-427)** do identyfikacji kabli zawierają trwałą, przezroczystą warstwę winylową z akrylową warstwą klejącą, wrażliwą na dociskanie. Etykiety mają białą (lub opcjonalnie w innym kolorze) strefę do zadruku termotransferowego oraz przezroczysty obszar laminatu zabezpieczającego, owijający się wokół etykiety i zapewniający ochronę tekstu przed blaknięciem i ścieraniem.
- **Tkanina nylonowa powlekana poliamidem (B-499)** odpowiednia do oznaczania przewodów i ogólnych zastosowań związanych z etykietowaniem. Materiał ten spełnia wymagania dotyczące bezhalogenowości zgodnie z normą DIN.
- **Trudnopalne etykiety w formie owijek kablowych (B-472)** są samogasnące i zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni. Ich specjalna warstwa wierzchnia zapewnia idealnie ostry druk THT i doskonałą odporność chemiczną. Etykiety te doskonale nadają się do zastosowań w wysokich temperaturach.



Etykiety z flagami do oznaczania kabli to doskonałe rozwiązanie w zakresie identyfikacji w sytuacji, gdy odpowiednie oznaczenie kabla lub przewodu wymaga podania większej ilości informacji lub kodu kreskowego.

- **B-424** to powlekany materiał etykiety do druku termotransferowego z trwałym klejem lateksowym. Jest przeznaczony do użytku w aplikacjach wymagających niedrogo materiału etykietowego ogólnego przeznaczenia.
- Biały polipropylen **B-425** do druku termotransferowego jest idealny do etykiet identyfikacyjnych wymagających doskonałej odporności na rozpuszczalniki i wydajności drukowania.
- **B-437** to samogasnący materiał etykietowy używany do oznaczania przewodów i kabli, szczególnie w przemyśle lotniczym, obronnym i masowym transporcie.
- Poliesterowa etykieta kablowa **B-483** z klejem na bazie kauczuku i błyszczącym wykończeniem charakteryzuje się wysoką przyczepnością i jest dostępna w kolorze białym.



Kliknij lub zeskanuj kod QR, aby wyświetlić Narzędzie doboru materiałów



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**


Materiały do drukarki

Części o poniższych numerach zostały opracowane tylko dla drukarki i aplikatora owijek Wraptor A6200.



Samolaminujące etykiety winylowe na przewody i kable

Winył samolaminujący to doskonały materiał do identyfikacji przewodów i kabli. Cechuje się on dobrą przejrzystością, wysoką zgodnością i właściwościami samogasnącymi. Dostępne w formacie samolaminującym z białą strefą do zadruku i przezroczystym laminatem zabezpieczającym tekst. Trwały, permanentny klej akrylowy charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wodę i olej.



Schemat	Nr produktu	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/linki (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-417: Winył samolaminujący												
▶	152200	A62-1-417	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	22	1,52	3,05	750	R4300
▶	152201	A62-14-417	Biały	12,70	31,75	12,70	9,53	34	3,05	6,10	450	R4300
▶	152202	A62-15-417	Biały	25,40	19,05	25,40	9,53	22	1,52	3,05	750	R4300
▶	152203	A62-3-417	Biały	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	450	R4300
▶	152220	A62-4-417	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	6,35	400	R4300
▶	152221	A62-11-417	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,06	6,35	400	R4300
▶	152222	A62-2-417	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	550	R4300
▶	170984	BA62-1-417	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	22	1,52	3,05	6400	R4300
▶	170985	BA62-14-417	Biały	12,70	31,75	12,70	9,53	34	3,05	6,10	4000	R4300
▶	170986	BA62-11-417	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,06	6,35	3400	R4300
▶	170987	BA62-15-417	Biały	25,40	19,05	25,40	9,53	22	1,52	3,05	6400	R4300
▶	170988	BA62-2-417	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	5000	R4300
▶	170989	BA62-3-417	Biały	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	4000	R4300
▶	170990	BA62-4-417	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	6,35	3400	R4300
B-427: Winył samolaminujący												
▶	151007	A62-1-427	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	22	1,52	3,05	850	R4300
▶	151008	A62-14-427	Biały	12,70	31,75	12,70	9,53	34	3,05	6,10	500	R4300
▶	151009	A62-15-427	Biały	25,40	19,05	25,40	9,53	22	1,52	3,05	850	R4300
▶	151010	A62-3-427	Biały	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	500	R4300
▶	152223	A62-4-427	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	6,35	450	R4300
▶	152224	A62-11-427	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,06	6,35	450	R4300
▶	152225	A62-2-427	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	650	R4300
▶	170977	BA62-1-427	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	22	1,52	3,05	7500	R4300
▶	170978	BA62-14-427	Biały	12,70	31,75	12,70	9,53	34	3,05	6,10	4700	R4300
▶	170979	BA62-11-427	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,06	6,35	4000	R4300
▶	170980	BA62-15-427	Biały	25,40	19,05	25,40	9,53	22	1,52	3,05	7500	R4300
▶	170981	BA62-2-427	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	5800	R4300
▶	170982	BA62-3-427	Biały	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	4700	R4300
▶	170983	BA62-4-427	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	6,35	4000	R4300
B-499: Tkanina nylonowa												
▲	151011	A62-7-499	Biały	12,70	19,05	–	–	22	1,52	6,10	600	R4300
▲	151012	A62-16-499	Biały	12,70	25,40	–	–	28	3,30	6,35	450	R4300
▲	151013	A62-15-499	Biały	25,40	19,05	–	–	22	1,52	6,10	600	R4300
▲	151014	A62-13-499	Biały	25,40	25,40	–	–	28	3,30	6,35	450	R4300
▲	170991	BA62-7-499	Biały	12,70	19,05	–	–	22	1,52	6,10	5200	R4300
▲	170992	BA62-16-499	Biały	12,70	25,40	–	–	28	3,30	6,35	4000	R4300
▲	170993	BA62-15-499	Biały	25,40	19,05	–	–	22	1,52	6,10	5200	R4300
▲	170994	BA62-13-499	Biały	25,40	25,40	–	–	28	3,30	6,35	4000	R4300




Materiały do drukarki

Części o poniższych numerach rozpoczynające się od „WRAP” zostały opracowane tylko dla drukarki i aplikatora owijek Wraptor A6500.



Winył samolaminujący


Najpopularniejszy znacznik przewodów i kabli firmy Brady. Samolaminujący winyl z białym obszarem do zadrukowania i bezbarwnym paskiem, którym można owinąć znacznik. Pasek ten działa jako laminat zabezpieczający druk. Bardzo wysoka odporność na ścieranie, działanie rozpuszczalników, wody, oleju i brudu.



Schemat	Nr produktu	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/ linki (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-417: Winył samolaminujący												
▶	150510	WRAP-1-417	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	21	2,01	3,05	6800	R4300, R7950
▶	151872	WRAP-11-417	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300
▶	150511	WRAP-2-417	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,54	5,08	5300	R4300, R7950
▶	151870	WRAP-3-417	Biały	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,05	6,10	4300	R4300
▶	150512	WRAP-4-417	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300, R7950
▶	150509	WRAP-10-417	Biały	25,40	57,15	25,40	19,05	60	6,10	12,19	2500	R4300, R7950
▶	150513	WRAP-5-417	Biały	38,10	63,50	38,10	19,05	66	7,11	14,22	2200	R4300, R7950
▶	151873	WRAP-12-417	Biały	50,80	38,10	50,80	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300
▶	151871	WRAP-6-417	Biały	50,80	76,20	50,80	25,40	79	8,13	16,26	1900	R4300
B-427: Winył samolaminujący												
▶	801612	WRAP-1-427	Biały	12,70	19,05	12,70	9,53	22	2,00	3,00	6800	R4300
▶	805029	WRAP-11-427	Biały	12,70	38,10	12,70	12,70	41	4,00	8,10	3600	R4300
▶	801613	WRAP-2-427	Biały	25,40	25,40	25,40	9,53	28	2,70	5,10	5300	R4300
▶	801614	WRAP-3-427	Biały	25,40	31,75	25,40	12,70	34	3,40	6,10	4300	R4300
▶	801615	WRAP-4-427	Biały	25,40	38,10	25,40	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300
▶	801616	WRAP-10-427	Biały	25,40	57,15	25,40	19,05	60	6,10	12,10	2500	R4300
▶	801617	WRAP-5-427	Biały	38,10	63,50	38,10	19,05	66	6,70	14,20	2200	R4300
▶	805030	WRAP-12-427	Biały	50,80	38,10	50,80	12,70	41	4,06	8,13	3600	R4300
▶	801618	WRAP-6-427	Biały	50,80	76,20	50,80	25,40	79	8,10	16,20	1900	R4300

Tkanina nylonowa


Tkanina nylonowa pokryta trwałym klejem umożliwia mocowanie etykiet w miejscach, w których będą narażone na działanie wysokich i niskich temperatur, oleju i brudu. Materiał ten doskonale nadaje się do oznaczania przewodów i kabli, elementów elektronicznych, fiolek laboratoryjnych, a także do zastosowań ogólnych.



Schemat	Nr produktu	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/linki (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-499: Nylon wykrywalny przez detektor metalu / Tkanina nylonowa										
▲	801619	WRAP-7-499	Biały	12,70	19,05	1,52	5,06	22	4500	R4300
▲	801620	WRAP-8-499	Biały	25,40	38,10	4,04	11,13	41	2800	R4300
▲	801621	WRAP-9-499	Biały	50,80	50,80	5,39	15,16	53	2100	R4300
▲	805031	WRAP-13-499	Biały	25,40	25,40	2,69	7,09	28	4100	R4300

Polimid

Etykiety B-472 mają właściwości samogasnące i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Ten materiał idealnie nadaje się do oznaczania przewodów i kabli używanych w bardzo wymagających warunkach, zwłaszcza w sektorze lotniczym i kosmicznym, obronnym oraz transporcie publicznym.



Schemat	Nr produktu	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/linki (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-472: Poliimid										
▲	129971	WRAP-1-472	Biały	12,70	19,05	3,30	8,13	22	6800	R2000, R4300, R6200
▲	129972	WRAP-6-472	Biały	50,80	76,20	3,30	8,13	79	1900	R2000, R4300, R6200


Materiały do drukarki

Części o poniższych numerach zostały opracowane tylko dla drukarki i aplikatora etykiet z flagami BradyPrinter A5500.



Etykiety termotransferowe do nadruku z papieru, polipropylenu, fluorku poliwinylu i poliestru

Niezależnie od tego, czy etykiety z flagami do oznaczania kabli i przewodów mają być trwałe, najwyższej jakości, służyć do ogólnej identyfikacji czy też do tymczasowego oznaczania prac w toku, dzięki naszym rozszerzonym opcjom materiałów etykietowych mamy odpowiednie rozwiązanie.




Schemat	Nr produktu	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/linki (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
B-483A: Poliester										
▲	150697	A55-1-483	Biały	25,40	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
▲	150698	A55-2-483	Biały	38,10	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
▲	150699	A55-3-483	Biały	50,80	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
▲	150700	A55-4-483	Biały	25,40	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
▲	150701	A55-5-483	Biały	38,10	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
▲	150702	A55-6-483	Biały	50,80	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
▲	150703	A55-7-483	Biały	50,80	76,20	12,70	15,24	79	1900	R6000HF
B-424: Papier										
▲	151825	A55-1-424	Biały	25,40	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300, R6100
▲	151826	A55-2-424	Biały	38,10	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300, R6100
▲	151827	A55-3-424	Biały	50,80	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300, R6100
▲	151828	A55-4-424	Biały	25,40	63,50	3,30	8,13	66	2400	R4300, R6100
▲	151829	A55-5-424	Biały	38,10	63,50	3,30	4,83	66	2400	R4300, R6100
▲	151830	A55-6-424	Biały	50,80	63,50	3,30	9,65	66	2400	R4300, R6100
▲	151831	A55-7-424	Biały	50,80	76,20	8,13	15,24	79	2000	R4300, R6100
▲	151832	A55-11-424	Biały	25,40	50,80	1,52	8,13	53	3000	R4300, R6100
▲	151833	A55-12-424	Biały	25,40	76,20	8,13	15,24	79	2000	R4300, R6100
▲	151834	A55-13-424	Biały	50,80	50,80	1,52	6,35	53	3000	R4300, R6100
B-425A: Polipropylen										
▲	151835	A55-1-425	Biały	25,40	38,10	1,52	4,83	41	3300	R4300
▲	151836	A55-2-425	Biały	38,10	38,10	1,52	,51	41	3300	R4300
▲	151837	A55-3-425	Biały	50,80	38,10	1,52	4,83	41	3300	R4300
▲	151838	A55-4-425	Biały	25,40	63,50	3,30	9,65	66	2000	R4300
▲	151839	A55-5-425	Biały	38,10	63,50	3,30	8,13	66	2000	R4300
▲	151840	A55-6-425	Biały	50,80	63,50	3,30	8,13	66	2000	R4300
▲	151841	A55-7-425	Biały	50,80	76,20	8,13	12,70	79	1700	R4300
▲	151842	A55-11-425	Biały	25,40	50,80	1,52	6,35	53	2500	R4300
▲	151843	A55-12-425	Biały	25,40	76,20	8,13	15,24	79	1700	R4300
▲	151844	A55-13-425	Biały	50,80	50,80	1,52	8,13	53	2500	R4300
B-437: Fluorek poliwinylu										
▲	151845	A55-1-437	Biały	25,40	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300
▲	151846	A55-2-437	Biały	38,10	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300
▲	151847	A55-3-437	Biały	50,80	38,10	1,52	4,83	41	3800	R4300
▲	151848	A55-4-437	Biały	25,40	63,50	3,30	12,70	66	2400	R4300
▲	151849	A55-5-437	Biały	38,10	63,50	3,30	9,65	66	2400	R4300
▲	151850	A55-6-437	Biały	50,80	63,50	3,30	9,65	66	2400	R4300
▲	151851	A55-7-437	Biały	50,80	76,20	8,13	15,24	79	2000	R4300
▲	151852	A55-11-437	Biały	25,40	50,80	1,52	6,35	53	3000	R4300
▲	151853	A55-12-437	Biały	25,40	76,20	8,13	15,24	79	2000	R4300
▲	151854	A55-13-437	Biały	50,80	50,80	1,52	8,13	53	3000	R4300
B-483A: Poliester										
▲	151865	A55-10-483	Biały	12,70	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
▲	151866	A55-11-483	Biały	25,40	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF
▲	151867	A55-12-483	Biały	25,40	76,20	8,13	15,24	79	1900	R6000HF
▲	151868	A55-13-483	Biały	50,80	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF
▲	151869	A55-14-483	Biały	19,05	38,10	1,52	4,83	41	3600	R6000HF
▼	176978	A55-15-483	Biały	25,40	44,45	1,52	4,83	47	3100	R6000HF
▼	176979	A55-16-483	Biały	38,10	44,45	1,52	4,83	47	3100	R6000HF
▼	176980	A55-17-483	Biały	50,80	44,45	1,52	4,83	47	3100	R6000HF
▼	176981	A55-18-483	Biały	25,40	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
▼	176982	A55-19-483	Biały	38,10	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF
▼	176983	A55-20-483	Biały	50,80	63,50	3,30	12,70	66	2200	R6000HF

>>

Materiały do drukarki (cd.)

Części o poniższych numerach zostały opracowane tylko dla drukarki i aplikatora etykiet z flagami BradyPrinter A5500.



Schemat	Nr produktu	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/linki (mm)	Pionowa wielokrotność D (mm)	Opakowanie	Zalecane kalki
	176984	A55-21-483	Biały	50,80	76,20	12,70	15,24	79	1900	R6000HF
	176985	A55-22-483	Biały	12,70	44,45	1,52	4,83	47	3100	R6000HF
	176986	A55-23-483	Biały	25,40	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF
	176987	A55-24-483	Biały	25,40	76,20	8,13	15,24	79	1900	R6000HF
	176988	A55-25-483	Biały	50,80	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF
	176989	A55-26-483	Biały	19,05	44,45	1,52	4,83	47	3100	R6000HF
	176997	A55-27-483	Biały	48,26	50,80	1,52	6,35	53	2800	R6000HF


Taśma barwiąca

Nr produktu	Numer zamówienia	Szerokość (mm)	Długość (m)	Opis
150706	SSR4302	60,00	300,00	Czarna termotransferowa taśma barwiąca serii 4300 do drukarki BradyPrinter A5500
150707	SSR4306	40,00	300,00	Czarna termotransferowa taśma barwiąca serii 4300 do drukarki BradyPrinter A5500
150709	SSR6002	60,00	300,00	Czarna bezhalogenowa termotransferowa taśma barwiąca serii 6000 do drukarki BradyPrinter A5500
150710	SSR6006	40,00	300,00	Czarna bezhalogenowa termotransferowa taśma barwiąca serii 6000 do drukarki BradyPrinter A5500
151810	SSR6102	60,00	300,00	Czarna termotransferowa taśma barwiąca serii 6100 do drukarki BradyPrinter A5500

Oprogramowanie stacjonarne Brady Workstation

Uzyskaj wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko stworzyć odpowiednią etykietę.

Brady Workstation oferuje profesjonalne, intuicyjne aplikacje do projektowania wysokiej jakości etykiet i znaków bezpieczeństwa. Dzięki scentralizowanym aktualizacjom projektowanie etykiet staje się łatwiejsze, szybsze i można je szybko dostosować do nowych norm dotyczących etykiet.



Podstawowy moduł projektowania i drukowania Brady Workstation

Podstawowy moduł projektowania i drukowania zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzyć i drukować podstawowe etykiety, znaki oraz szablony. Możesz projektować od podstaw lub korzystać z narzędzi, takich jak gotowe układy i funkcje importu danych, aby zaoszczędzić czas.

▶ Wypróbuj już dziś!

Odkryj Brady Workstation na www.bradyeurope.com/workstation lub pobierz na workstation.bradyd.com



Profesjonalny moduł projektowania i drukowania Brady Workstation

Memperkenalkan Desain & Cetak Pro, solusi lengkap Anda dalam membuat label dan tanda untuk keselamatan, fasilitas, produk, kabel dan laboratorium. Manfaatkan alat bantu desain yang dibuat khusus untuk menyederhanakan kebutuhan umum pelabelan.

Mendesain dan mencetak rambu keselamatan, label fasilitas, dan penanda pipa dengan mudah untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja. Membuat label identifikasi produk dan kabel dengan teks, grafik, pengurutan dengan nomor seri, dan impor data. Pastikan sampel dan peralatan laboratorium diberi label yang jelas dengan label untuk botol, tabung, slide (mikroskop/kaca preparat), dan lainnya.

Sederhanakan pelabelan, menjaga kepatuhan, dan fasilitas Anda tetap teratur—semuanya dengan satu paket komprehensif.



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Oprogramowanie do etykietowania Brady Workstation

Wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko stworzyć właściwą etykietę.



Pakiet do automatyzacji

Oszczędzaj czas i nakład pracy dzięki pełnej automatyzacji drukowania etykiet. Aplikacje te ułatwiają konfigurowanie szablonów i importowanie danych, aby zautomatyzować proces tworzenia etykiet i wyeliminować błędy.



Pakiet Skanuj i Drukuj

Dzięki tym aplikacjom szybko uzupełnisz dane w szablonach etykiet. Wystarczy użyć skanera kodów kreskowych, klawiatury lub własnego skryptu. Idealne do etykietowania zamówień poza produkcją i ponownego etykietowania części dostarczonych do montażu produktu.



Łatwe łączenie z drukarką

Oprogramowanie Brady Workstation sprawnie współpracuje z wieloma drukarkami firmy Brady. Wystarczy podłączyć drukarkę Brady do komputera z połączeniem internetowym, by uzyskać dostęp do wzorów etykiet i innych funkcji Brady Workstation. Wysokiej klasy drukarki etykiet firmy Brady obsługują także dwustronną komunikację z Brady Workstation i informują użytkowników, gdy muszą zmienić materiał, by wydrukować etykiety konkretnego wzoru.



Wypróbuj już dziś!

Odkryj więcej na stronie
www.bradyeurope.com/bradyworkstation
Kliknij lub zeskanuj kod QR



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**

Prawdziwe wsparcie

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia drukarek etykiet. Doceniamy kluczową rolę, jaką drukarki etykiet odgrywają w zapewnianiu możliwości śledzenia, kontroli jakości, zapobieganiu oszustwom, zwiększaniu bezpieczeństwa i sprawności operacyjnej. Dlatego rozwiązujemy wszelkie problemy techniczne tak szybko, jak to możliwe.



Uzyskaj rozwiązanie:
☎ +48 796 806 106
✉ ts_ece@bradycorp.com

Łatwy dostęp w każdym miejscu

Jeśli masz problem z drukarką etykiet, po prostu skontaktuj się z firmą Brady. Nasi doświadczeni inżynierowie z Centrum Doskonałości Technicznej są zawsze gotowi do jego rozwiązania. Mogą to zrobić telefonicznie, pocztą e-mail lub osobiście w siedzibie klienta.

Przedstaw nam dowolny problem techniczny związany z drukarką etykiet, a pierwszą odpowiedź otrzymasz bezpłatnie w ciągu 24 godzin, w swoim ojczystym języku. Naszym zadaniem jest upraszczać, a nie komplikować.

Koncentracja na kliencie, od projektu po wsparcie

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania i pełne wsparcie, dostosowane do potrzeb Twojego miejsca pracy. Jeśli potrzebujesz szybkiej reakcji i sprawnego rozwiązywania problemów, spełnimy Twoje oczekiwania. Jeśli zależy Ci na profesjonalnej instalacji i zaprogramowaniu drukarek etykiet, szkoleniach, konserwacji zapobiegawczej, wypożyczaniu drukarek, a nawet udostępnianiu drukarek w trybie gotowości w Twojej siedzibie, możemy to zaoferować. Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swoich potrzebach, a my zaproponujemy optymalny poziom usług.

Bezpośrednio od producenta

Nasi doświadczeni inżynierowie znają każdy element drukarki Brady, od głowicy drukującej przez sterowniki i oprogramowanie aż po najmniejszy nit. Potrafią oni rozwiązać każdy problem, nawet najbardziej nietypowy. Na tym właśnie polega bezpośrednie wsparcie producenta.



**Sprawdź poziomy
usług:**



**AUTOMATYCZNY
DRUK I APLIKACJA**



**SPECJALISTYCZNA
IDENTYFIKACJA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**



OPROGRAMOWANIE



**WSPARCIE
I USŁUGI**



Belgia & Luksemburg
+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dania
+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Francja
+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hiszpania i Portugalia
+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Holandia
+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Katar, Arabia Saudyjska i ZEA
+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria
+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Norwegia
+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polska
+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Republika Czeska
+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Republika Południowej Afryki
+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Słowacja
+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

**Szwecja, Finlandia, Estonia,
Łotwa, Litwa**
+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turcja
+90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com

Węgry
+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Wielka Brytania i Irlandia
+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Włochy
+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Tworzymy produkty, dzięki którym świat staje się
bezpieczniejszy i bardziej inteligentny.
Jesteśmy wszędzie – od głębin oceanu po przestrzeń
kosmiczną i od hali produkcyjnej po salę porodową.



Aby zminimalizować wpływ naszej działalności
na środowisko firma Brady ogranicza liczbę
dodruków.

Zaktualizowane wersje są zawsze dostępne do
pobrania na stronie www.bradyeurope.com.



Wyszukaj: EUR-M-953-PL



Y5066545

Lokalny dystrybutor