
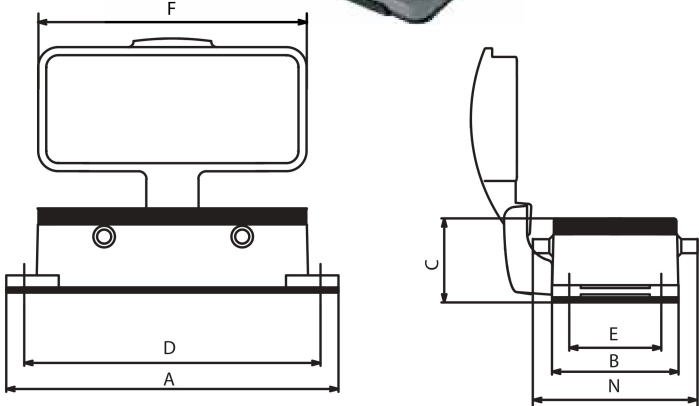
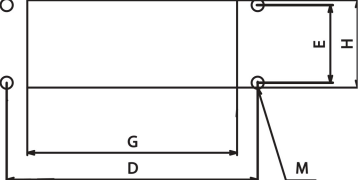


Bulkhead mounting housings with cover <i>Custodie da incasso con coperchio</i>	Size <i>Grandezza</i>	Type STD-HV Part No. - Codice	Type STD Part No. - Codice
	   <p>Panel cut out <i>Foratura del pannello</i></p>	10B «57x27»	7810.5054.2
16B «77x27»		7816.5055.2	7816.5055.0
24B «104x27»		7824.5056.2	7824.5056.0
32B «77x62»		7832.5057.0	7832.5057.0

Size <i>Grandezza</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N
10B «57x27»	95.5	44	29.5	83	32	73.5	66.5	36	4.5	56
16B «77x27»	115.5	44	29.5	103	32	94	86.5	36	4.5	56
24B «104x27»	142.5	44	29.5	130	32	120.5	113	36	4.5	56
32B «77x62»	124.5	84	35.5	110	65	94	87.5	76.5	5.5	108



- Type: STD for standard applications and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV crimp.
- Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V, S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.
- Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV a crimpare.
- Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V: serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.
- IP66 / IP69 protection degree
Grado di protezione IP66 / IP69
- Metal cover with stainless steel spring, screws and pegs
Coperchio metallico con molla, vite e perni in acciaio inox

Remarks:

The enclosures assure an IP66 / IP69 degree of protection when coupled and blocked by the levers. The cover only provides mechanical protection and does not assure an IP degree of protection.

Avvertenza:

Le custodie garantiscono il grado di protezione IP66 / IP69 quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. Il coperchio determina solo una protezione meccanica senza assicurare il grado di protezione IP.