
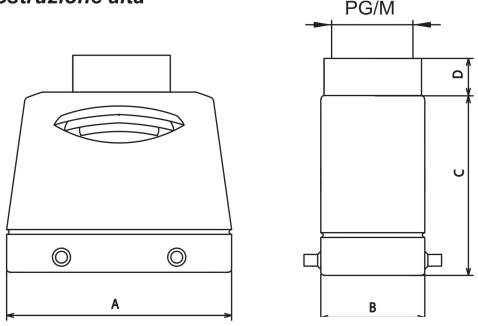


Hoods top entry with 4 pegs for two levers Custodie ingresso verticale con 4 perni per due leve	Size Grandezza	Thread Filettatura	Type STD-HV	Type STD																																				
			Part No. - Codice	Part No. - Codice																																				
 <p>HC - High Construction                      HC - Costruzione alta</p>  <table border="1" data-bbox="159 1187 758 1288"> <thead> <tr> <th>Thread Filettatura</th> <th>M32</th> <th>M40</th> <th>M50</th> <th>Pg21</th> <th>Pg29</th> <th>Pg36</th> <th>Pg42</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>16,5</td> <td>19,5</td> <td>22</td> <td>15</td> <td>16,5</td> <td>19,5</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="167 1310 750 1523"> <thead> <tr> <th>Size Grandezza</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10B «57x27»</td> <td>73.5</td> <td>43.5</td> <td>*75,5</td> </tr> <tr> <td>16B «77x27»</td> <td>94</td> <td>43.5</td> <td>*75,5</td> </tr> <tr> <td>24B «104x27»</td> <td>120.5</td> <td>43.5</td> <td>*75,5</td> </tr> <tr> <td>32B «77x62»</td> <td>94</td> <td>83</td> <td>89</td> </tr> </tbody> </table>	Thread Filettatura	M32	M40	M50	Pg21	Pg29	Pg36	Pg42	D	16,5	19,5	22	15	16,5	19,5	22	Size Grandezza	A	B	C	10B «57x27»	73.5	43.5	*75,5	16B «77x27»	94	43.5	*75,5	24B «104x27»	120.5	43.5	*75,5	32B «77x62»	94	83	89	10B «57x27»	M 32	7810.6443.2	7810.6443.0
	Thread Filettatura	M32	M40	M50	Pg21	Pg29	Pg36	Pg42																																
	D	16,5	19,5	22	15	16,5	19,5	22																																
	Size Grandezza	A	B	C																																				
	10B «57x27»	73.5	43.5	*75,5																																				
	16B «77x27»	94	43.5	*75,5																																				
	24B «104x27»	120.5	43.5	*75,5																																				
	32B «77x62»	94	83	89																																				
	10B «57x27»	M 40	7810.6444.2	7810.6444.0																																				
	10B «57x27»	Pg 21	7810.6421.2	7810.6421.0																																				
	10B «57x27»	Pg 29	7810.6422.2	7810.6422.0																																				
	16B «77x27»	M 32	7816.6445.2	7816.6445.0																																				
	16B «77x27»	M 40	7816.6446.2	7816.6446.0																																				
	16B «77x27»	Pg 21	7816.6423.2	7816.6423.0																																				
	16B «77x27»	Pg 29	7816.6424.2	7816.6424.0																																				
	24B «104x27»	M 32	7824.6447.2	7824.6447.0																																				
	24B «104x27»	M 40	7824.6448.2	7824.6448.0																																				
	24B «104x27»	Pg 21	7824.6425.2	7824.6425.0																																				
	24B «104x27»	Pg 29	7824.6426.2	7824.6426.0																																				
	32B «77x62»	M 32	7832.6578.0	7832.6578.0																																				
32B «77x62»	M 40	7832.6579.0	7832.6579.0																																					
32B «77x62»	M 50	7832.6580.0	7832.6580.0																																					
32B «77x62»	Pg 29	7832.6528.0	7832.6528.0																																					
32B «77x62»	Pg 36	7832.6529.0	7832.6529.0																																					
32B «77x62»	Pg 42	7832.6530.0	7832.6530.0																																					

\*For threads M40 and Pg29 C = 81 with hoods LS (Large Shape) type  
 \*Per filettature M40 e Pg29 C = 81 con custodie tipo LS



- Type: STD for standard applications and inserts up to 500V series: S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV crimp.
- Type: STD-HV for standard applications and inserts up to 830V, S-EHV series screw terminal and S-HSB for applications over 500V up to 830V.
- Tipo: STD per applicazioni standard ed inserti fino a 500V serie S-D, S-DD, S-E, S-ES, S-EP, S-ESHV, S-EE, S-HSB, S-K, S-M, S-EHV a crimpare.
- Tipo STD-HV per applicazioni standard ed inserti fino a 830V: serie S-EHV con terminali a vite e S-HSB per applicazioni oltre 500V fino a 830V.
- IP66 / IP69 protection degree  
 Grado di protezione IP66 / IP69
- For IP66 and IP68 cable glands  
 Per pressacavi IP66 e IP68