


**Wysoka bariera  
zabezpieczająca środowisko  
(np. bramy) przed uderzeniem  
w górne części infrastruktury.**

**VELA**

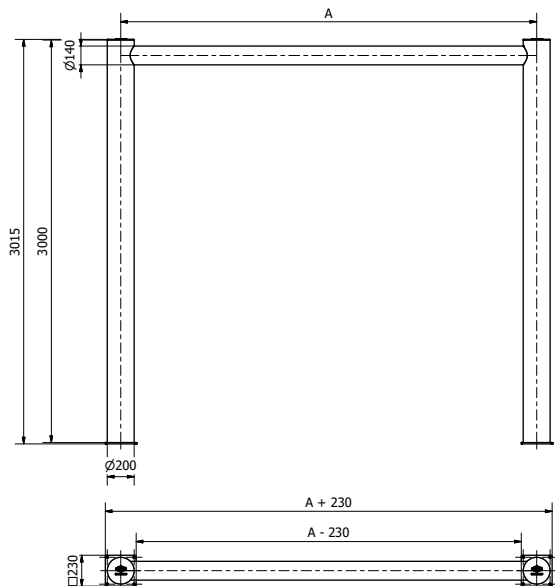

**Materiał:**

Tworzywo sztuczne Hard-Flexx®

**Kolor:**

RAL1021

**Wymiary:**

Stopa 230 x 230 mm

Słup H = 3000 mm      Ø 200 mm

Belka Amax = 4000 m      Ø 140 mm

**Montaż:**

Łączenia systemowe

Kotwienie do posadzki przy pomocy śrub do betonu

RLX-12X100



CONTEX EXPERTS

17