


MONTAGGIO A SEMINCASSO
SEMI-FLUSH MOUNTING

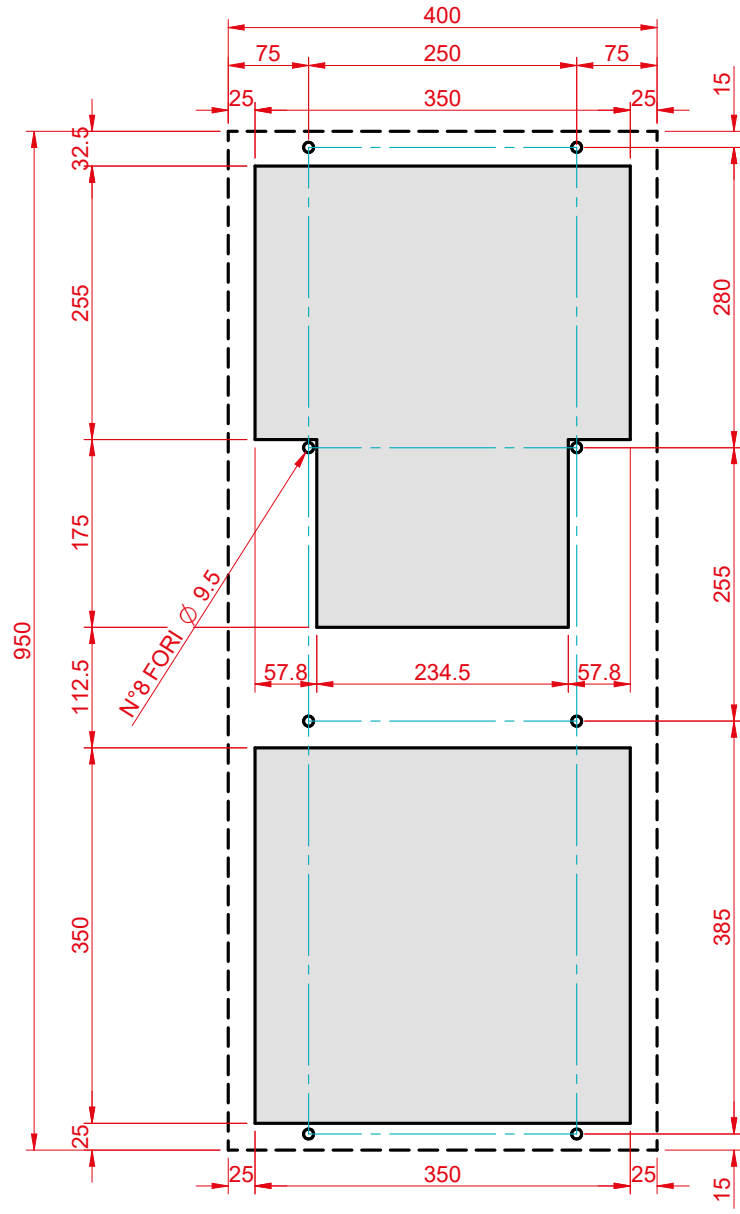

MONTAGGIO ESTERNO
EXTERNAL MOUNTING

- TOLLERANZE GENERALI: RIF. UNI EN22768/1-m		MATERIALE	SPESORE	TRATTAMENTO				
- TOLLERANZE GEOMETRICHE: RIF. UNI EN22768/2-K		RESO	AREA VERIFICABILE	NOME UNITA'	FOGLI	FAMIGLIA		
- SALDATURE: RIF. UNI EN ISO 4063 EN22553		EMESSO PER APPROVAZIONE				1 / 1	CVA	
- INDICAZIONI GENERALI: Smussi n.q. : 0,5x45 Raggi n.q. : R1		0				03/02/2016	Delfini	Manzati
REV.	DESCRIZIONE		DATA	DESIGNATO	VERIFICATO			
STULZ GROUP		DENOMINAZIONE					DISSEGNO N°	REV.
		DIMA FORATURA						0